


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>8015-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Winkelstecker 16A 5p 6h IP44 TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Langbeschreibung    | CEE-Winkelstecker 16A 5p 6h IP44 TWIST<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399801563                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nettogewicht        | 0,155 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpackungsmenge    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mindestbestellmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| ETIM 10.0                         | EC000140             |
| IEC-Stromstärke                   | 16 A                 |
| Polzahl                           | 5                    |
| Spannung nach EN 60309-2          | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung                  | 6 h                  |
| Kennfarbe                         | rot                  |
| Schutzart (IP)                    | IP44                 |
| Anschlussstechnik                 | Schraubklemme        |
| Kabeleinführung                   | Verschraubung        |
| Geeignet für<br>Kabeldurchmesser  | 8 – 16 mm            |
| Steckrichtung                     | abgewinkelt          |
| Werkstoff                         | Kunststoff           |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                 |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte | unbehandelt          |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| a                       | 107 mm      |
| b                       | 71 mm       |
| c                       | 61 mm       |
| d                       | 102 mm      |
| e                       | 20 °        |
| K (Kabel Ø)             | 8-16 mm     |
| SW                      | 42 mm       |
| Leitung flexibel        | 1-2,5 mm²   |
| Kontaktschrauben        | 100 Ncm     |
| Zugentlastung           | 500 Ncm     |
| Abmantelungslänge       | 50 mm       |
| Abisolierlänge          | 10-12 mm    |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |

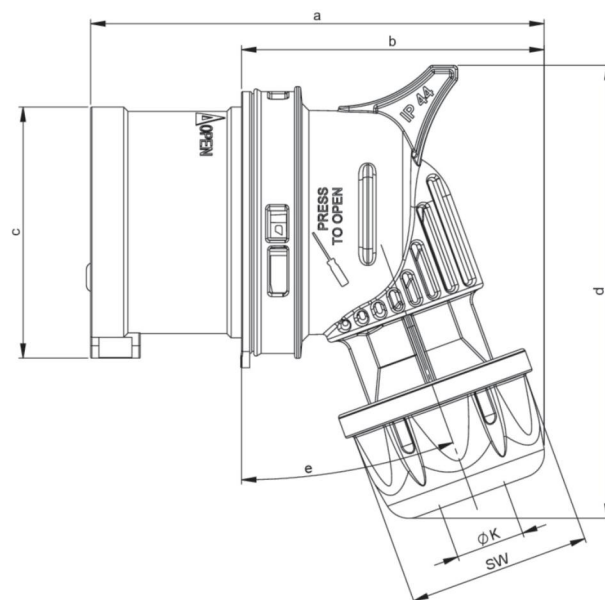

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=8015-6>