


Artikel-Nr.	9350001-p
Bezeichnung	XREEL310 4xSSD54+L 40m3G2.5H07 PS30 K2
Langbeschreibung	Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 4 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand (105-0bsw) Nennspannung: 250V Nennstrom: 16A Schutzart Anbaudosen: IP54 1 Spannungskontrolleuchte 40m Kabel schwarz H07RN-F 3G2,5mm² TopTaurus2 Schutzkontaktstecker 16A 2p+PE 250V IP54 (05721-sr) zweifaches Erdungssystem Kabeltrommel betriebsfertig verdrahtet Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem: IP54 Zur Verwendung im Freien entspricht der BGI608 K2
GTIN (EAN)	9003399328510
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85444290
Nettogewicht	10,600 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 10.0	EC000003
Polzahl	3
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Montageart	sonstige
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7046
Art des Personenschutzes	PRCD-S+
PRCD	

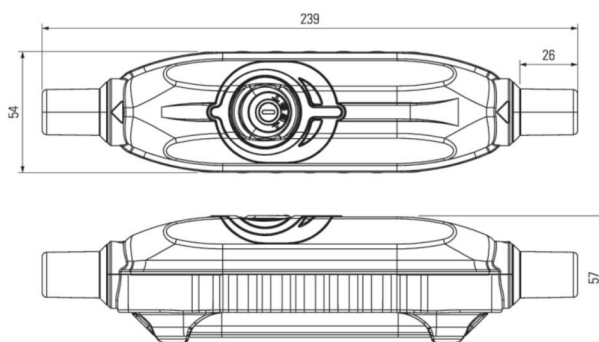

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9350001-p>