




**LED-Konverter 350 mA, schaltbar**  
Artikel-Nr. 17662000

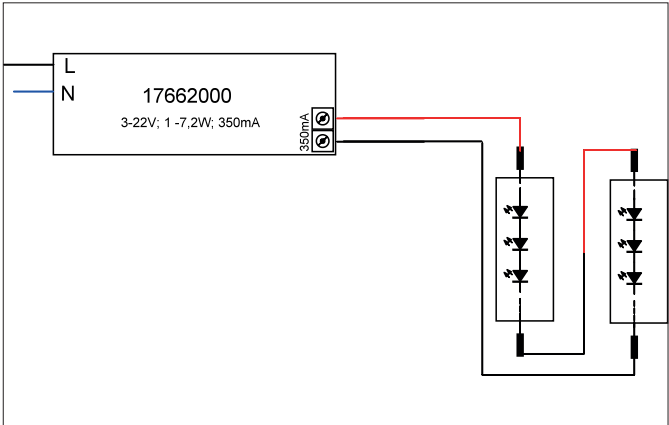

**Ausschreibungstext**  
LED-Konverter 350 mA, schaltbar, schwarz, rechteckig. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7,2 W, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.

| Artikeldaten     |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | 17662000                                                    |
| GTIN             | 4251433918387                                               |
| Kurzbeschreibung | LED-Konverter 350 mA, schaltbar                             |
| Material         | Kunststoff                                                  |
| Farbe            | schwarz                                                     |
| Form             | rechteckig                                                  |
| Länge            | 68 mm                                                       |
| Breite           | 35 mm                                                       |
| Aufbauhöhe       | 21 mm                                                       |
| Lieferumfang     | Plug&Play-Ausgangsleitung, Länge 110 mm P&P-Ausgangsleitung |
| Nettogewicht     | 0,043 kg                                                    |
| Konformität      | CE                                                          |


**LED-Konverter 350 mA, schaltbar**

Artikel-Nr. 17662000

| Betriebstechnik Betriebsgeräte |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| AC Nennspannung min.           | 90 V              |
| AC Nennspannung max.           | 264 V             |
| Frequenz min.                  | 47 Hz             |
| Frequenz max.                  | 63 Hz             |
| Schutzklasse                   | II                |
| Schutzart                      | IP20              |
| Leistung                       | 1 W               |
| Leistung max.                  | 7,2 W             |
| Ausgangs Rippelstrom           | 50                |
| Einschaltstrom                 | 40 A, 50 µs       |
| Geeignet für Notlicht          | Nein              |
| Messpunkt (tc)                 | 75 °C             |
| Konfektionierung               | Plug&Play         |
| Leistungsfaktor                | 0,4               |
| Ausgangsspannung max.          | 22,00 V           |
| Ausgangsspannung min.          | 3,00 V            |
| Ansteuerung                    | schaltbar         |
| Polzahl                        | 2                 |
| Flickerfrei                    | Ja                |
| Umgebungstemperatur (ta)       | -20 °C bis +50 °C |
| Messpunkt (tc)                 | max. +75 °C       |
| Mittlere Nennlebensdauer       | 35000 h           |
| Ausgangsstrom                  | 350 mA            |

| Logistische Daten                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruttogewicht                      | 0,057 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge Verpackung                   | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite Verpackung                  | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Höhe Verpackung                    | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entsorgung am Ende der Lebensdauer | Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen. |