


NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE


Grâce à la vanne à boisseau intégrée et à la vanne anti-retour optionnelle, il est possible d'isoler uniquement le fluide contenu dans le séparateur de boues. Il n'est donc pas nécessaire de vidanger complètement le système.

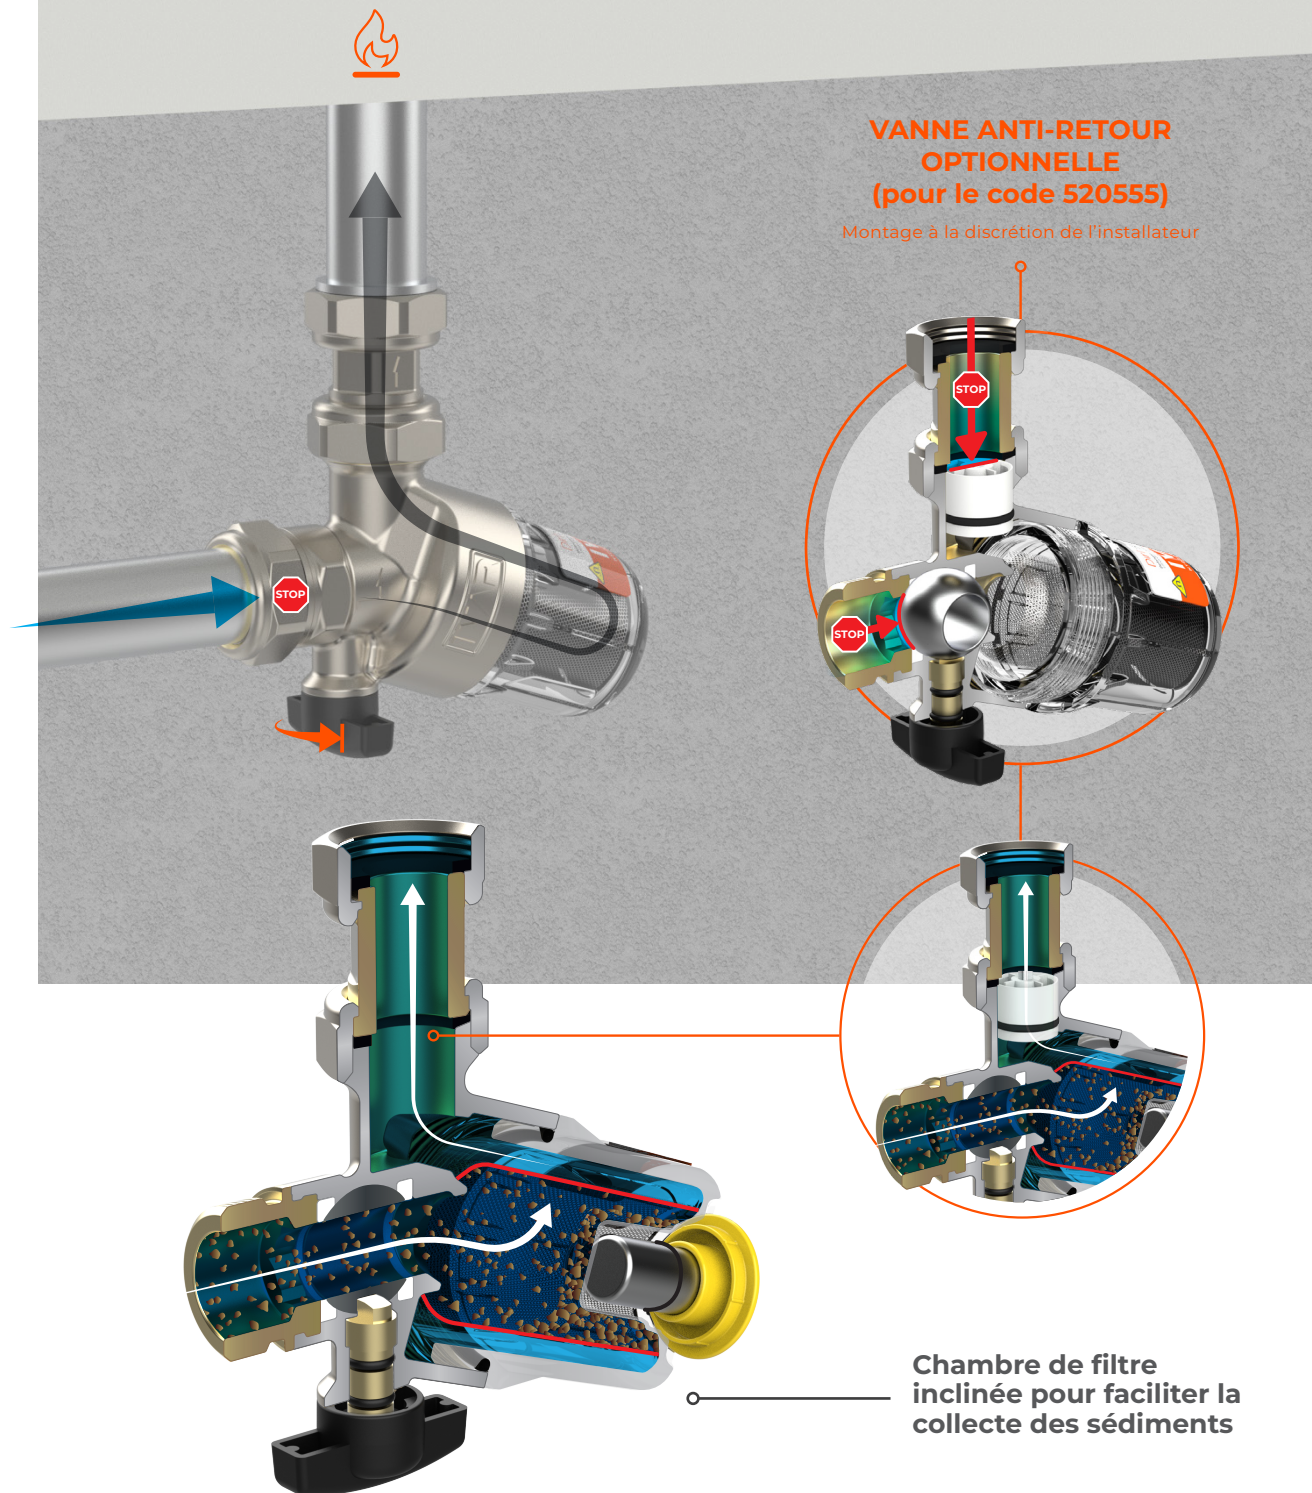


DirtSTOP® MINI retient les impuretés présentes dans le circuit fermé du système de chauffage. L'eau est forcée de passer à travers le filtre en acier inoxydable, et le puissant aimant en néodyme capture également les impuretés ferreuses, protégeant ainsi la pompe du générateur de chaleur..

DirtSTOP® MINI

Séparateur de boues magnétique
ULTRACOMPACT avec filtre, pour installation
sous chaudière.

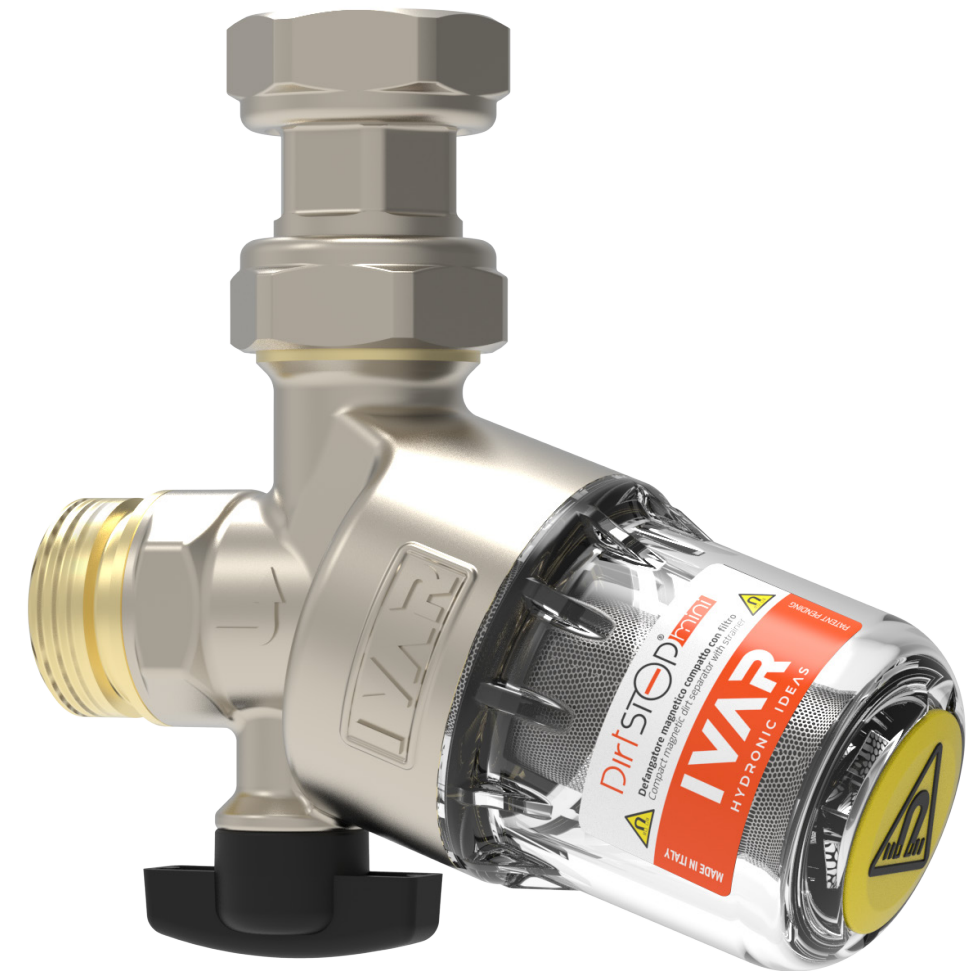

DirtSTOP® MINI est un séparateur de boues magnétique ultracompact avec action filtrante, adapté à une installation sous la chaudière. Grâce à la chambre de décantation transparente, il est possible d'inspecter rapidement l'accumulation des impuretés à l'intérieur.

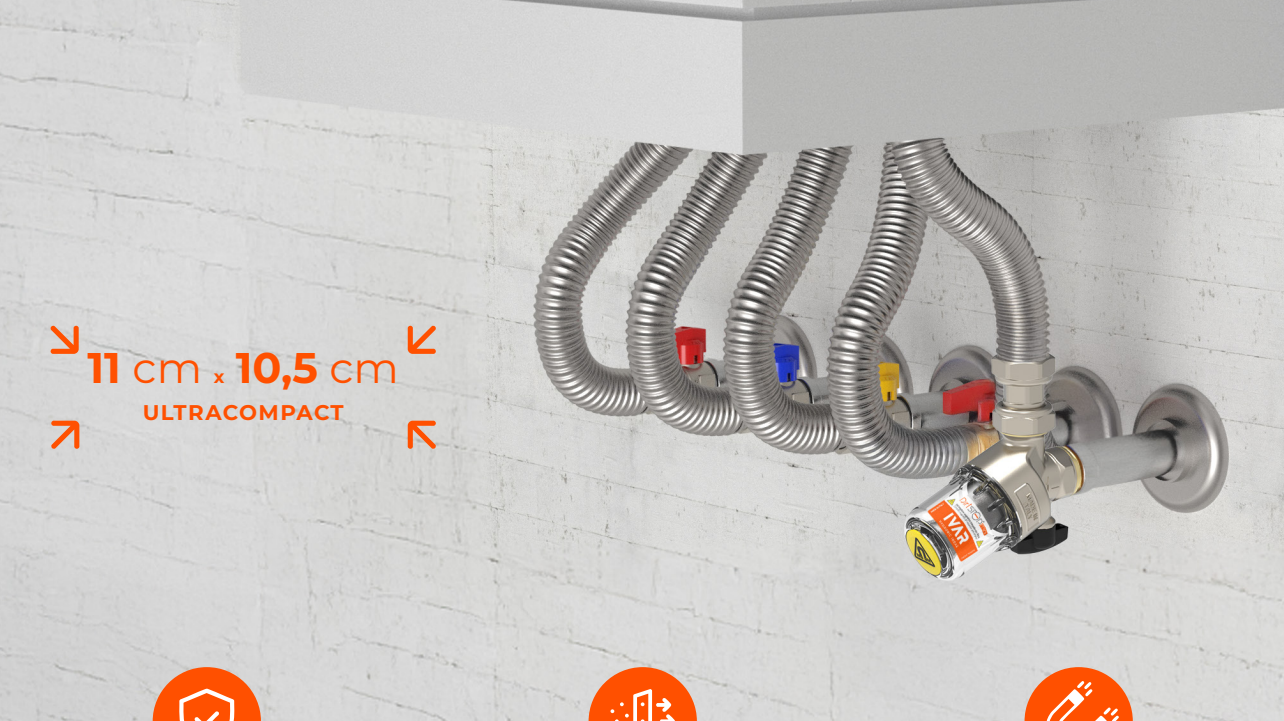

11 cm x 10,5 cm
ULTRACOMPACT



PROTECTION



FILTRATION




COLLECTION

Les éléments métalliques du système de chauffage peuvent se corroder, libérant des particules ferreuses dans l'eau. Dans le générateur de chaleur, ces particules peuvent encrasser le corps de chauffe ou être attirées par l'aimant permanent des circulateurs électroniques, provoquant leur blocage. D'autres impuretés peuvent également se déposer dans les zones à passage restreint du système, entraînant bouchages, bruit et autres dysfonctionnements. DirtSTOP® MINI aide à maintenir le système de chauffage en parfait état. Son nettoyage périodique est rapide et facile, sans nécessiter de vidange de l'installation.



Code	Mesures	Vanne anti-retour
520550	3/4" F x 3/4" M	✓
520555	3/4" F x 3/4" M	-

Température du fluide	0-90 °C
Pression de service maximale	6 bar Max
Coefficient de débit (Kv)	5.0 m³/h
Filtre à mailles	800 µm en acier inoxydable AISI 304
Fluides compatibles	Eau ou solution glycolée (max 50 %)
Aimant	Néodyme, induction magnétique B = 1,2 T (12 000 G), polarisation diamétrale
Raccords du filtre	3/4" M x 3/4" M
Raccords de liaison	3/4" F pivotant x 3/4" F pivotant

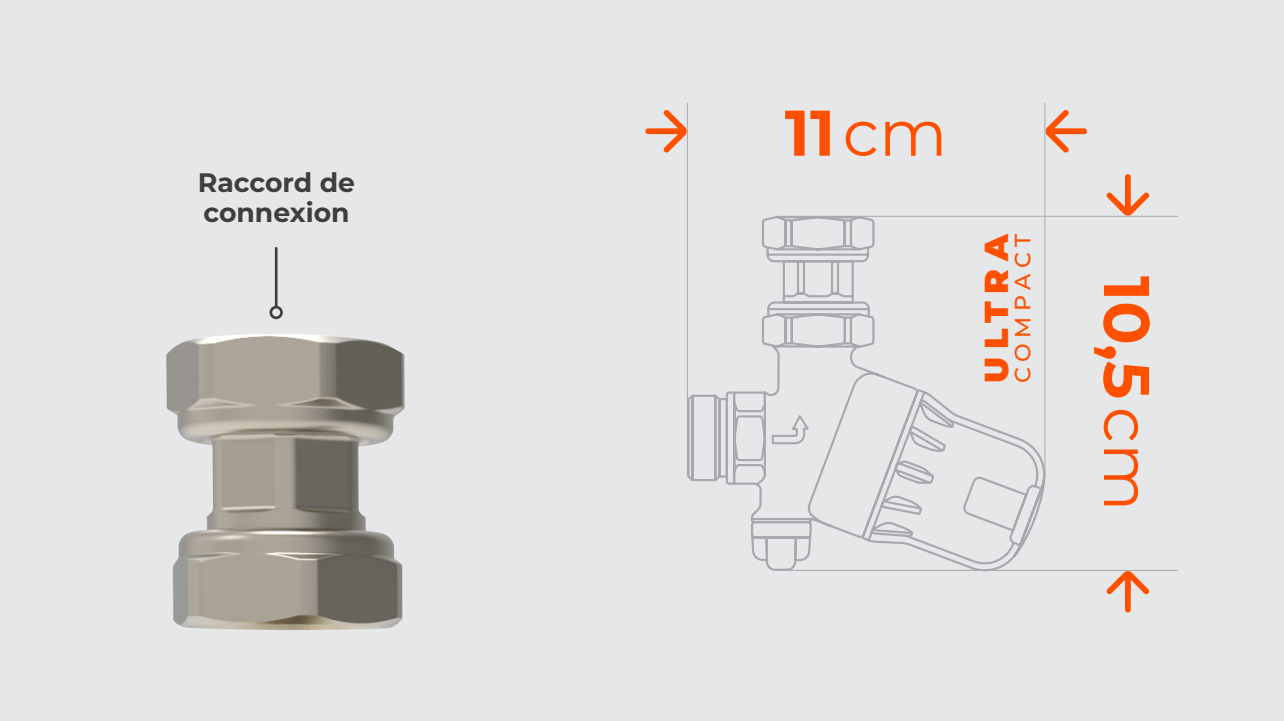

Raccord de connexion

11 cm

ULTRA
COMPACT

10,5 cm

Corps en laiton

VANNE ANTI-RETOUR
OPTIONNELLE
(pour le code 520555)

Montage à la discrétion de l'installateur



Shut-off valve

AIMANT PUISSANT
12000 Gauss

pour retenir la magnétite
et les particules ferreuses

MAILLE FILTRANTE
800 µm

AISI 304 en acier inoxydable

Ultra-resistant and
transparent Grilamid® filter
chamber: allows you to see
when cleaning is required

DÉMONTAGE FACILE
à l'aide d'une clé
hexagonale de 15 mm
sous le verre.

