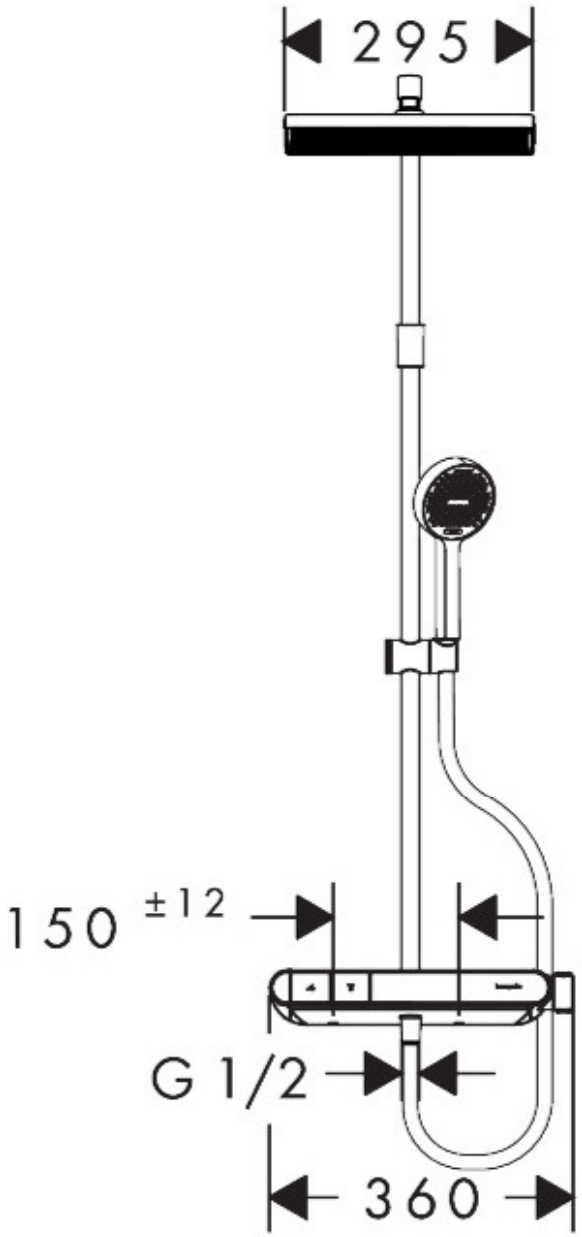
295
150 ±12
G 1/2
360

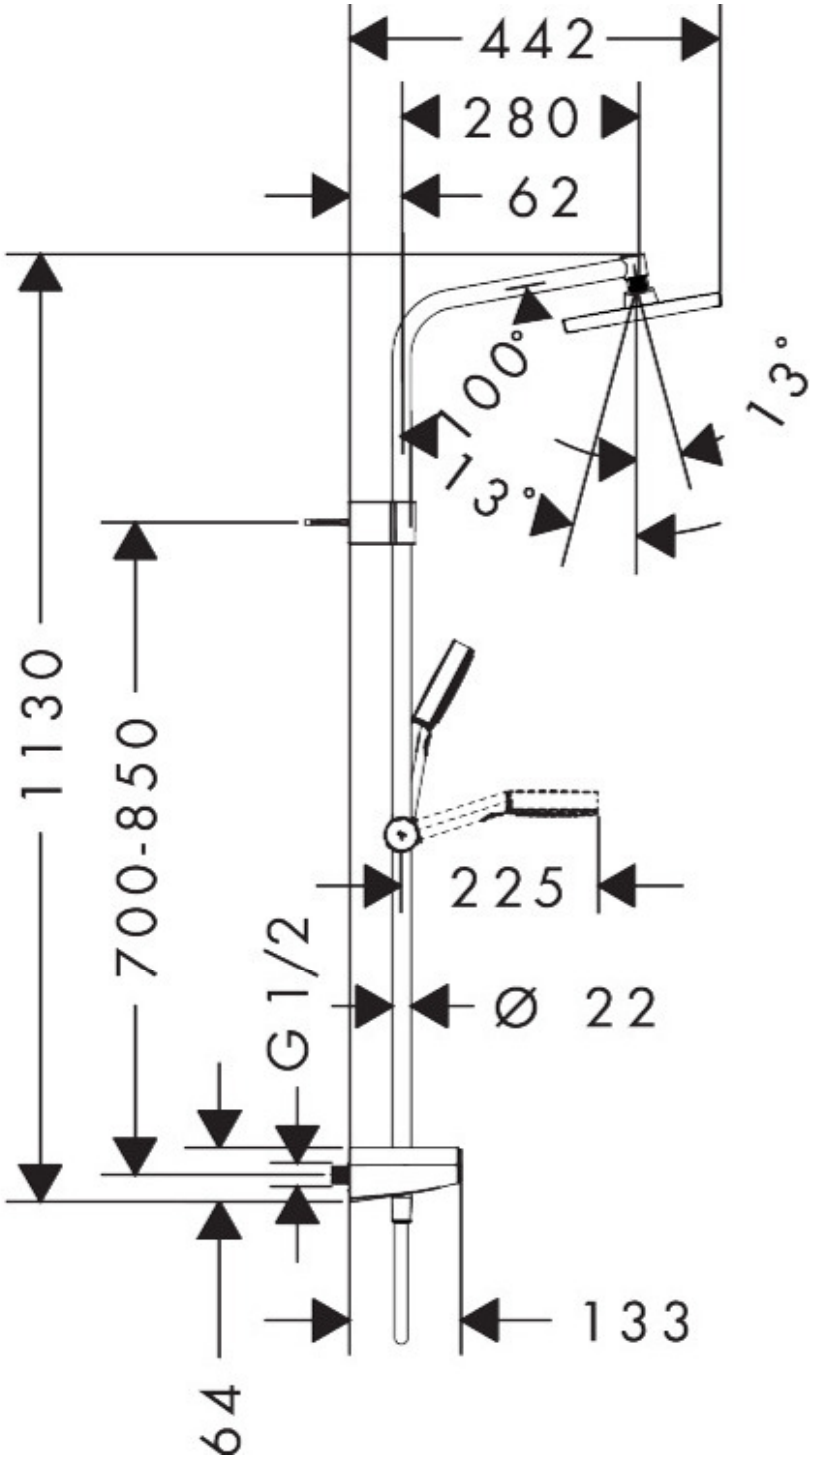
442
280
62
100°
13°
13°
1130
700-850
225
G 1/2
Ø 22
133
64