

VSH SudoPress Kupfer Bogen 90° (2 x Press)



Gruppe: SP5002V **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP5002V ist ein Bogen 90 Grad mit zwei Pressverbindungen, der für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6670092	12	43x43x20 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	03430651361774
6670094	14	51x51x22 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651361781
6670103	15	50x50x23 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	03430651361804
6670105	16	53x53x24 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651361811
6670114	18	57x57x26 mm	0,06 kg	Beutel (10 stk)	03430651361835
6670125	22	66x66x31 mm	0,09 kg	Beutel (10 stk)	03430651361842
6670136	28	77x77x37 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	03430651361866
6670147	35	90x90x44 mm	0,19 kg	Beutel (5 stk)	03430651361873
6670158	42	114x114x54 mm	0,36 kg	Beutel (1 stk)	03430650361881
6670169	54	137x137x66 mm	0,51 kg	Beutel (1 stk)	03430650361898

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (90°)
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP5002V
UNSPS	40172807

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	Radius	Winkel
6670092	12	12,0	DN10	33	15	12,0	DN10	33	15	15	90
6670094	14	14,0	DN12	40	18	14,0	DN12	40	18	18	90
6670103	15	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	38	16	18	90
6670105	16	16,0	DN12	41	19	16,0	DN12	41	19	18	90
6670114	18	18,0	DN15	44	22	18,0	DN15	44	22	22	90
6670125	22	22,0	DN20	50	27	22,0	DN20	50	27	27	90
6670136	28	28,0	DN25	58	34	28,0	DN25	58	34	34	90
6670147	35	35,0	DN32	68	43	35,0	DN32	68	43	42	90
6670158	42	42,0	DN40	87	51	42,0	DN40	87	51	51	90
6670169	54	54,0	DN50	104	63	54,0	DN50	104	63	65	90

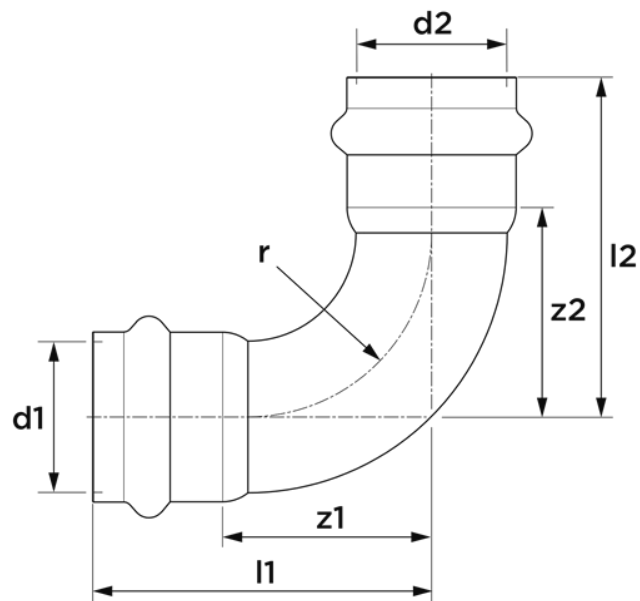

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6670092	0,18kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	EPD
6670094	0,23kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
6670103	0,23kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
6670105	0,26kgCO ₂ e	0,26kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	EPD
6670114	0,33kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
6670125	0,44kgCO ₂ e	0,44kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	EPD
6670136	0,66kgCO ₂ e	0,66kgCO ₂ e	0,47kgCO ₂ e	EPD
6670147	0,97kgCO ₂ e	0,97kgCO ₂ e	0,69kgCO ₂ e	EPD
6670158	1,86kgCO ₂ e	1,86kgCO ₂ e	1,33kgCO ₂ e	EPD
6670169	2,63kgCO ₂ e	2,63kgCO ₂ e	1,88kgCO ₂ e	EPD

Medien

📎 SP5002V - jpg

📎 Diagram - png