

VSH SudoPress Kupfer Bogen 45° (Press x Rohrende)



Gruppe: SP5040V **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP5040V ist ein Bogen 45 Grad mit einer Pressverbindung und einem Rohrende, der für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6670171	12xØ12	60x54x20 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	03430651362054
6670173	14xØ14	56x38x22 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651362061
6670180	15xØ15	70x64x23 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	03430651362085
6670182	16xØ16	59x40x24 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651362092
6670191	18xØ18	74x68x26 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	03430651362115
6670202	22xØ22	83x76x31 mm	0,07 kg	Beutel (10 stk)	03430651362122
6670213	28xØ28	94x87x37 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	03430651362146
6670224	35xØ35	97x91x44 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	03430651362153
6670235	42xØ42	129x120x54 mm	0,26 kg	Beutel (1 stk)	03430650362161
6670246	54xØ54	154x144x66 mm	0,37 kg	Beutel (1 stk)	03430650362178

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (45°)
Verbindung	Press (V), Rohrende
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP5040V
UNSPS	40172807

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	Radius	Winkel
6670171	12xØ12	12,0	DN10	26	8	12,0	DN10	28	15	45
6670173	14xØ14	14,0	DN12	30	8	14,0	DN12	32	18	45
6670180	15xØ15	15,0	DN12	30	8	15,0	DN12	32	18	45
6670182	16xØ16	16,0	DN12	31	9	16,0	DN12	33	18	45
6670191	18xØ18	18,0	DN15	31	9	18,0	DN15	33	22	45
6670202	22xØ22	22,0	DN20	34	11	22,0	DN20	36	27	45
6670213	28xØ28	28,0	DN25	38	14	28,0	DN25	40	34	45
6670224	35xØ35	35,0	DN32	38	13	35,0	DN32	39	42	45
6670235	42xØ42	42,0	DN40	52	16	42,0	DN40	54	51	45
6670246	54xØ54	54,0	DN50	60	19	54,0	DN50	64	65	45

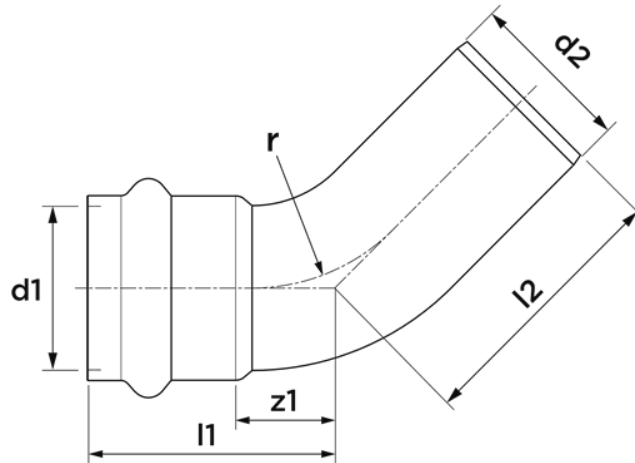

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6670171	0,14kgCO2e	0,14kgCO2e	0,1kgCO2e	EPD
6670173	0,19kgCO2e	0,19kgCO2e	0,13kgCO2e	EPD
6670180	0,2kgCO2e	0,2kgCO2e	0,14kgCO2e	EPD
6670182	0,22kgCO2e	0,22kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
6670191	0,25kgCO2e	0,25kgCO2e	0,18kgCO2e	EPD
6670202	0,36kgCO2e	0,36kgCO2e	0,26kgCO2e	EPD
6670213	0,48kgCO2e	0,48kgCO2e	0,34kgCO2e	EPD
6670224	0,64kgCO2e	0,64kgCO2e	0,46kgCO2e	EPD
6670235	1,32kgCO2e	1,32kgCO2e	0,94kgCO2e	EPD
6670246	1,91kgCO2e	1,91kgCO2e	1,37kgCO2e	EPD

Medien

- 
[SP5040V - jpg](#)
- 
[Diagram - png](#)