

VSH SudoPress Kupfer Muffe (2 x Press)



Gruppe: SP5270V **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP5270V ist eine Muffe mit zwei Pressverbindungen, die für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6671093	12	45x20x20 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	03430651364904
6671095	14	48x22x22 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	03430651364911
6671104	15	50x20x20 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	03430651364935
6671106	16	49x24x24 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651364942
6671115	18	50x30x25 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	03430651364966
6671126	22	55x30x30 mm	0,06 kg	Beutel (10 stk)	03430651364973
6671137	28	55x35x35 mm	0,07 kg	Beutel (10 stk)	03430651364997
6671148	35	60x40x40 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	03430651365000
6671159	42	85x55x45 mm	0,23 kg	Beutel (1 stk)	03430650365018
6671161	54	90x65x65 mm	0,29 kg	Beutel (1 stk)	03430650365025

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP5270V
UNSPS	40172607

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2
6671093	12	12,0	DN10	20	2	12,0	DN10	20	2
6671095	14	14,0	DN12	24	2	14,0	DN12	24	2
6671104	15	15,0	DN12	25	3	15,0	DN12	25	3
6671106	16	16,0	DN12	25	3	16,0	DN12	25	3
6671115	18	18,0	DN15	25	3	18,0	DN15	25	3
6671126	22	22,0	DN20	26	3	22,0	DN20	26	3
6671137	28	28,0	DN25	27	3	28,0	DN25	27	3
6671148	35	35,0	DN32	28	3	35,0	DN32	28	3
6671159	42	42,0	DN40	42	6	42,0	DN40	42	6
6671161	54	54,0	DN50	46	5	54,0	DN50	46	5

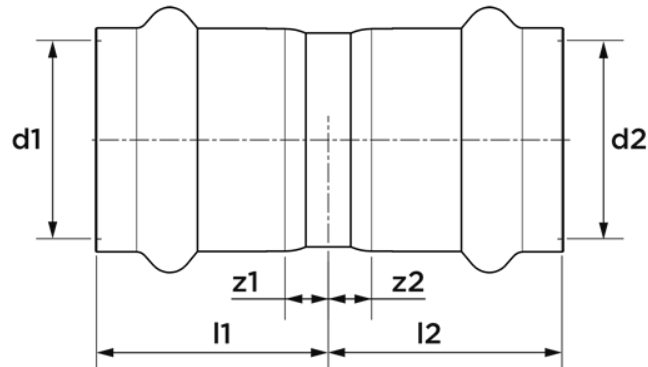

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6671093	0,14kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	0,1kgCO ₂ e	EPD
6671095	0,18kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	EPD
6671104	0,18kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	EPD
6671106	0,2kgCO ₂ e	0,2kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	EPD
6671115	0,22kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	0,16kgCO ₂ e	EPD
6671126	0,31kgCO ₂ e	0,31kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	EPD
6671137	0,38kgCO ₂ e	0,38kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	EPD
6671148	0,5kgCO ₂ e	0,5kgCO ₂ e	0,36kgCO ₂ e	EPD
6671159	1,16kgCO ₂ e	1,16kgCO ₂ e	0,83kgCO ₂ e	EPD
6671161	1,5kgCO ₂ e	1,5kgCO ₂ e	1,07kgCO ₂ e	EPD

Medien

📎 SP5270V - jpg

📎 Diagram - png