

VSH SudoPress Kupfer Kappe (1 x Press)



Gruppe: SP5301V **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer

VSH SudoPress SP5301V ist eine Kappe mit einer Pressverbindung, die für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6671381	12	25x20x20 mm	0,02 kg	Beutel (10 stk)	03430651365468
6671383	14	25x20x20 mm	0,02 kg	Beutel (5 stk)	03430651365475
6671390	15	30x20x20 mm	0,02 kg	Beutel (10 stk)	03430651365482
6671392	16	25x20x20 mm	0,02 kg	Beutel (5 stk)	03430651365499
6674976	18	25x25x25 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	03430651365505
6671401	22	30x30x30 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	03430651365512
6671412	28	40x35x30 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	03430651365529
6671423	35	45x45x35 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	03430651365536
6671434	42	50x50x40 mm	0,12 kg	Beutel (1 stk)	03430650365544
6671445	54	70x70x50 mm	0,17 kg	Beutel (1 stk)	03430650365551

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Verschlussstück
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003023 Fitting mit 1 Anschluss
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP5301V
UNSPS	40172407

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1
6671381	12	12,0	DN10	23	5
6671383	14	14,0	DN12	27	5
6671390	15	15,0	DN12	27	5
6671392	16	16,0	DN12	27	5
6674976	18	18,0	DN15	27	4
6671401	22	22,0	DN20	28	5
6671412	28	28,0	DN25	29	5
6671423	35	35,0	DN32	32	7
6671434	42	42,0	DN40	42	6
6671445	54	54,0	DN50	46	5

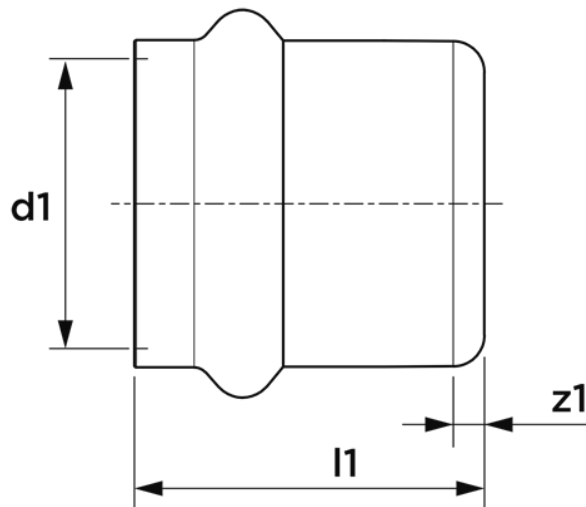

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6671381	0,08kgCO ₂ e	0,08kgCO ₂ e	0,06kgCO ₂ e	EPD
6671383	0,1kgCO ₂ e	0,1kgCO ₂ e	0,07kgCO ₂ e	EPD
6671390	0,11kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	0,08kgCO ₂ e	EPD
6671392	0,12kgCO ₂ e	0,12kgCO ₂ e	0,08kgCO ₂ e	EPD
6674976	0,13kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	0,1kgCO ₂ e	EPD
6671401	0,19kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	EPD
6671412	0,25kgCO ₂ e	0,25kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	EPD
6671423	0,36kgCO ₂ e	0,36kgCO ₂ e	0,26kgCO ₂ e	EPD
6671434	0,64kgCO ₂ e	0,64kgCO ₂ e	0,45kgCO ₂ e	EPD
6671445	0,87kgCO ₂ e	0,87kgCO ₂ e	0,62kgCO ₂ e	EPD

Medien

📎 SP5301V - jpg

📎 Diagram - png