

VSH XPress Kupfer Bogen 90° (2 x Press)



Gruppe: 7002A **kategorie: fittings** **product line: VSH XPress Kupfer**

Bei VSH XPress 7002A handelt es sich um einen Bogen aus Kupfer 90° mit zwei Pressanschlüssen. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- Anschlagkante für Rohrende
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , EMI , KIWA , ÖVGW
Wasser , QB (CSTBat) , RISE ,
SINTEF , ÜA , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4800301	12	18x42x42 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	05022050123121
4800312	15	20x50x50 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	05022050013880
4800323	18	25x55x55 mm	0,06 kg	Beutel (10 stk)	05022050123442
4800334	22	30x60x60 mm	0,08 kg	Beutel (10 stk)	05022050013897
4800345	28	35x75x75 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	05022050013903
4800356	35	45x90x90 mm	0,17 kg	Beutel (5 stk)	05022050013910
4800367	42	5x115x115 mm	0,25 kg	Beutel (1 stk)	05022050383044
4800378	54	65x135x135 mm	0,39 kg	Beutel (1 stk)	05022050383068
4806021	64	78x212x212 mm	0,81 kg	Beutel (1 stk)	05022050389589
4800389	66,7	80x185x185 mm	0,83 kg	Karton (1 stk)	05022050383075
4800391	76,1	90x190x190 mm	1,11 kg	Karton (1 stk)	05022050383082
4800400	88,9	110x110x280 mm	1,81 kg	Karton (1 stk)	05022050383099
4800411	108	130x250x280 mm	2,46 kg	Karton (1 stk)	05022050383105

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (90°)
Verbindung	Press (M)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	7002A

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	Radius	Winkel
4800301	12	12,0	DN10	31	14	12,0	DN10	31	14	14	90
4800312	15	15,0	DN12	38	17	15,0	DN12	38	17	17	90
4800323	18	18,0	DN15	42	22	18,0	DN15	42	22	22	90
4800334	22	22,0	DN20	47	26	22,0	DN20	47	26	26	90
4800345	28	28,0	DN25	56	34	28,0	DN25	56	34	34	90
4800356	35	35,0	DN32	68	42	35,0	DN32	68	42	42	90
4800367	42	42,0	DN40	80	50	42,0	DN40	80	50	50	90
4800378	54	54,0	DN50	100	65	54,0	DN50	100	65	65	90
4806021	64	64,0	DN60	172	122	64,0	DN60	172	122	90	90
4800389	66,7	66,7	DN65	132	87	66,7	DN65	132	87	80	90
4800391	76,1	76,1	DN65	142	92	76,1	DN65	142	92	90	90
4800400	88,9	88,9	DN80	170	106	88,9	DN80	170	106	105	90
4800411	108	108,0	DN100	201	135	108,0	DN100	201	135	161	90

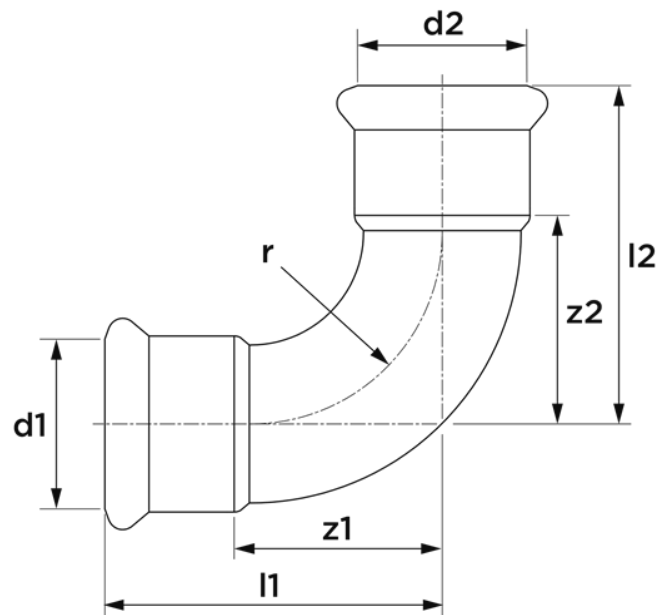

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4800301	0,09kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	0,06kgCO ₂ e	EPD
4800312	0,14kgCO ₂ e	0,16kgCO ₂ e	0,08kgCO ₂ e	EPD
4800323	0,19kgCO ₂ e	0,21kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	EPD
4800334	0,24kgCO ₂ e	0,28kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	EPD
4800345	0,36kgCO ₂ e	0,41kgCO ₂ e	0,21kgCO ₂ e	EPD
4800356	0,71kgCO ₂ e	0,81kgCO ₂ e	0,51kgCO ₂ e	EPD
4800367	1,02kgCO ₂ e	1,16kgCO ₂ e	0,73kgCO ₂ e	EPD
4800378	1,59kgCO ₂ e	1,8kgCO ₂ e	1,13kgCO ₂ e	EPD
4806021	3,31kgCO ₂ e	3,76kgCO ₂ e	2,36kgCO ₂ e	EPD
4800389	3,38kgCO ₂ e	3,85kgCO ₂ e	2,42kgCO ₂ e	EPD
4800391	4,53kgCO ₂ e	5,15kgCO ₂ e	3,24kgCO ₂ e	EPD
4800400	7,39kgCO ₂ e	8,4kgCO ₂ e	5,28kgCO ₂ e	EPD
4800411	10,04kgCO ₂ e	11,42kgCO ₂ e	7,18kgCO ₂ e	EPD

Medien

📄 7002A - png

📄 Diagram - png