

VSH XPress Kupfer Bogen 45° (2 x Press)



Gruppe: 7041 **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Bei VSH XPress 7041 handelt es sich um einen Bogen aus Kupfer 45° mit zwei Pressanschlüssen. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- Anschlagkante für Rohrende
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4800543	12	18x18x45 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	05022050126511
4800554	15	22x22x50 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	05022050014245
4800565	18	23x23x55 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	05022050126672
4800576	22	30x30x60 mm	0,07 kg	Beutel (10 stk)	05022050014252
4800587	28	35x35x75 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	05022050014269
4800598	35	40x40x85 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	05022050014276
4800609	42	50x50x100 mm	0,21 kg	Beutel (1 stk)	05022050384171
4800611	54	63x63x120 mm	0,29 kg	Beutel (1 stk)	05022050384188
4800620	66,7	80x80x160 mm	0,65 kg	Karton (1 stk)	05022050384195
4800631	76,1	95x95x185 mm	0,85 kg	Karton (1 stk)	05022050384201
4800642	88,9	105x105x220 mm	1,22 kg	Karton (1 stk)	05022050384225
4800653	108	130x130x270 mm	2,1 kg	Karton (1 stk)	05022050384218

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (45°)
Verbindung	Press (M)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	7041

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	Radius	Winkel
4800543	12	12,0	DN10	23	6	12,0	DN10	23	6	14	45
4800554	15	15,0	DN12	28	8	15,0	DN12	28	8	18	45
4800565	18	18,0	DN15	29	9	18,0	DN15	29	9	22	45
4800576	22	22,0	DN20	31	12	22,0	DN20	31	12	26	45
4800587	28	28,0	DN25	37	16	28,0	DN25	37	16	34	45
4800598	35	35,0	DN32	44	18	35,0	DN32	44	18	42	45
4800609	42	42,0	DN40	51	21	42,0	DN40	51	21	50	45
4800611	54	54,0	DN50	62	27	54,0	DN50	62	27	65	45
4800620	66,7	66,7	DN65	85	35	66,7	DN65	85	35	80	45
4800631	76,1	76,1	DN65	91	45	76,1	DN65	91	45	91	45
4800642	88,9	88,9	DN80	109	46	88,9	DN80	109	46	107	45
4800653	108	108,0	DN100	125	59	108,0	DN100	125	59	130	45

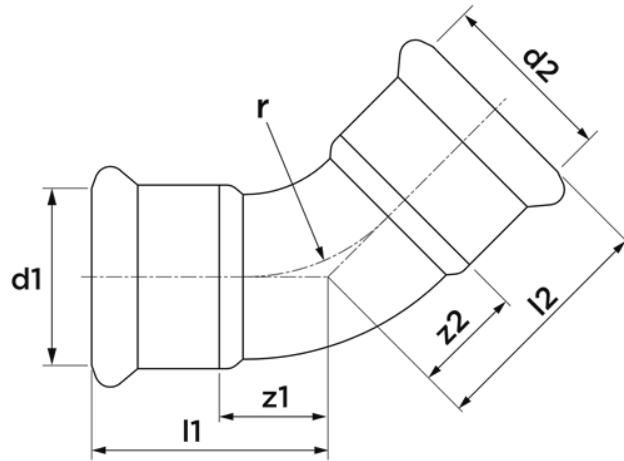

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4800543	0,08kgCO ₂ e	0,09kgCO ₂ e	0,04kgCO ₂ e	EPD
4800554	0,12kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	0,07kgCO ₂ e	EPD
4800565	0,15kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	0,09kgCO ₂ e	EPD
4800576	0,2kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	0,12kgCO ₂ e	EPD
4800587	0,28kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
4800598	0,54kgCO ₂ e	0,62kgCO ₂ e	0,39kgCO ₂ e	EPD
4800609	0,84kgCO ₂ e	0,95kgCO ₂ e	0,6kgCO ₂ e	EPD
4800611	1,18kgCO ₂ e	1,35kgCO ₂ e	0,85kgCO ₂ e	EPD
4800620	2,66kgCO ₂ e	3,02kgCO ₂ e	1,9kgCO ₂ e	EPD
4800631	3,46kgCO ₂ e	3,94kgCO ₂ e	2,48kgCO ₂ e	EPD
4800642	4,99kgCO ₂ e	5,67kgCO ₂ e	3,56kgCO ₂ e	EPD
4800653	8,57kgCO ₂ e	9,74kgCO ₂ e	6,12kgCO ₂ e	EPD

Medien

7041 - png

Diagram - png