

VSH XPress Kupfer Sprungbogen (2 x Rohrende)



Gruppe: 7087 **kategorie: fittings** **product line: VSH XPress Kupfer**

Bei VSH XPress 7087 handelt es sich um einen Sprungbogen aus Kupfer mit zwei Rohrenden. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

KIWA , ÖVGW Wasser , QB
(CSTBat) , RISE , ÜA , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4800785	Ø15	15x40x140 mm	0,07 kg	Beutel (10 stk)	05022050127129
4800796	Ø18	18x50x155 mm	0,09 kg	Beutel (10 stk)	05022050175311
4800807	Ø22	21x21x166 mm	0,12 kg	Beutel (10 stk)	05022050127280

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Übersprung
Verbindung	Rohrende

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	ECO03024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	7087

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	d2	DN2
4800785	Ø15	15,0	DN12	115	15,0	DN12
4800796	Ø18	18,0	DN15	124	18,0	DN15
4800807	Ø22	22,0	DN20	138	22,0	DN20

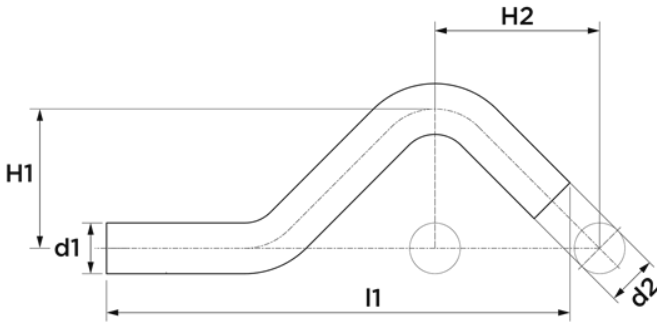

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4800785	0,21kgCO2e	0,24kgCO2e	0,13kgCO2e	EPD
4800796	0,26kgCO2e	0,3kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
4800807	0,35kgCO2e	0,4kgCO2e	0,21kgCO2e	EPD

Medien

7087 - png

Diagram - png