

VSH XPress Kupfer Muffe (2 x Press)



Gruppe: 7270 **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Die VSH XPress Muffe 7270 ist ein gerader Verbinder aus Kupfer mit zwei Pressanschlüssen. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , EMI , KIWA , ÖVGW
Wasser , QB (CSTBat) , RISE ,
SINTEF , ÜA , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4800004	12	18x18x35 mm	0,02 kg	Beutel (10 stk)	05022050118271
4800015	15	20x20x40 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	05022050013309
4800026	18	25x25x40 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	05022050120779
4800037	22	31x31x45 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	05022050013316
4800048	28	37x37x50 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	05022050013323
4800059	35	43x43x53 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	05022050013330
4800061	42	50x50x65 mm	0,14 kg	Beutel (1 stk)	05022050380340
4806001	64	80x80x186 mm	0,78 kg	Karton (1 stk)	05022050389701
4800070	54	63x63x78 mm	0,21 kg	Beutel (1 stk)	05022050380357
4800081	66,7	80x80x110 mm	0,44 kg	Karton (1 stk)	05022050380364
4800092	76,1	93x93x110 mm	0,58 kg	Karton (1 stk)	05022050380371
4800103	88,9	105x105x220 mm	0,91 kg	Karton (1 stk)	05022050380395
4800114	108	130x130x145 mm	1,26 kg	Karton (1 stk)	05022050380388

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade
Verbindung	Press (M)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	7270

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2
4800004	12	12,0	DN10	19	2	12,0	DN10	19	2
4800015	15	15,0	DN12	22	2	15,0	DN12	22	2
4800026	18	18,0	DN15	22	2	18,0	DN15	22	2
4800037	22	22,0	DN20	23	2	22,0	DN20	23	2
4800048	28	28,0	DN25	25	2	28,0	DN25	25	2
4800059	35	35,0	DN32	28	2	35,0	DN32	28	2
4800061	42	42,0	DN40	36	4	42,0	DN40	36	4
4806001	64	64,0	DN60	74	24	64,0	DN60	74	24
4800070	54	54,0	DN50	42	5	54,0	DN50	42	5
4800081	66,7	66,7	DN65	55	5	66,7	DN65	55	5
4800092	76,1	76,1	DN65	55	5	76,1	DN65	55	5
4800103	88,9	88,9	DN80	66	8	88,9	DN80	132	8
4800114	108	108,0	DN100	72	5	108,0	DN100	72	5

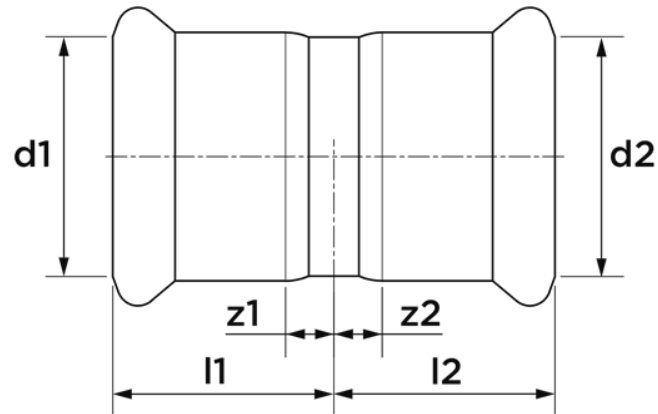

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4800004	0,07kgCO ₂ e	0,08kgCO ₂ e	0,04kgCO ₂ e	EPD
4800015	0,1kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	0,06kgCO ₂ e	EPD
4800026	0,11kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	0,07kgCO ₂ e	EPD
4800037	0,15kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	0,09kgCO ₂ e	EPD
4800048	0,19kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	EPD
4800059	0,35kgCO ₂ e	0,4kgCO ₂ e	0,25kgCO ₂ e	EPD
4800061	0,56kgCO ₂ e	0,64kgCO ₂ e	0,4kgCO ₂ e	EPD
4806001	3,18kgCO ₂ e	3,62kgCO ₂ e	2,27kgCO ₂ e	EPD
4800070	0,85kgCO ₂ e	0,96kgCO ₂ e	0,61kgCO ₂ e	EPD
4800081	1,77kgCO ₂ e	2,02kgCO ₂ e	1,27kgCO ₂ e	EPD
4800092	2,38kgCO ₂ e	2,71kgCO ₂ e	1,7kgCO ₂ e	EPD
4800103	3,71kgCO ₂ e	4,22kgCO ₂ e	2,65kgCO ₂ e	EPD
4800114	5,15kgCO ₂ e	5,86kgCO ₂ e	3,68kgCO ₂ e	EPD

Medien

7270 - png

Diagram - png