

VSH XPress Kupfer Kappe (1 x Press)



Gruppe: 7301 **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Bei VSH XPress 7301 handelt es sich um eine Kappe aus Kupfer mit einer Pressanschluss. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , EMI , KIWA , ÖVGW
Wasser , QB (CSTBat) , RISE ,
SINTEF , ÜA , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4805702	12	22x22x22 mm	0,02 kg	Beutel (10 stk)	05022050248725
4802941	15	22x22x22 mm	0,02 kg	Beutel (10 stk)	05022050386960
4802952	18	23x25x25 mm	0,02 kg	Beutel (10 stk)	05022050319241
4802963	22	25x30x30 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	05022050386984
4802974	28	25x35x35 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	05022050387004
4802985	35	28x38x43 mm	0,07 kg	Beutel (2 stk)	05022050387028
4802996	42	30x50x50 mm	0,09 kg	Beutel (1 stk)	05022050387035
4803007	54	40x65x65 mm	0,15 kg	Beutel (1 stk)	05022050387042
4806340	66,7	80x80x95 mm	0,47 kg	Karton (1 stk)	05022050386915
4803029	76,1	75x90x90 mm	0,52 kg	Karton (1 stk)	05022050386922
4806351	88,9	94x107x110 mm	0,76 kg	Beutel (1 stk)	05022050386939
4803040	108	95x130x130 mm	1,09 kg	Karton (1 stk)	05022050386946

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Verschlussstück
Verbindung	Press (M)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003023 Fitting mit 1 Anschluss
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	7301
UNSPS	40173512

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1
4805702	12	12,0	DN10	17	2
4802941	15	15,0	DN12	20	2
4802952	18	18,0	DN15	20	2
4802963	22	22,0	DN20	21	2
4802974	28	28,0	DN25	23	2
4802985	35	35,0	DN32	26	2
4802996	42	42,0	DN40	30	2
4803007	54	54,0	DN50	35	2
4806340	66,7	66,7	DN65	50	2
4803029	76,1	76,1	DN65	50	2
4806351	88,9	88,9	DN80	64	2
4803040	108	108,0	DN100	67	2

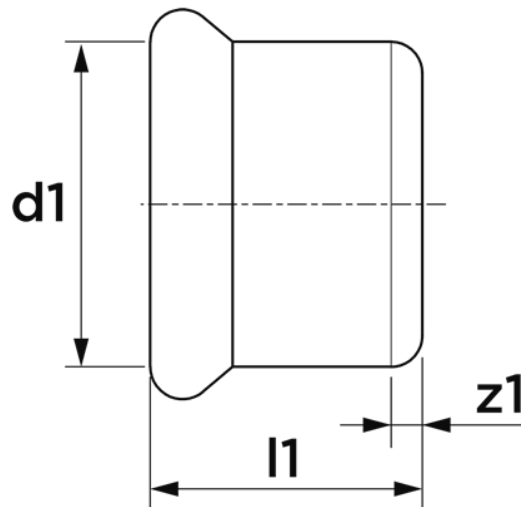

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4805702	0,05kgCO ₂ e	0,05kgCO ₂ e	0,03kgCO ₂ e	EPD
4802941	0,06kgCO ₂ e	0,07kgCO ₂ e	0,04kgCO ₂ e	EPD
4802952	0,06kgCO ₂ e	0,07kgCO ₂ e	0,04kgCO ₂ e	EPD
4802963	0,1kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	0,06kgCO ₂ e	EPD
4802974	0,13kgCO ₂ e	0,15kgCO ₂ e	0,08kgCO ₂ e	EPD
4802985	0,28kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	0,2kgCO ₂ e	EPD
4802996	0,37kgCO ₂ e	0,42kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	EPD
4803007	0,6kgCO ₂ e	0,68kgCO ₂ e	0,43kgCO ₂ e	EPD
4806340	1,91kgCO ₂ e	2,17kgCO ₂ e	1,36kgCO ₂ e	EPD
4803029	2,12kgCO ₂ e	2,41kgCO ₂ e	1,52kgCO ₂ e	EPD
4806351	3,09kgCO ₂ e	3,52kgCO ₂ e	2,21kgCO ₂ e	EPD
4803040	4,46kgCO ₂ e	5,07kgCO ₂ e	3,18kgCO ₂ e	EPD

Medien

7301 - png

Diagram - png