

VSH SudoPress Kupfer Gas Bogen 90° (Press x Rohrende)



Gruppe: SPG5001V kategorie: fittings product line: VSH SudoPress Kupfer Gas

VSH SudoPress SPG5001GV ist ein Gas Bogen 90 Grad mit einer Pressverbindung und einem Rohrende, der für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H2)

Segmente

Zweckbau , Industrie

Zertifikate

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW Gas , GASTEC , Gastec-H2-ready , TSU

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6673942	12xØ12	50x40x22 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	03430651361132
6673944	14xØ14	53x47x22 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651361149
6673953	15xØ15	40x35x10 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	03430651361163
6673955	16xØ16	53x47x22 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651361170
6673964	18xØ18	80x40x30 mm	0,06 kg	Beutel (10 stk)	03430651361187
6673975	22xØ22	100x45x35 mm	0,09 kg	Beutel (10 stk)	03430651361194
6673986	28xØ28	100x40x40 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	03430651361217
6673997	35xØ35	140x60x40 mm	0,18 kg	Beutel (5 stk)	03430651361224
6674008	42xØ42	140x70x55 mm	0,36 kg	Beutel (1 stk)	03430650361232
6674019	54xØ54	200x120x70 mm	0,51 kg	Beutel (1 stk)	03430650361249

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (90°)
Verbindung	Press (V), Rohrende
Abdichtung	HNBR

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer Gas
Produkttyp	SPG5001V
UNSPS	40172807

Technische Daten - Technisch

Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	70 °C
Spitzentemperatur Medium	70 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	Radius	Winkel
6673942	12xØ12	12,0	DN10	33	15	12,0	DN10	35	15	90
6673944	14xØ14	14,0	DN12	40	18	14,0	DN12	42	18	90
6673953	15xØ15	15,0	DN12	38	16	15,0	DN12	40	18	90
6673955	16xØ16	16,0	DN12	41	19	16,0	DN12	43	18	90
6673964	18xØ18	18,0	DN15	44	22	18,0	DN15	46	22	90
6673975	22xØ22	22,0	DN20	50	27	22,0	DN20	52	27	90
6673986	28xØ28	28,0	DN25	58	34	28,0	DN25	60	34	90
6673997	35xØ35	35,0	DN32	68	43	35,0	DN32	70	42	90
6674008	42xØ42	42,0	DN40	87	51	42,0	DN40	89	51	90
6674019	54xØ54	54,0	DN50	104	63	54,0	DN50	106	65	90

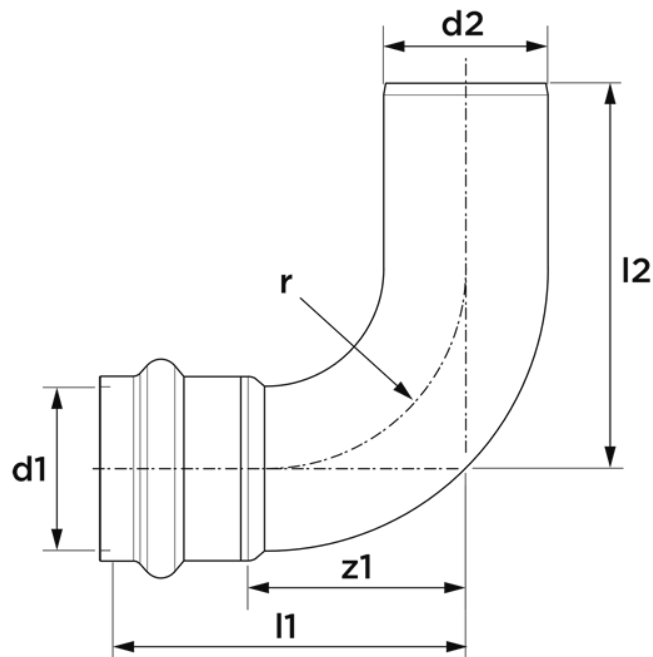

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6673942	0,16kgCO2e	0,17kgCO2e	0,12kgCO2e	EPD
6673944	0,21kgCO2e	0,22kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
6673953	0,21kgCO2e	0,22kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
6673955	0,24kgCO2e	0,25kgCO2e	0,18kgCO2e	EPD
6673964	0,3kgCO2e	0,31kgCO2e	0,22kgCO2e	EPD
6673975	0,44kgCO2e	0,46kgCO2e	0,33kgCO2e	EPD
6673986	0,61kgCO2e	0,64kgCO2e	0,46kgCO2e	EPD
6673997	0,9kgCO2e	0,94kgCO2e	0,67kgCO2e	EPD
6674008	1,78kgCO2e	1,87kgCO2e	1,33kgCO2e	EPD
6674019	2,52kgCO2e	2,63kgCO2e	1,88kgCO2e	EPD

Medien


 SPG5001V - jpg


 Diagram - png