

VSH SudoPress Kupfer Gas Muffe (2 x Press)



Gruppe: SPG5270V **kategorie:** fittings **product line:** VSH SudoPress Kupfer Gas

VSH SudoPress SPG5270V ist eine Gas Muffe mit zwei Pressverbindungen, die für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H2)

Segmente

Zweckbau , Industrie

Zertifikate

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW Gas , GASTEC , Gastec-H2-ready , TSU

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6674668	12	40x20x20 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	03430651364737
6674670	14	48x22x22 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	03430651364744
6674679	15	50x20x20 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	03430651364768
6674692	16	49x24x24 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651364775
6674681	18	50x25x25 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	03430651364782
6674690	22	55x35x35 mm	0,06 kg	Beutel (10 stk)	03430651364799
6674701	28	55x35x35 mm	0,08 kg	Beutel (10 stk)	03430651364812
6674712	35	55x55x40 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	03430651364829
6674723	42	90x70x70 mm	0,21 kg	Beutel (1 stk)	03430651364836
6674734	54	110x90x90 mm	0,3 kg	Beutel (1 stk)	03430650364844

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade
Verbindung	Press (V)
Abdichtung	HNBR

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer Gas
Produkttyp	SPG5270V
UNSPS	40172607

Technische Daten - Technisch

Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	70 °C
Spitzentemperatur Medium	70 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2
6674668	12	12,0	DN10	20	2	12,0	DN10	20	2
6674670	14	14,0	DN12	24	2	14,0	DN12	24	2
6674679	15	15,0	DN12	25	3	15,0	DN12	25	3
6674692	16	16,0	DN12	25	3	16,0	DN12	25	3
6674681	18	18,0	DN15	25	3	18,0	DN15	25	3
6674690	22	22,0	DN20	26	3	22,0	DN20	26	3
6674701	28	28,0	DN25	27	3	28,0	DN25	27	3
6674712	35	35,0	DN32	28	3	35,0	DN32	28	3
6674723	42	42,0	DN40	42	6	42,0	DN40	42	6
6674734	54	54,0	DN50	46	5	54,0	DN50	46	5

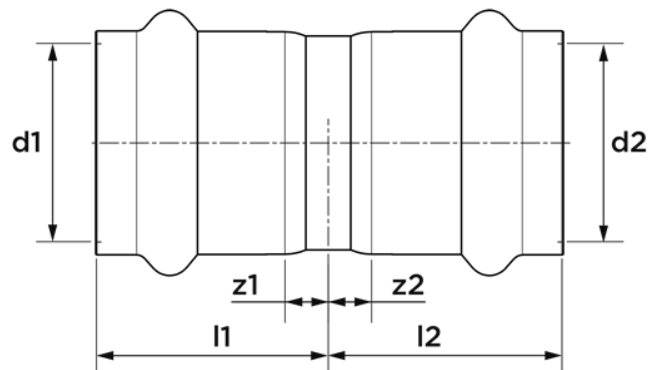

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6674668	0,13kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	0,1kgCO ₂ e	EPD
6674670	0,17kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	EPD
6674679	0,16kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	0,12kgCO ₂ e	EPD
6674692	0,19kgCO ₂ e	0,2kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	EPD
6674681	0,21kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	0,16kgCO ₂ e	EPD
6674690	0,29kgCO ₂ e	0,3kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	EPD
6674701	0,37kgCO ₂ e	0,39kgCO ₂ e	0,28kgCO ₂ e	EPD
6674712	0,48kgCO ₂ e	0,5kgCO ₂ e	0,36kgCO ₂ e	EPD
6674723	1,05kgCO ₂ e	1,1kgCO ₂ e	0,78kgCO ₂ e	EPD
6674734	1,48kgCO ₂ e	1,55kgCO ₂ e	1,11kgCO ₂ e	EPD

Medien

📎 SPG5270V - jpg

📎 Diagram - png