

641



Débitmètre et régulateur de débit avec vannes de remplissage et de vidange


Débitmètre et régulateur de débit avec vannes de remplissage et de vidange de l'installation spécialement dimensionné pour des systèmes solaires.
 Lecture directe du débit par l'échelle du débitmètre. Vanne à sphère pour le réglage du débit.
 Connexion du côté circulateur avec bride pour écrou 1"1/2 (circulateur 1").
 Connexions latérales en 3/4" pour le branchement du porte-tuyau du remplissement/vidange.
PN 10. Température de service en continue 120°C;
(température maxima sur un temps limité: 160°C pendant 20 s).
Connexions disponibles:

- **DN15: 22 mm à compression, 3/4" Mâle e 1" Mâle.**

Plages de régulation

- 1-06** = 1-6 l/min
- 2-12** = 2-12 l/min
- 8-28** = 8-28 l/min
- 8-38** = 8-38 l/min

Spécifications dimensionnelles:

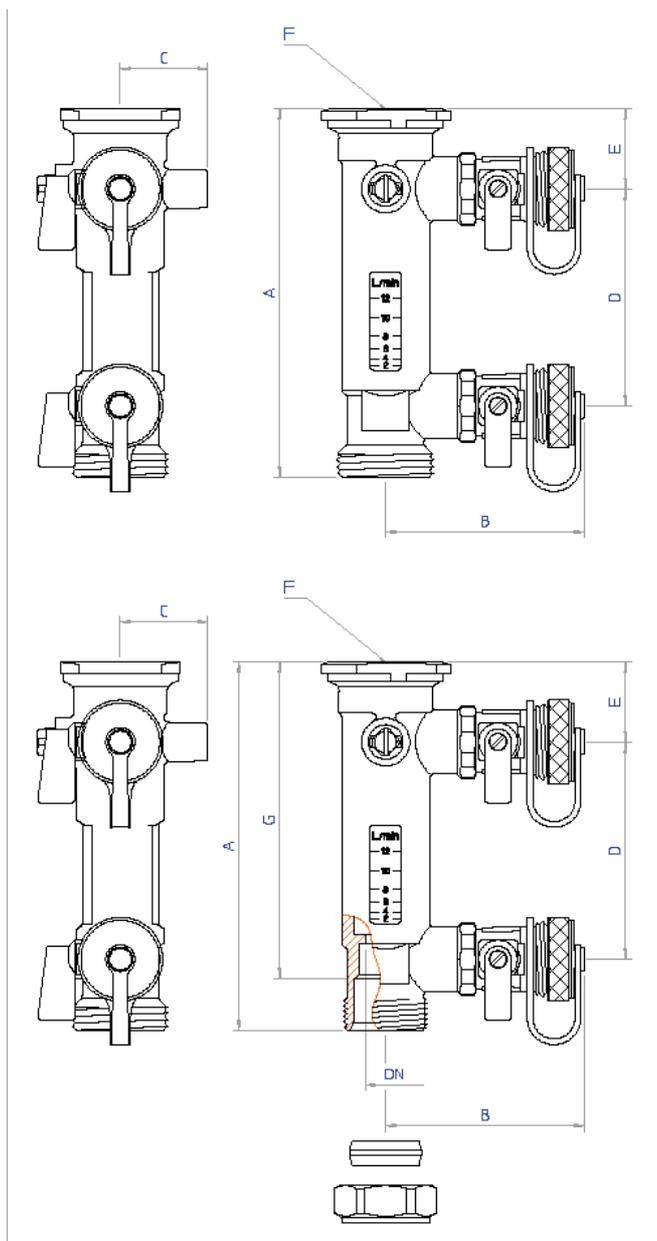

Spécifications

Dimensions

| | 22 mm | 3/4" | 1" |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| A | 127 | 127 | 127 |
| B | 68 | 68 | 68 |
| C | 30 | 30 | 30 |
| D | 75 | 75 | 75 |
| E | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| F | Bride pour écrou 1"1/2 | Bride pour écrou 1"1/2 | Bride pour écrou 1"1/2 |

| | | | |
|-----------------|------|-----|-----|
| G | 97,2 | - | - |
| DN | 15 | 15 | 15 |
| Peso [g] | 716 | 690 | 720 |

Code **22 mm**: **MP45/xxxx430/A**
Code **3/4" Mâle**: **MP03M/xxxx430/A**
Code **1" Mâle**: **MP04M/xxxx40/A**

Composition du code de l'article: "xxxx" indiquent le débit lisible / réglable sur le débitmètre.
Es: Art 641, 22 mm régulation 2-12: **MP45/2-12430/A**

Articles accouplables

Adapteurs 654 pour soudure capillaire

Adapteurs Art. 654 pour soudure capillaire

Ensemble raccord adaptateur pour tuyau en cuivre

Ensemble raccord adaptateur pour tuyau en cuivre de 22 mm à 18 mm ou 15 mm

Ensemble raccord adaptateur 3/4" - 1"

Ensemble raccord adaptateur 3/4" - 1"

Ensemble écrou et joint en EPDM

Ensemble écrou 1"1/2 et joint en EPDM