
LEDVANCE FLOODLIGHT LED SMALL

Außen-LED-Flut- und Spotlichter



Anwendungsgebiete

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen mit bis zu 400 W
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen

Produktvorteile

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht
- 3 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Lichtstrom: bis zu 5.000 lm
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit: IK07
- Schwarzes oder weisses Polycarbonatgehäuse, Sicherheitsglas, Carbonstahlbügel, Aluminiumkühlkörper
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+50 °C
- Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD



Familiendatenblatt


Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten				
	Betriebsart	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Nennstrom	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtstärke	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	ECG	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,087 A	3000 K	2000 lm	891 cd	Warm White	>80
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE	ECG	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,087 A	3000 K	2000 lm	891 cd	Warm White	>80
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BLACK	ECG	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,217 A	3000 K	5000 lm	2220 cd	Warm White	>80
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE	ECG	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,217 A	3000 K	5000 lm	2220 cd	Warm White	>80


Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	
	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Material Korpus	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich	Lebensdauer	Dimmbar	Anschlussart
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	100,00 °	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Plastik	Schwarz	-20...50 °C	30000 h	Nein	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE	100,00 °	155,0 mm	167,0 mm	44,0 mm	Plastik	Weiß	-20...50 °C	30000 h	Nein	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BLACK	100,00 °	187,0 mm	216,0 mm	81,0 mm	Plastik	Schwarz	-20...50 °C	30000 h	Nein	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE	100,00 °	187,0 mm	216,0 mm	62,0 mm	Plastik	Weiß	-20...50 °C	30000 h	Nein	Cable, 3-pole

Familiendatenblatt


Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutz- klasse	Schutzart
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	II	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE	II	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BLACK	II	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE	II	IP65

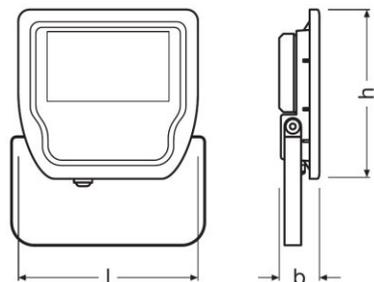


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK

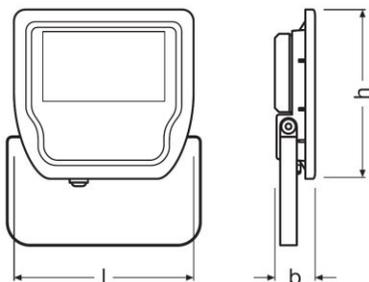

FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K
WHITE/WHITE

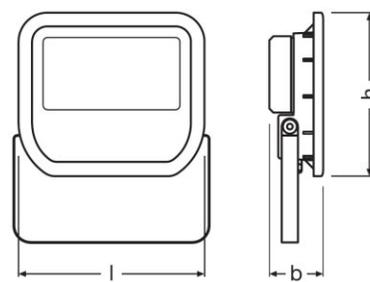

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BLACK

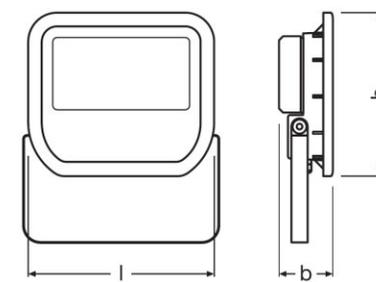

FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K
WHITE/WHITE

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Familiendatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BLACK	Versandschachtel 28	419 mm x 392 mm x 410 mm	67.34 dm ³	22676.00 g
4058075001084	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WHITE/WHITE	Versandschachtel 28	419 mm x 392 mm x 410 mm	67.34 dm ³	23138.00 g
4058075001107	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BLACK	Versandschachtel 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	34346.00 g
4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WHITE/WHITE	Versandschachtel 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm ³	25456.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.