

PLANCOFIX

POMPES DE RELEVAGE AU SOL

- Profondeur de montage de 10,5 cm / 9 cm
- Entrée d'eau par le haut avec la bonde intégrée ou par le côté
- Bonde carrelée ou en acier inoxydable
- Bande d'étanchéité intégrée
- pour l'étanchéité de l'installation au niveau du sol
- Nettoyage/Entretien en toute facilité
- Evacuation secondaire en option
- Plancofix plus < 30 dB(A)



DESCRIPTION


Plancofix est une VDE testé pompe de relevage au sol qui permet l'installation de douches de plain-pied/de douches basses là où l'absence de gravité en empêchait jusqu'ici la réalisation.

Encastrée dans une chape de ciment, Plancofix permet l'évacuation de l'eau des douches carrelées. L'eau est pompée à partir d'une conduite de refoulement 1" vers le tuyau d'évacuation le plus proche. Si la conduite de refoulement est posée à l'horizontale, le point de déversement dans le tuyau de descente doit se situer au moins 25 cm au-dessus du Plancofix.

Plancofix n'est pas un groupe de relevage selon la norme EN 12050-2 mais cette pompe a été spécialement conçue pour une évacuation de l'eau dans les douches. Celle-ci se fait grâce à la bonde intégrée ou par aspiration latérale avec un raccord.

Le moteur du Plancofix plus est plus petit et permet une installation à une profondeur de 9cm. Plancofix plus peut être recommandée dans les situations où une faible hauteur de refoulement est requise.

PRESTATION

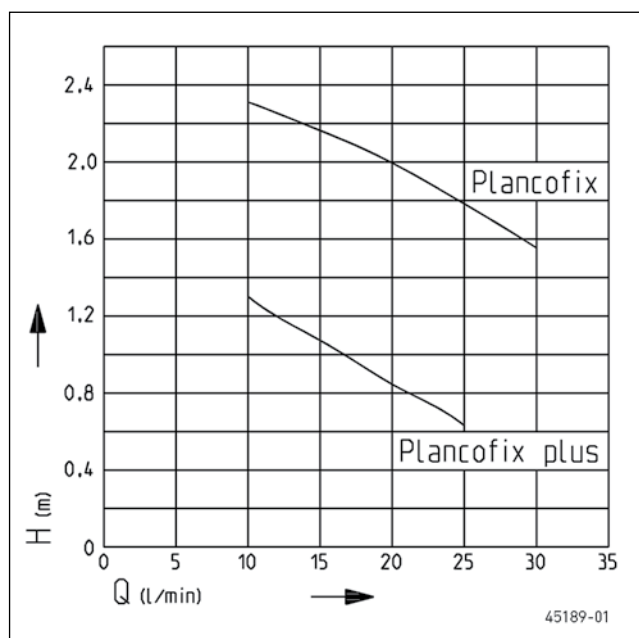

Type	Hauteur H (m)	0,5	1	1,3	1,5	2	2,3
Plancofix	Débit Q [l/min]				31	20	10
Plancofix plus		26	16	10			

Sous réserve de modifications techniques - Plage de tolérance selon ISO 9906



PLANCOFIX

POMPES DE RELEVAGE AU SOL

LIVRAISON

Installation prête à être raccordée en plastique ultra-résistant, moteur synchrone avec système hydraulique anti-blocage, écoulement au sol carrelé, bac insonorisant pour limiter le bruit,

cache et vis en acier inox, pieds pour le réglage de la hauteur et raccord d'étanchéité préparé.

DONNÉES MÉCANIQUES

Pompe	Horizontale monoétagée	Raccord de refoulement	1» IG
Circuit intégré	Oui		


DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension	1/N/PE~230 V	Protecteur thermique	Oui
Câble électrique	5m H05VV-F	Protection du moteur	Dans l'enroulement
Fils	3G0,75 GR	Fiche	Sans


PLANCOFIX

Type	Art.-Nr.	Puissance moteur P1	Intensité	Poids
Plancofix	JP44685	65 W	0,44 A	3,7 kg
Plancofix plus	JP47014	30 W	0,20 A	4,0 kg

Dimensions Plancofix (mm)

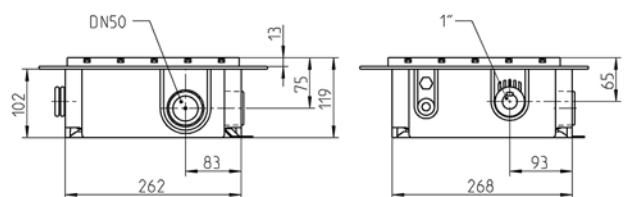

45182-02

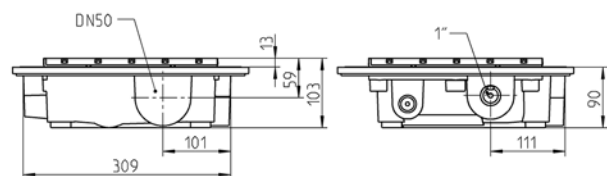

47418-00

Exemples de montage

