



WSROP50

LED Leuchtspiegel im Aluminiumrahmen und umlaufender Hintergrundbeleuchtung



EAN-13: 5903148525211 WS Art.Nr.: 9324479

. Technische Daten

| LEUCHTEMITTEL: | LN320COB/NW | ALLGEMEINE PARAMETERN | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| LED Leistung (W) | 13.75 | Abmessungen (mm) | Ø500 x 55 |
| LED Lichtstrom (lm) | 1062 | IP-Schutzart | 20 |
| LED Effektivität*) (lm/W) | ~72 | Typ | nicht wasserfest |
| LED Energieeffizienzklassen*) | G | Schutzklasse | II |
| LED Lebensdauer (St) | 30000 | Dimmbar (Seite 230V) | Nein |
| LED Farbtemperatur (K) | 4000 (neutralweiss) | Beleuchtung dimmbar | Nein |
| LED Farbwiedergabeindex (Ra) | >90 | Integrierter LED-Dimmer | Nein |
| LED Stromversorgung (V DC) | 12 | Integrierter LED-Touch-Schalter | Ja |
| | | Fernbedienung vorhanden | Nein |
| | | Integrierter Bewegungsmelder | Nein |
| | | Netzanschluss | kein stecker, nur Kabelenden |
| | | Fassung (Leuchtmittel) | LED festverbaut |
| | | Bescheinigung | CE |

| LED NETZTEIL: | ZY-LED 15W20 | | |
|---|--------------|--|--|
| Eingangsspannung (V _{RMS}) | 220 ~ 240 | | |
| Eingangsstrom (I _{RMS} mA@230V) | 175 | | |
| Aufgenommene Leistung (W) | 16.8 | | |
| Verschiebungsfaktor (DF) | 0.883 | | |
| Oberschwingungsgehalt des I _{RMS} (THDi %) | 186.643 | | |
| Leistungsfaktor (PF) | 0.417 | | |
| Durchschnittliche Effizienz im Betrieb (%) | 82 | | |

. Etiketten

. Zeichnungen

. Model

LED Leuchtspiegel: WSROP50
 ~220-240V/50Hz LED:13.75W 12V
 NW 4000K

CE UK CA IP20

[MCJ Jacek Czogalla | Sumińska 2a | 44-293 Szczerbice](http://www.mcj.pl)
 WWW.MCJ.PL | MADE IN EUROPE


ENERGY
 MCJ Lichtmittel im:
 WSROP50
www.mcj.pl

A
B
C
D
E
F
G

13.75
kWh/1000h

2019/2015

- D : WSROP50 → 500
- D : WSROP60 → 600
- D : WSROP70 → 700
- D : WSROP80 → 800

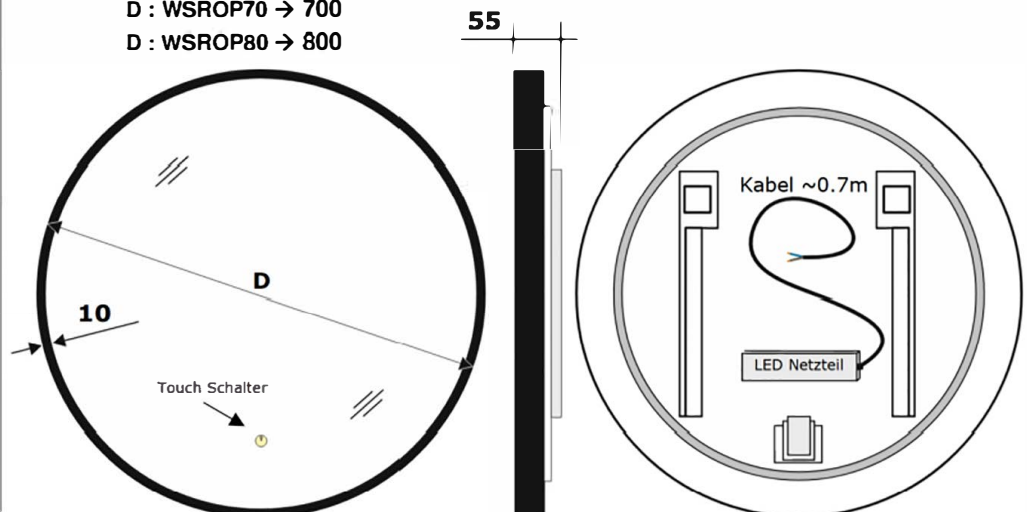

*) Verordnung (EU) 2019/2015