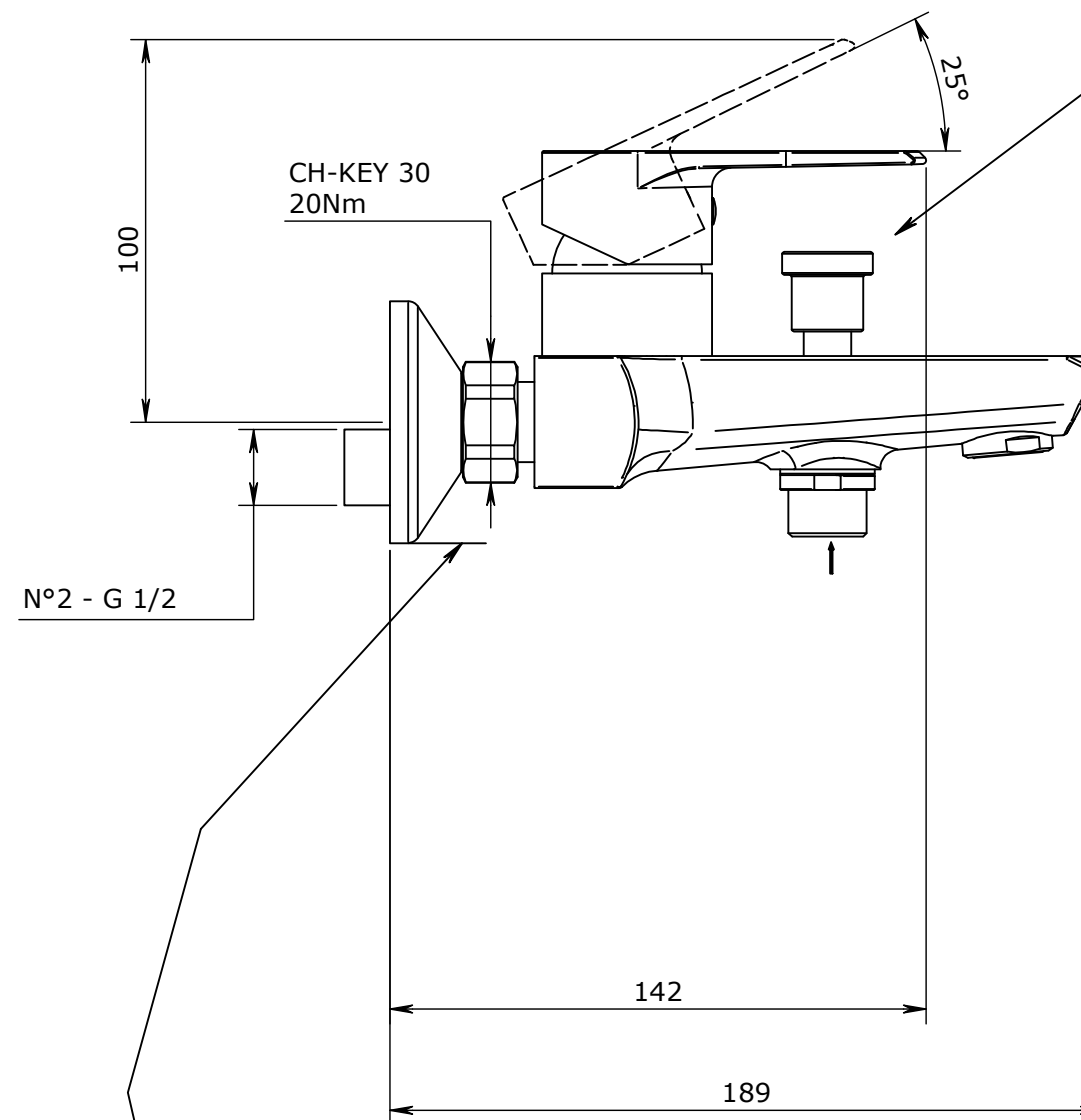
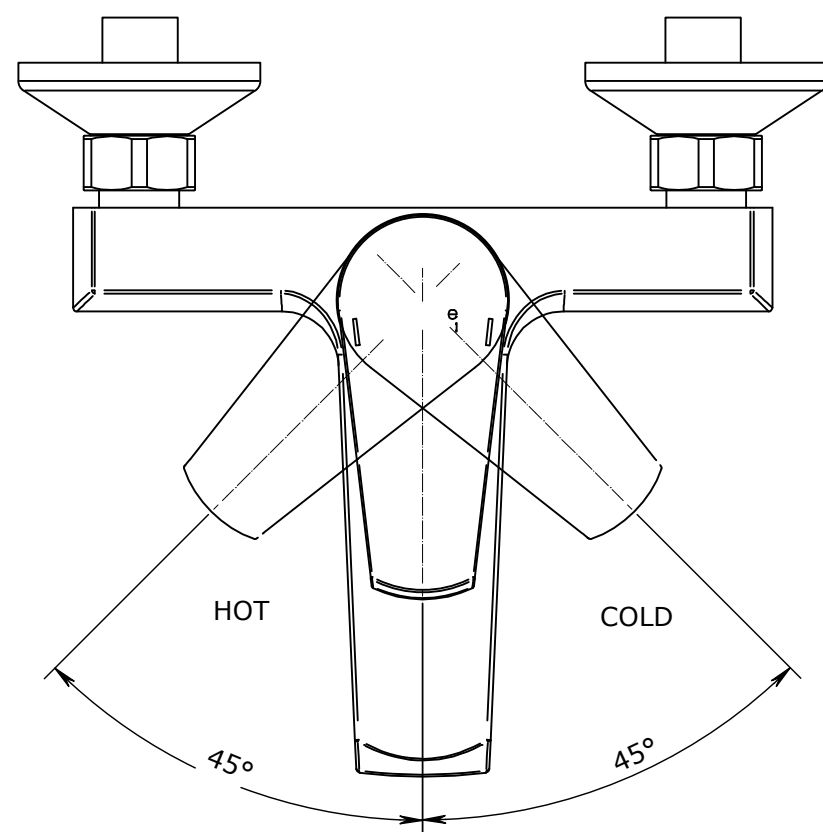
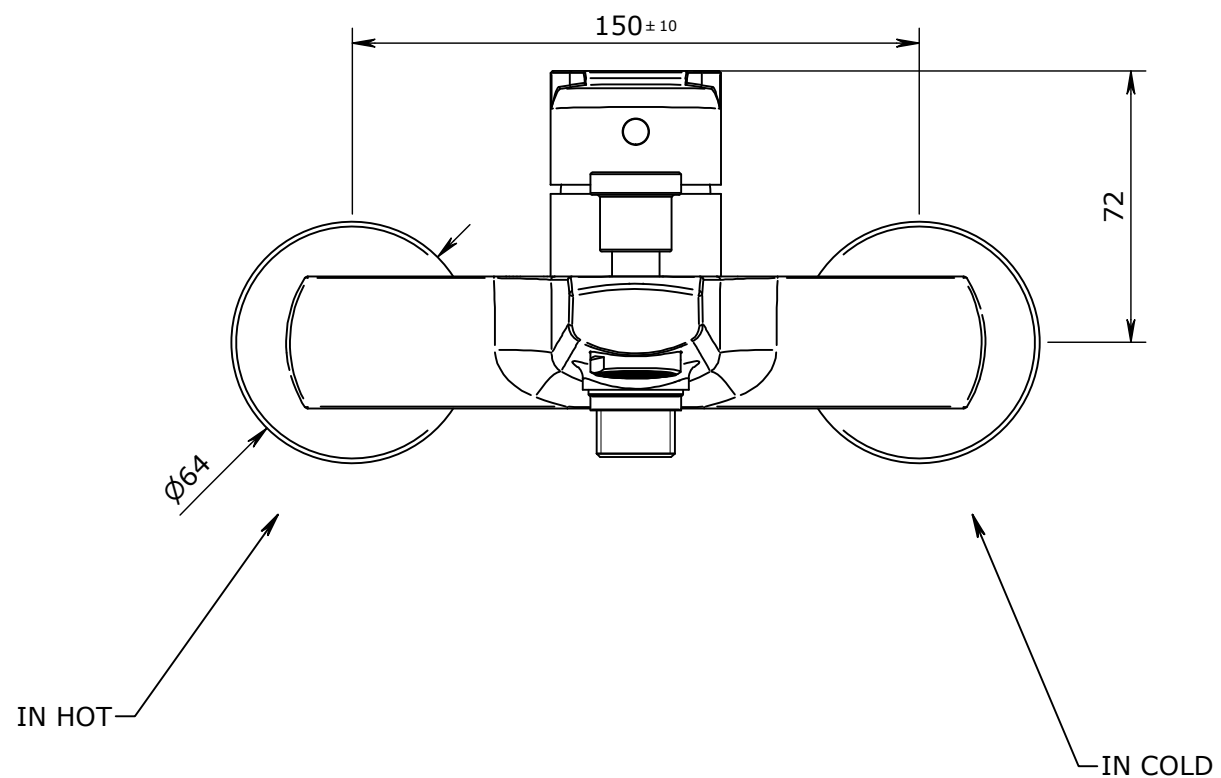


DEVIATORE A TIRO
PULL DIVERTER

TIRARE VERSO L'ALTO
E RUOTARE PER METTERE
IN BLOCCO
PULL UP AND ROTATE TO LOCK

NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE: UN SERRAGGIO TROPPO FORTE PUÒ DANNEGGIARE LE GUARNIZIONI O DEFORMARE LE FILETTATURE.
USA UNA CHIAVE DINAMOMETRICA, SE NON HAI UNA CHIAVE DINAMOMETRICA, STRINGI A MANO CON UNA CHIAVE NORMALE FINO A SENTIRE RESISTENZA, POI AGGIUNGI UN QUARTO DI GIRO.
APPLICA DEL NASTRO TEFLON (PTFE) SUL FILETTO SE RICHIESTO, PER MIGLIORARE LA TENUTA.

DO NOT OVER TIGHTEN: OVER TIGHTENING CAN DAMAGE THE GASKETS OR DEFORM THE THREADS.
USE A TORQUE WRENCH. IF YOU DO NOT HAVE A TORQUE WRENCH, TIGHTEN BY HAND WITH A REGULAR WRENCH UNTIL YOU FEEL RESISTANCE, THEN ADD A QUARTER TURN.
APPLY TEFLON (PTFE) TAPE TO THE THREADS IF REQUIRED, TO IMPROVE THE SEAL.