

VSH XPress Kupfer Übergangswinkel 90° (Press x Innengewinde)



Gruppe: 6090G **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Bei VSH XPress 6090G handelt es sich um einen Übergangswinkel aus Rotguss 90° mit einer Pressanschluss und einem Innengewinde. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4801478	12xRp3/8"	24x27x52 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	05022050124975
4801489	12xRp1/2"	28x30x50 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	05022050124814
4801491	15xRp3/8"	24x30x57 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	05022050125132
4801500	15xRp1/2"	28x35x55 mm	0,1 kg	Beutel (10 stk)	05022050014122
4805570	15xRp3/4"	15x45x60 mm	0,11 kg	Beutel (10 stk)	05022050183521
4801511	18xRp1/2"	28x35x55 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	05022050125378
4801522	18xRp3/4"	33x35x70 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	05022050125651
4801533	22xRp1/2"	30x48x53 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	05022050125811
4801544	22xRp3/4"	35x45x65 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	05022050014139
4801555	28xRp1"	40x50x70 mm	0,21 kg	Beutel (5 stk)	05022050014146
4801566	35xRp1 1/4"	53x70x85 mm	0,36 kg	Beutel (5 stk)	05022050014153
4801577	42xRp1 1/2"	55x85x95 mm	0,49 kg	Beutel (1 stk)	05022050383563
4801588	54xRp2"	70x85x135 mm	0,77 kg	Beutel (1 stk)	05022050383570

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Rotguss (EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Winkel, Reduktion (90°)
Verbindung	Press (M), Rp - Innengewinde zylindrisch
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	6090G
SCIP	966cd6bc-74ae-47a8-951b-016935a13ff8


Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw0
4801478	12xRp3/8"	12,0	DN10	39	22	17,2	3/8" (DN10)	18	10	15
4801489	12xRp1/2"	12,0	DN10	39	22	21,3	1/2" (DN15)	20	7	26
4801491	15xRp3/8"	15,0	DN12	43	23	17,2	3/8" (DN10)	18	11	18
4801500	15xRp1/2"	15,0	DN12	41	21	21,3	1/2" (DN15)	23	12	18
4805570	15xRp3/4"	15,0	DN12	36	16	26,9	3/4" (DN20)	29	13	31
4801511	18xRp1/2"	18,0	DN15	41	21	21,3	1/2" (DN15)	24	14	21
4801522	18xRp3/4"	18,0	DN15	52	32	26,9	3/4" (DN20)	25	12	21
4801533	22xRp1/2"	22,0	DN20	37	16	21,3	1/2" (DN15)	32	13	25

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw0
4801544	22xRp3/4"	22,0	DN20	45	24	26,9	3/4" (DN20)	27	11	25
4801555	28xRp1"	28,0	DN25	51	28	33,7	1" (DN25)	33	14	33
4801566	35xRp1 1/4"	35,0	DN32	55	29	42,4	1 1/4" (DN32)	45	21	46
4801577	42xRp1 1/2"	42,0	DN40	63	35	48,3	1 1/2" (DN40)	52	26	53
4801588	54xRp2"	54,0	DN50	74	42	60,3	2" (DN50)	60	33	65

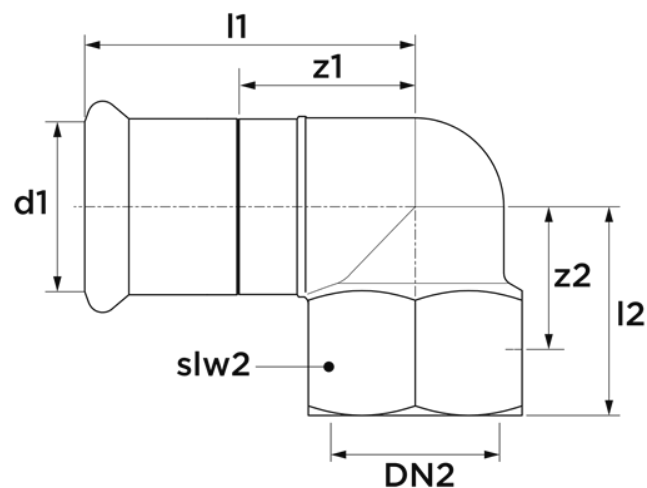

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4801478	0,19kgCO2e	0,22kgCO2e	0,11kgCO2e	EPD
4801489	0,21kgCO2e	0,24kgCO2e	0,13kgCO2e	EPD
4801491	0,21kgCO2e	0,24kgCO2e	0,13kgCO2e	EPD
4801500	0,29kgCO2e	0,34kgCO2e	0,18kgCO2e	EPD
4805570	0,33kgCO2e	0,38kgCO2e	0,2kgCO2e	EPD
4801511	0,28kgCO2e	0,32kgCO2e	0,17kgCO2e	EPD
4801522	0,37kgCO2e	0,42kgCO2e	0,22kgCO2e	EPD

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4801533	0,4kgCO2e	0,46kgCO2e	0,24kgCO2e	EPD
4801544	0,35kgCO2e	0,4kgCO2e	0,21kgCO2e	EPD
4801555	0,63kgCO2e	0,72kgCO2e	0,38kgCO2e	EPD
4801566	1,45kgCO2e	1,65kgCO2e	1,04kgCO2e	EPD
4801577	1,98kgCO2e	2,25kgCO2e	1,42kgCO2e	EPD
4801588	3,13kgCO2e	3,55kgCO2e	2,23kgCO2e	EPD

Medien

⬇ Diagram - png

⬇ 6090G - png

⬇ MSDS_VSH_XPress_Copper - pdf

⬇ 4801489 - png

⬇ 4801522 - png