

VSH XPress Kupfer Bogen 90° (Press x Außengewinde)



Gruppe: 6092G **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Bei VSH XPress 6092G handelt es sich um einen Übergangswinkel aus Rotguss 90° mit einer Pressanschluss und einem Außengewinde. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4800939	12xR1/2"	20x37x47 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	05022050197870
4800941	15xR3/8"	20x35x50 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	05022050124494
4800950	15xR1/2"	20x45x50 mm	0,08 kg	Beutel (10 stk)	05022050014061
4800961	18xR1/2"	25x50x55 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	05022050124654
4800972	18xR3/4"	25x40x65 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	05022050198303
4800983	22xR3/4"	30x60x65 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	05022050014078
4800994	28xR1"	35x75x80 mm	0,25 kg	Beutel (5 stk)	05022050014085
4801005	35xR1 1/4"	45x70x75 mm	0,32 kg	Beutel (5 stk)	05022050014092
4801016	42xR1 1/2"	50x75x110 mm	0,46 kg	Beutel (1 stk)	05022050383372
4801027	54xR2"	65x95x125 mm	0,69 kg	Beutel (1 stk)	05022050383389

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Rotguss (EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen, Reduktion (90°)
Verbindung	Press (M), R - konisches Aussengewinde (BSPT)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	ECO03024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	6092G
UNSPS	40172103
SCIP	966cd6bc-74ae-47a8-951b-016935a13ff8

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2	Radius	Winkel
4800939	12xR1/2"	12,0	DN10	40	23	21,3	1/2" (DN15)	18	26	14	90
4800941	15xR3/8"	15,0	DN12	43	12	17,2	3/8" (DN10)	18	18	18	90
4800950	15xR1/2"	15,0	DN12	38	19	21,3	1/2" (DN15)	26	18	18	90
4800961	18xR1/2"	18,0	DN15	42	15	21,3	1/2" (DN15)	29	18	22	90
4800972	18xR3/4"	18,0	DN15	47	18	26,9	3/4" (DN20)	22	25	22	90
4800983	22xR3/4"	22,0	DN20	47	28	26,9	3/4" (DN20)	34	25	26	90
4800994	28xR1"	28,0	DN25	58	36	33,7	1" (DN25)	43	33	34	90
4801005	35xR1 1/4"	35,0	DN32	55	30	42,4	1 1/4" (DN32)	34	40	42	90
4801016	42xR1 1/2"	42,0	DN40	62	32	48,3	1 1/2" (DN40)	38	50	50	90

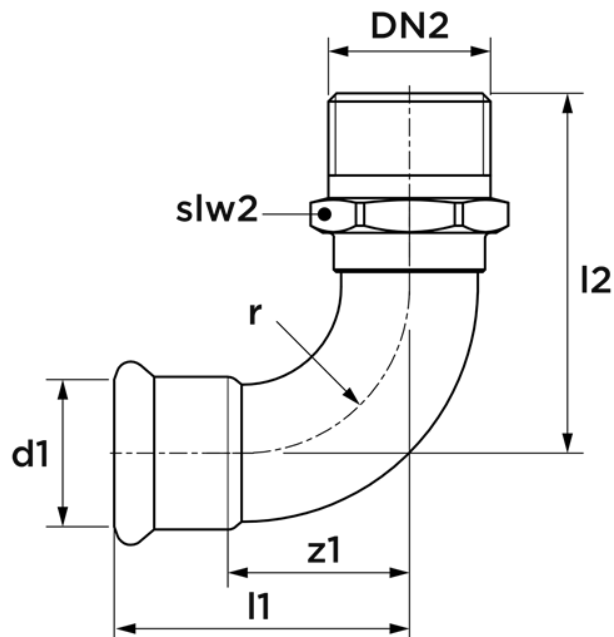

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4800939	0,2kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	0,12kgCO ₂ e	EPD
4800941	0,2kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	0,12kgCO ₂ e	EPD
4800950	0,23kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	EPD
4800961	0,29kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
4800972	0,31kgCO ₂ e	0,36kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	EPD
4800983	0,41kgCO ₂ e	0,47kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	EPD
4800994	0,75kgCO ₂ e	0,86kgCO ₂ e	0,45kgCO ₂ e	EPD
4801005	1,32kgCO ₂ e	1,5kgCO ₂ e	0,94kgCO ₂ e	EPD
4801016	1,87kgCO ₂ e	2,12kgCO ₂ e	1,34kgCO ₂ e	EPD
4801027	2,82kgCO ₂ e	3,21kgCO ₂ e	2,02kgCO ₂ e	EPD

Medien

⬇ Diagram - png

⬇ 4800939 - png

⬇ MSDS_VSH_XPress_Copper - pdf

⬇ 6092G - png

⬇ 4800972 - png