

VSH XPress Kupfer Übergangsstück (Press x Außengewinde)



Gruppe: 6243G **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Das VSH XPress Übergangsstück 6243G ist ein gerader Verbinder aus Rotguss mit einer Pressanschluss und einem Außengewinde. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4801038	12xR3/8"	20x20x30 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	05022050199447
4801049	12xR1/2"	20x20x35 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	05022050199607
4801051	15xR3/8"	20x20x33 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	05022050199768
4801060	15xR1/2"	20x20x35 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	05022050013514
4801071	15xR3/4"	25x25x40 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	05022050199867
4801082	18xR1/2"	25x25x38 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	05022050200099
4801093	18xR3/4"	25x25x40 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	05022050200341
4801104	22xR1/2"	30x30x40 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	05022050200617
4801115	22xR3/4"	30x30x40 mm	0,07 kg	Beutel (10 stk)	05022050013521
4801126	22xR1"	30x30x45 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	05022050200822
4801137	28xR3/4"	35x35x40 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	05022050201058
4801148	28xR1"	35x35x45 mm	0,11 kg	Beutel (5 stk)	05022050013538
4801159	28xR1 1/4"	40x40x48 mm	0,15 kg	Beutel (5 stk)	05022050201218
4801161	35xR1"	43x43x48 mm	0,13 kg	Beutel (5 stk)	05022050201379
4801170	35xR1 1/4"	43x43x50 mm	0,15 kg	Beutel (5 stk)	05022050013545
4801181	42xR1 1/4"	53x53x68 mm	0,23 kg	Beutel (1 stk)	05022050201485
4801192	42xR1 1/2"	53x53x58 mm	0,22 kg	Beutel (1 stk)	05022050381200
4801203	54xR2"	60x60x65 mm	0,32 kg	Beutel (1 stk)	05022050381217

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4806065	64xR2 1/2"	73x73x110 mm	0,7 kg	Karton (1 stk)	05022050389565
4801214	66,7xR2 1/2"	80x80x90 mm	0,75 kg	Beutel (1 stk)	05022050381224
4801225	76,1xR2 1/2"	95x95x100 mm	0,91 kg	Karton (1 stk)	05022050192141
4801236	76,1xR3"	95x95x110 mm	1,1 kg	Karton (1 stk)	05022050381231
4801247	88,9xR3"	105x105x115 mm	1,46 kg	Karton (1 stk)	05022050256454
4801258	108xR4"	130x130x130 mm	1,71 kg	Karton (1 stk)	05022050381248

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Rotguss (EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade
Verbindung	Press (M), R - konisches Aussengewinde (BSPT)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	ECO03024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	6243G
SCIP	966cd6bc-74ae-47a8-951b-016935a13ff8


Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2
4801038	12xR3/8"	12,0	DN10	21	4	17,2	3/8" (DN10)	12	19
4801049	12xR1/2"	12,0	DN10	21	4	21,3	1/2" (DN15)	15	19
4801051	15xR3/8"	15,0	DN12	21	1	17,2	3/8" (DN10)	12	21

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	slw2
4801060	15xR1/2"	15,0	DN12	22	2	21,3	1/2" (DN15)	15	21
4801071	15xR3/4"	15,0	DN12	23	3	26,9	3/4" (DN20)	16	25
4801082	18xR1/2"	18,0	DN15	22	2	21,3	1/2" (DN15)	15	25
4801093	18xR3/4"	18,0	DN15	23	3	26,9	3/4" (DN20)	16	25
4801104	22xR1/2"	22,0	DN20	26	5	21,3	1/2" (DN15)	15	30
4801115	22xR3/4"	22,0	DN20	26	5	26,9	3/4" (DN20)	16	30
4801126	22xR1"	22,0	DN20	26	5	33,7	1" (DN25)	18	32
4801137	28xR3/4"	28,0	DN25	27	4	26,9	3/4" (DN20)	16	36
4801148	28xR1"	28,0	DN25	27	4	33,7	1" (DN25)	18	36
4801159	28xR1 1/4"	28,0	DN25	27	4	42,4	1 1/4" (DN32)	21	36
4801161	35xR1"	35,0	DN32	30	4	33,7	1" (DN25)	18	41
4801170	35xR1 1/4"	35,0	DN32	29	3	42,4	1 1/4" (DN32)	21	41
4801181	42xR1 1/4"	42,0	DN40	37	7	42,4	1 1/4" (DN32)	21	51
4801192	42xR1 1/2"	42,0	DN40	37	7	48,3	1 1/2" (DN40)	21	51
4801203	54xR2"	54,0	DN50	39	4	60,3	2" (DN50)	24	57
4806065	64xR2 1/2"	64,0	DN60	53	3	76,1	2 1/2" (DN65)	48	66
4801214	66,7xR2 1/2"	66,7	DN65	53	3	76,1	2 1/2" (DN65)	40	74
4801225	76,1xR2 1/2"	76,1	DN65	55	5	76,1	2 1/2" (DN65)	43	76
4801236	76,1xR3"	76,1	DN65	55	5	88,9	3" (DN80)	55	77
4801247	88,9xR3"	88,9	DN80	66	4	88,9	3" (DN80)	48	100

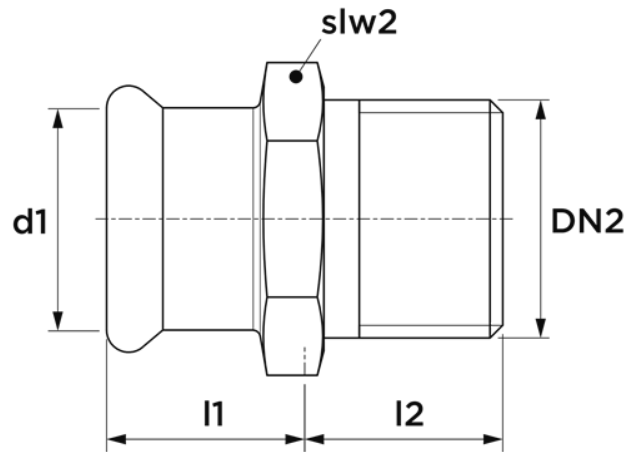

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4801038	0,1kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	0,06kgCO ₂ e	EPD
4801049	0,15kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	0,09kgCO ₂ e	EPD
4801051	0,11kgCO ₂ e	0,12kgCO ₂ e	0,06kgCO ₂ e	EPD
4801060	0,14kgCO ₂ e	0,16kgCO ₂ e	0,08kgCO ₂ e	EPD
4801071	0,19kgCO ₂ e	0,21kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	EPD
4801082	0,15kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	0,09kgCO ₂ e	EPD
4801093	0,22kgCO ₂ e	0,25kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	EPD
4801104	0,24kgCO ₂ e	0,28kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	EPD
4801115	0,22kgCO ₂ e	0,26kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	EPD
4801126	0,28kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
4801137	0,29kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
4801148	0,32kgCO ₂ e	0,37kgCO ₂ e	0,19kgCO ₂ e	EPD
4801159	0,46kgCO ₂ e	0,52kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	EPD
4801161	0,52kgCO ₂ e	0,59kgCO ₂ e	0,37kgCO ₂ e	EPD
4801170	0,62kgCO ₂ e	0,71kgCO ₂ e	0,45kgCO ₂ e	EPD
4801181	0,95kgCO ₂ e	1,09kgCO ₂ e	0,68kgCO ₂ e	EPD
4801192	0,9kgCO ₂ e	1,03kgCO ₂ e	0,64kgCO ₂ e	EPD
4801203	1,31kgCO ₂ e	1,49kgCO ₂ e	0,94kgCO ₂ e	EPD

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4806065	2,86kgCO2e	3,25kgCO2e	2,04kgCO2e	EPD
4801214	3,06kgCO2e	3,47kgCO2e	2,18kgCO2e	EPD
4801225	3,71kgCO2e	4,22kgCO2e	2,65kgCO2e	EPD
4801236	4,49kgCO2e	5,1kgCO2e	3,21kgCO2e	EPD
4801247	5,97kgCO2e	6,78kgCO2e	4,26kgCO2e	EPD
4801258	6,99kgCO2e	7,94kgCO2e	4,99kgCO2e	EPD

Medien

⬇ 6243G - png

⬇ Diagram - png

⬇ MSDS_VSH_XPress_Copper - pdf