

VSH XPress Kupfer Einsteckmuffe (Rohrende x Innengewinde)



Gruppe: 6246G **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Die VSH XPress Einsteckmuffe 6246G ist ein gerader Verbinder aus Rotguss mit einem Rohrende und einem Innengewinde. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4803117	15xRp1/2"	25x25x48 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	05022050381606
4803128	18xRp1/2"	25x25x45 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	05022050201706
4803139	18xRp3/4"	33x33x50 mm	0,06 kg	Beutel (10 stk)	05022050201867
4803141	22xRp1/2"	25x25x45 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	05022050202161
4803150	22xRp3/4"	23x33x50 mm	0,07 kg	Beutel (10 stk)	05022050381620
4803161	28xRp3/4"	20x30x50 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	05022050202352
4803172	28xRp1"	38x38x55 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	05022050381644
4803183	35xRp1"	40x40x55 mm	0,15 kg	Beutel (5 stk)	05022050202512
4803194	35xRp1 1/4"	45x45x60 mm	0,16 kg	Beutel (1 stk)	05022050381651
4803205	42xRp1 1/2"	50x50x75 mm	0,23 kg	Beutel (1 stk)	05022050381668
4803216	54xRp2"	65x65x85 mm	0,37 kg	Beutel (1 stk)	05022050381675

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Rotguss (EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade, Reduktion
Verbindung	Rohrende, Rp - Innengewinde zylindrisch

Technische Daten - Allgemein

Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	6246G
UNSPS	40172521
SCIP	966cd6bc-74ae-47a8-951b-016935a13ff8


Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	es1	d2	DN2	l2	z2	slw2	es2
4803117	15xRp1/2"	15,0	DN12	30	10	20	21,3	1/2" (DN15)	18	3	22	15
4803128	18xRp1/2"	18,0	DN15	30	10	20	21,3	1/2" (DN15)	17	3	22	15
4803139	18xRp3/4"	18,0	DN15	30	10	20	26,9	3/4" (DN20)	20	3	30	16
4803141	22xRp1/2"	22,0	DN20	30	9	21	21,3	1/2" (DN15)	17	2	22	15
4803150	22xRp3/4"	22,0	DN20	30	9	21	26,9	3/4" (DN20)	19	3	30	16
4803161	28xRp3/4"	28,0	DN25	32	9	23	33,7	1" (DN25)	18	2	30	16
4803172	28xRp1"	28,0	DN25	32	9	23	26,9	3/4" (DN20)	22	3	37	19

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	es1	d2	DN2	l2	z2	slw2	es2
4803183	35xRp1"	35,0	DN32	35	9	26	33,7	1" (DN25)	21	2	37	19
4803194	35xRp1 1/4"	35,0	DN32	35	9	26	42,4	1 1/4" (DN32)	25	4	46	21
4803205	42xRp1 1/2"	42,0	DN40	51	21	30	42,4	1 1/4" (DN32)	25	4	48	21
4803216	54xRp2"	54,0	DN50	56	21	35	60,3	2" (DN50)	30	4	65	26

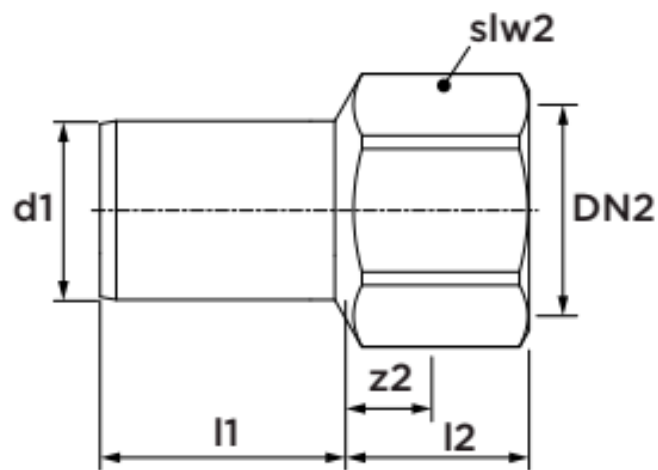

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4803117	0,13kgCO2e	0,15kgCO2e	0,08kgCO2e	EPD
4803128	0,14kgCO2e	0,16kgCO2e	0,08kgCO2e	EPD
4803139	0,18kgCO2e	0,21kgCO2e	0,11kgCO2e	EPD
4803141	0,16kgCO2e	0,18kgCO2e	0,09kgCO2e	EPD
4803150	0,2kgCO2e	0,23kgCO2e	0,12kgCO2e	EPD
4803161	0,27kgCO2e	0,31kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
4803172	0,29kgCO2e	0,33kgCO2e	0,17kgCO2e	EPD
4803183	0,6kgCO2e	0,69kgCO2e	0,43kgCO2e	EPD
4803194	0,67kgCO2e	0,76kgCO2e	0,48kgCO2e	EPD
4803205	0,94kgCO2e	1,07kgCO2e	0,67kgCO2e	EPD
4803216	1,49kgCO2e	1,7kgCO2e	1,07kgCO2e	EPD

 6246G - png

 MSDS_VSH_XPress_Copper - pdf

 Diagram - png