

VSH XPress Kupfer Wandscheibe 90° (Press x Innengewinde)



Gruppe: 6472G **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Bei VSH XPress 6472G handelt es sich um eine Wandscheibe (kurze Bauform) aus Rotguss 90° mit einer Pressanschluss und einem Innengewinde. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4800873	12xRp1/2"	31x44x76 mm	0,09 kg	Beutel (5 stk)	05022050205193
4800884	15xRp1/2"	35x50x55 mm	0,09 kg	Beutel (10 stk)	05022050384010
4800895	18xRp1/2"	40x50x55 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	05022050205278
4800906	22xRp3/4"	45x50x60 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	05022050384034

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Rotguss (EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Deckenwinkel (180°)
Verbindung	Press (M), Rp - Innengewinde zylindrisch
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003099 Wandscheibe
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	6472G
SCIP	966cd6bc-74ae-47a8-951b-016935a13ff8

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	slw0	Radius	Winkel
4800873	12xRp1/2"	12,0	DN10	63	46	21,3	1/2" (DN15)	25	10	15	17	180
4800884	15xRp1/2"	15,0	DN12	42	22	21,3	1/2" (DN15)	20	9	18	20	180
4800895	18xRp1/2"	18,0	DN15	43	23	21,3	1/2" (DN15)	24	9	25	20	180
4800906	22xRp3/4"	22,0	DN20	45	24	26,9	3/4" (DN20)	27	11	18	20	180

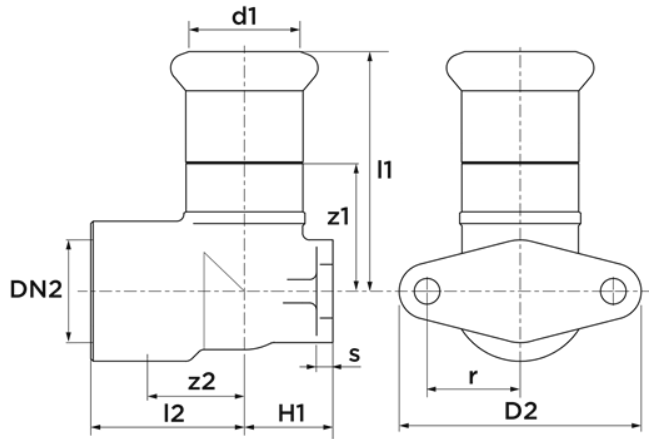

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4800873	0,27kgCO2e	0,31kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
4800884	0,27kgCO2e	0,31kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
4800895	0,35kgCO2e	0,4kgCO2e	0,21kgCO2e	EPD
4800906	0,41kgCO2e	0,48kgCO2e	0,25kgCO2e	EPD

Medien

- 
[6472G - png](#)
- 
[Diagram - png](#)
- 
[MSDS_VSH_XPress_Copper - pdf](#)