

VSH XPress Kupfer Bogen 45° (Press x Rohrende)



Gruppe: 7040 **kategorie: fittings** **product line: VSH XPress Kupfer**

Bei VSH XPress 7040 handelt es sich um einen Bogen aus Kupfer 45° mit einer Pressanschluss und einem Rohrende. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- Anschlagkante für Rohrende
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , EMI , KIWA , ÖVGW
Wasser , QB (CSTBat) , RISE ,
SINTEF , ÜA , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4800664	12xØ12	18x18x55 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	05022050126054
4800675	15xØ15	20x20x60 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	05022050014184
4800686	18xØ18	20x20x65 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	05022050126214
4800697	22xØ22	30x30x75 mm	0,07 kg	Beutel (10 stk)	05022050014191
4800708	28xØ28	35x35x85 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	05022050014207
4800719	35xØ35	40x40x100 mm	0,14 kg	Beutel (5 stk)	05022050014214
4800721	42xØ42	50x50x120 mm	0,21 kg	Beutel (1 stk)	05022050384089
4800730	54xØ54	65x65x150 mm	0,32 kg	Beutel (1 stk)	05022050384096
4800741	66,7xØ66,7	80x80x190 mm	0,74 kg	Karton (1 stk)	05022050384300
4800752	76,1xØ76,1	90x90x240 mm	1 kg	Karton (1 stk)	05022050384317
4800763	88,9xØ88,9	105x105x239 mm	1,5 kg	Karton (1 stk)	05022050026859
4800774	108xØ108	132x200x254 mm	1,72 kg	Karton (1 stk)	05022050384324

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (45°)
Verbindung	Press (M), Rohrende
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	7040

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	Radius	Winkel
4800664	12xØ12	12,0	DN10	23	6	12,0	DN10	32	15	14	45
4800675	15xØ15	15,0	DN12	28	8	15,0	DN12	37	17	18	45
4800686	18xØ18	18,0	DN15	29	9	18,0	DN15	39	19	22	45
4800697	22xØ22	22,0	DN20	32	11	22,0	DN20	44	23	26	45
4800708	28xØ28	28,0	DN25	37	14	28,0	DN25	47	24	34	45
4800719	35xØ35	35,0	DN32	43	17	35,0	DN32	58	32	42	45
4800721	42xØ42	42,0	DN40	51	21	42,0	DN40	71	41	50	45
4800730	54xØ54	54,0	DN50	62	27	54,0	DN50	82	47	65	45
4800741	66,7xØ66,7	66,7	DN65	85	35	66,7	DN65	88	38	80	45
4800752	76,1xØ76,1	76,1	DN65	90	40	76,1	DN65	97	54	91	45
4800763	88,9xØ88,9	88,9	DN80	109	47	88,9	DN80	116	54	107	45
4800774	108xØ108	108,0	DN100	115	50	108,0	DN100	136	69	130	45

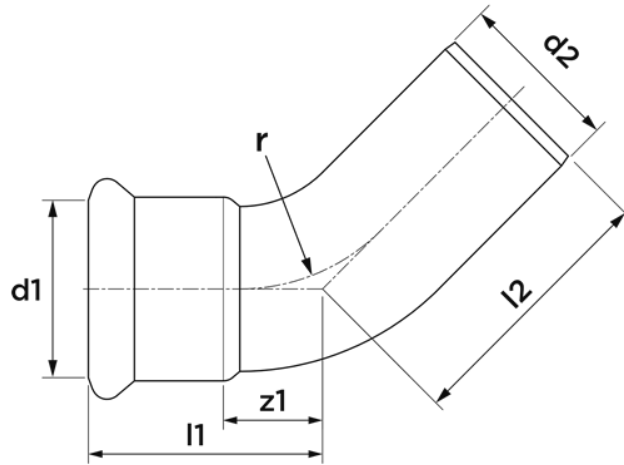

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4800664	0,08kgCO ₂ e	0,09kgCO ₂ e	0,05kgCO ₂ e	EPD
4800675	0,11kgCO ₂ e	0,13kgCO ₂ e	0,07kgCO ₂ e	EPD
4800686	0,14kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	0,09kgCO ₂ e	EPD
4800697	0,2kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	0,12kgCO ₂ e	EPD
4800708	0,29kgCO ₂ e	0,34kgCO ₂ e	0,18kgCO ₂ e	EPD
4800719	0,58kgCO ₂ e	0,66kgCO ₂ e	0,42kgCO ₂ e	EPD
4800721	0,87kgCO ₂ e	0,99kgCO ₂ e	0,62kgCO ₂ e	EPD
4800730	1,29kgCO ₂ e	1,47kgCO ₂ e	0,92kgCO ₂ e	EPD
4800741	3,02kgCO ₂ e	3,43kgCO ₂ e	2,16kgCO ₂ e	EPD
4800752	4,08kgCO ₂ e	4,64kgCO ₂ e	2,92kgCO ₂ e	EPD
4800763	6,12kgCO ₂ e	6,96kgCO ₂ e	4,37kgCO ₂ e	EPD
4800774	7,02kgCO ₂ e	7,98kgCO ₂ e	5,01kgCO ₂ e	EPD

Medien

📎 7040 - png

📎 Diagram - png