

VSH XPress Kupfer Schiebemuffe (2 x Press)



Gruppe: 7270S **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

VSH XPress Schiebemuffe 7270S ist ein gerader Verbinder aus Kupfer mit zwei Pressanschlüssen. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- mit Rohranschlag
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , KIWA , ÖVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SINTEF , ÜA ,
WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4800125	15	20x20x80 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	05022050194473
4800136	18	25x25x80 mm	0,07 kg	Beutel (5 stk)	05022050196583
4800147	22	30x30x80 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	05022050194534
4800158	28	35x35x90 mm	0,11 kg	Beutel (5 stk)	05022050194596
4800169	35	40x40x100 mm	0,15 kg	Beutel (5 stk)	05022050194657
4800171	42	50x50x120 mm	0,22 kg	Beutel (1 stk)	05022050380487
4800180	54	60x60x138 mm	0,34 kg	Beutel (1 stk)	05022050380494
4806604	66,7	80x80x110 mm	0,48 kg	Karton (1 stk)	05022050380401
4800202	76,1	95x95x110 mm	0,59 kg	Karton (1 stk)	05022050380418
4800213	88,9	110x110x125 mm	0,73 kg	Karton (1 stk)	05022050380425
4800224	108	130x130x130 mm	1,12 kg	Karton (1 stk)	05022050380432

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade
Verbindung	Press (M)
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	7270S

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	es1	d2	DN2	l2	es2
4800125	15	15,0	DN12	40	20	15,0	DN12	40	20
4800136	18	18,0	DN15	40	20	18,0	DN15	40	20
4800147	22	22,0	DN20	42	21	22,0	DN20	42	21
4800158	28	28,0	DN25	46	23	28,0	DN25	46	23
4800169	35	35,0	DN32	50	25	35,0	DN32	50	25
4800171	42	42,0	DN40	60	30	42,0	DN40	60	30
4800180	54	54,0	DN50	71	36	54,0	DN50	71	36
4806604	66,7	66,7	DN65	55	50	66,7	DN65	55	50
4800202	76,1	76,1	DN65	55	50	76,1	DN65	55	50
4800213	88,9	88,9	DN80	66	50	88,9	DN80	55	50
4800224	108	108,0	DN100	72	68	108,0	DN100	72	68

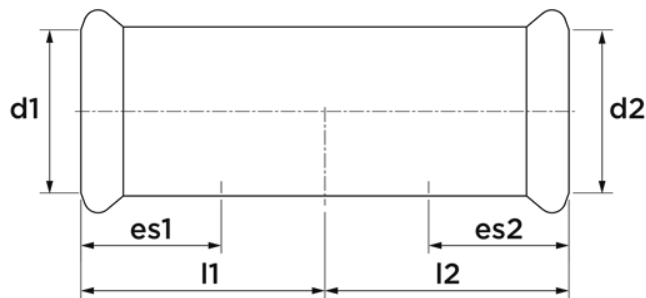

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4800125	0,16kgCO2e	0,19kgCO2e	0,1kgCO2e	EPD
4800136	0,2kgCO2e	0,23kgCO2e	0,12kgCO2e	EPD
4800147	0,25kgCO2e	0,28kgCO2e	0,15kgCO2e	EPD
4800158	0,34kgCO2e	0,39kgCO2e	0,2kgCO2e	EPD
4800169	0,6kgCO2e	0,69kgCO2e	0,43kgCO2e	EPD
4800171	0,88kgCO2e	1kgCO2e	0,63kgCO2e	EPD
4800180	1,39kgCO2e	1,58kgCO2e	0,99kgCO2e	EPD
4806604	1,97kgCO2e	2,24kgCO2e	1,41kgCO2e	EPD
4800202	2,42kgCO2e	2,76kgCO2e	1,73kgCO2e	EPD
4800213	2,99kgCO2e	3,4kgCO2e	2,14kgCO2e	EPD
4800224	4,59kgCO2e	5,21kgCO2e	3,28kgCO2e	EPD

Medien

📄 7270S - png

📄 Diagram - png