

VSH SudoPress Kupfer Gas Bogen 45° (Press x Rohrende)



Gruppe: SPG5040V kategorie: fittings product line: VSH SudoPress Kupfer Gas

VSH SudoPress SPG5040V ist ein Gas Bogen 45 Grad mit einer Pressverbindung und einem Rohrende, der für Rohre aus Kupfer verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Erdgas, Druckluft, Wasserstoff (H2)

Segmente

Zweckbau , Industrie

Zertifikate

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW Gas , GASTEC , Gastec-H2-ready , TSU

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6674107	12xØ12	55x22x22 mm	0,03 kg	Beutel (5 stk)	03430651361927
6674109	14xØ14	56x38x22 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651361934
6674118	15xØ15	65x25x25 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	03430651361958
6674120	16xØ16	59x40x24 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651361965
6674129	18xØ18	65x30x25 mm	0,05 kg	Beutel (10 stk)	03430651361972
6674131	22xØ22	80x35x30 mm	0,07 kg	Beutel (10 stk)	03430651361989
6674140	28xØ28	85x40x35 mm	0,1 kg	Beutel (5 stk)	03430651362009
6674151	35xØ35	95x45x40 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	03430651362016
6674162	42xØ42	110x55x55 mm	0,26 kg	Beutel (1 stk)	03430651362023
6674173	54xØ54	140x70x70 mm	0,38 kg	Beutel (1 stk)	03430650362031

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (45°)
Verbindung	Press (V), Rohrende
Abdichtung	HNBR

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer Gas
Produkttyp	SPG5040V
UNSPS	40172807

Technische Daten - Technisch

Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	70 °C
Spitzentemperatur Medium	70 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	Radius	Winkel
6674107	12xØ12	12,0	DN10	26	8	12,0	DN10	28	15	45
6674109	14xØ14	14,0	DN12	30	8	14,0	DN12	32	18	45
6674118	15xØ15	15,0	DN12	30	8	15,0	DN12	32	18	45
6674120	16xØ16	16,0	DN12	31	9	16,0	DN12	33	18	45
6674129	18xØ18	18,0	DN15	31	9	18,0	DN15	33	22	45
6674131	22xØ22	22,0	DN20	34	11	22,0	DN20	36	27	45
6674140	28xØ28	28,0	DN25	38	14	28,0	DN25	40	34	45
6674151	35xØ35	35,0	DN32	38	13	35,0	DN32	39	42	45
6674162	42xØ42	42,0	DN40	52	16	42,0	DN40	54	51	45
6674173	54xØ54	54,0	DN50	60	19	54,0	DN50	64	65	45

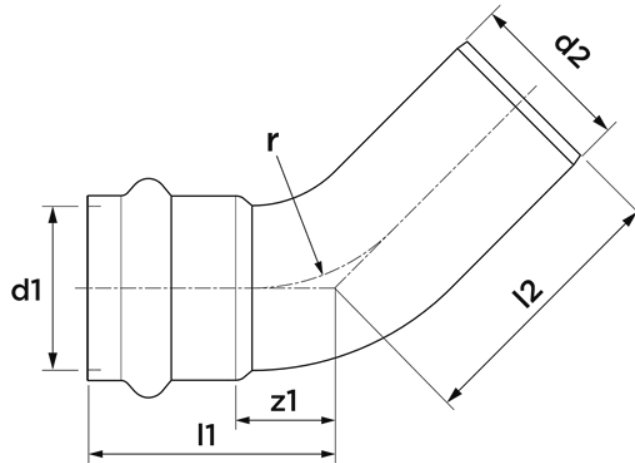

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO2-Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6674107	0,14kgCO2e	0,15kgCO2e	0,11kgCO2e	EPD
6674109	0,18kgCO2e	0,19kgCO2e	0,13kgCO2e	EPD
6674118	0,19kgCO2e	0,2kgCO2e	0,14kgCO2e	EPD
6674120	0,21kgCO2e	0,22kgCO2e	0,16kgCO2e	EPD
6674129	0,25kgCO2e	0,26kgCO2e	0,19kgCO2e	EPD
6674131	0,35kgCO2e	0,37kgCO2e	0,26kgCO2e	EPD
6674140	0,47kgCO2e	0,49kgCO2e	0,35kgCO2e	EPD
6674151	0,61kgCO2e	0,63kgCO2e	0,45kgCO2e	EPD
6674162	1,31kgCO2e	1,37kgCO2e	0,98kgCO2e	EPD
6674173	1,88kgCO2e	1,96kgCO2e	1,4kgCO2e	EPD

Medien


 SPG5040V - jpg


 Diagram - png