

VSH SudoPress Kupfer Einsteckstück (Rohrende x Außengewinde)



Gruppe: **SP4280GV** kategorie: **fittings** product line: **VSH SudoPress Kupfer**

VSH SudoPress SP4280GV ist ein Einsteckstück mit einem Rohrende und einem Außengewinde, das für Rohre aus Kupfer, C-Stahl und Edelstahl verwendet werden kann. Durch die Verwendung von VSH SudoPress in Ihrer Rohrinstallation können Sie es schnell, einfach und sauber installieren. VSH SudoPress liefert ein Rohrleitungssystem, das in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden kann.

- doppelte Sicherheit dank Visu-Control und Leak Before Pressed (Unverpresst undicht)-Funktion
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- klare Erkennung von Material und Größe

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Solarenergie, Vakuum

Segmente

Zweckbau , Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ACS , DVGW Gas , DVGW Wasser ,
QB (CSTBat) , RISE , SVGW
Wasser , TSU , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
6672963	Ø12xR1/2"	45x23x22 mm	0,04 kg	Beutel (5 stk)	03430651360326
6672974	Ø15xR1/2"	49x23x22 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651360333
6672985	Ø18xR1/2"	48x23x22 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651360340
6672996	Ø18xR3/4"	50x28x27 mm	0,06 kg	Beutel (5 stk)	03430651360357
6673007	Ø22xR1/2"	49x25x24 mm	0,05 kg	Beutel (5 stk)	03430651360364
6673018	Ø22xR3/4"	52x29x28 mm	0,08 kg	Beutel (5 stk)	03430651360371
6673029	Ø28xR1"	56x35x34 mm	0,11 kg	Beutel (5 stk)	03430651360388
6673031	Ø35xR1 1/4"	61x47x46 mm	0,16 kg	Beutel (5 stk)	03430651360395
6673040	Ø42xR1 1/2"	72x50x49 mm	0,23 kg	Beutel (1 stk)	03430650360402
6673051	Ø54xR2"	83x69x68 mm	0,48 kg	Beutel (1 stk)	03430650360419

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	rotguss
Materialien	Rotguss (EN CC499K)
Verarbeitung	Keine
Formen	Gerade, Reduktion
Verbindung	Rohrende, R - konisches Aussengewinde (BSPT)

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	ECO03024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	SudoPress Kupfer
Produkttyp	SP4280GV
UNSPS	40172507
SCIP	9c667905-838e-436f-9f23-94980e0c8c97

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	d2	DN2	l2	slw2
6672963	Ø12xR1/2"	12,0	DN10	30	21,3	1/2" (DN15)	15	20
6672974	Ø15xR1/2"	15,0	DN12	33	21,3	1/2" (DN15)	15	20
6672985	Ø18xR1/2"	18,0	DN15	32	21,3	1/2" (DN15)	15	20
6672996	Ø18xR3/4"	18,0	DN15	33	26,9	3/4" (DN20)	16	24
6673007	Ø22xR1/2"	22,0	DN20	34	21,3	1/2" (DN15)	15	22
6673018	Ø22xR3/4"	22,0	DN20	35	26,9	3/4" (DN20)	17	25
6673029	Ø28xR1"	28,0	DN25	36	33,7	1" (DN25)	19	30
6673031	Ø35xR1 1/4"	35,0	DN32	39	42,4	1 1/4" (DN32)	21	41
6673040	Ø42xR1 1/2"	42,0	DN40	50	48,3	1 1/2" (DN40)	21	43

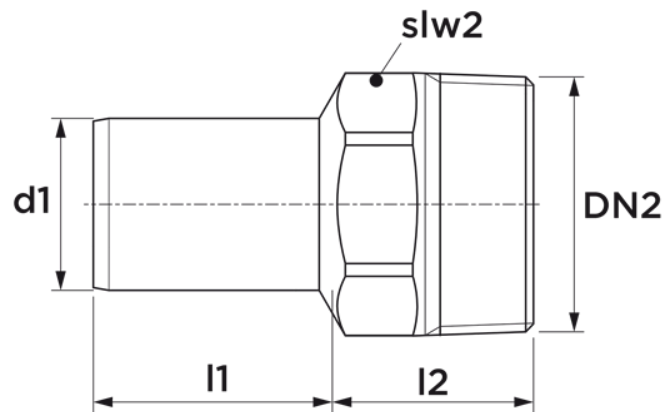

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
6672963	0,22kgCO ₂ e	0,22kgCO ₂ e	0,16kgCO ₂ e	EPD
6672974	0,24kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
6672985	0,24kgCO ₂ e	0,24kgCO ₂ e	0,17kgCO ₂ e	EPD
6672996	0,33kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	0,23kgCO ₂ e	EPD
6673007	0,27kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	0,2kgCO ₂ e	EPD
6673018	0,4kgCO ₂ e	0,4kgCO ₂ e	0,29kgCO ₂ e	EPD
6673029	0,55kgCO ₂ e	0,55kgCO ₂ e	0,39kgCO ₂ e	EPD
6673031	0,84kgCO ₂ e	0,84kgCO ₂ e	0,6kgCO ₂ e	EPD
6673040	1,2kgCO ₂ e	1,2kgCO ₂ e	0,86kgCO ₂ e	EPD
6673051	2,48kgCO ₂ e	2,48kgCO ₂ e	1,77kgCO ₂ e	EPD

Medien

📎 [SP4280GV - jpg](#)

📎 [Diagram - png](#)

📎 [SDS-VSH_SudoPress_Copper_gunmetal - pdf](#)