

Weil's einfacher geht!

Airfit

Die universalste Steckmuffe Airfit-Plus DN 110x110


NEU

- Passt in Rohre ab 100 mm Innen-Ø.
- Sehr montagefreundlich.
- **Exzentrische Ausführung.**
- TPE-Lippendichtung geprüft nach DIN EN 682-2.
- Wasserdicht mind. 5 M. Ws.



DN 110/110

Art. Nr. 111110S

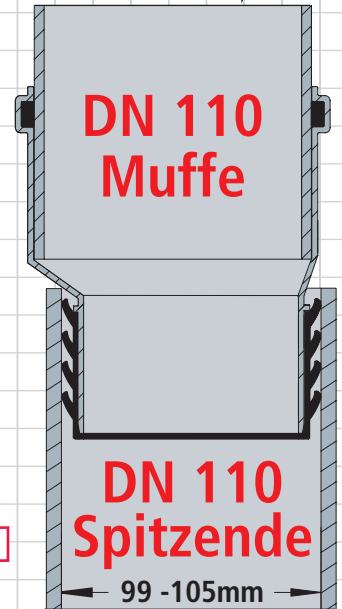

Geprüft und zugelassen vom DIBT Z-42.1-366 (DIN EN 1451-1) Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2.



Winkel-Steckmuffe

DN 110/110

- Wasserdicht mind. 5 Meter Wassersäule.
- Platzsparend.

NEU

Art. Nr. 112110WS

Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2.



Steckmuffe DN 110/110

Typisches Problem im Altbau:

Ein Stand-WC soll ausgetauscht werden, die Muffe im Boden fehlt. Ein optimales Übergangsstück zwischen Abflussrohr und WC-Anschlussstutzen bietet die **Airfit** Steckmuffe.

Typisches Problem im Neubau:

Bei Rohren die aus der Bodenplatte herausragen sind die Muffen oft beschädigt oder fehlen.



Art. Nr. 110110S



Brandverhalten: Geprüft nach DIN 4102-B2, EN 13501-1-E, EN 11925-2 Geprüft und zugelassen Z-42.1-394 (DIN EN 1451-1)