

Waschtisch-Befestigung WD 10



Eignung

Eignung

Geeignet für:

- Beton
- Naturstein
- Vollsteine
- Vollgipsplatten
- Hohlblocksteine
- Porenbeton (Gasbeton)

Zur Befestigung von:

- Waschtischen
- Urinalen u.ä.

Beschreibung

WD, WST, UST, BO

- Befestigungssätze bestehend aus Dübel UX, Stockschraube und Bundmutter oder Bundhülse mit Sechskantmutter.

KM und WDP

- Speziell zur Waschtisch- und Urinalbefestigung an Installations- und Hohlwänden.

Vorteile/Nutzen

- Einfache und schnelle Montage.
- Alterungs- und chemikalienbeständige Bundmuttern/Bundhülsen aus hochfestem Nylon garantieren eine porzellanschonende Befestigung.
- Hochwertige Verchromung der Abdeckkappen sichert langfristige optisch ansprechende Oberfläche.







Anwendungsbeispiele**Montage****Montageart**


- Vorsteckmontage bzw. Stehbolzenmontage.
- Querverweis: Bei Lochbaustoffen und Porenbeton empfehlen wir die Verankerung mit dem Injektionssystem FIS VS 150 C (siehe Seite X).

Montagehinweise

- Maximale Tragfähigkeit wird nur erzielt, wenn die Schraube mind. 1 x Schraubendurchmesser durch Dübelspitze ragt und der Dübel mit seiner gesamten Verankerungstiefe im tragenden Verankerungsgrund verspreizt.

- Fliesen und Putz gelten als nicht tragend.



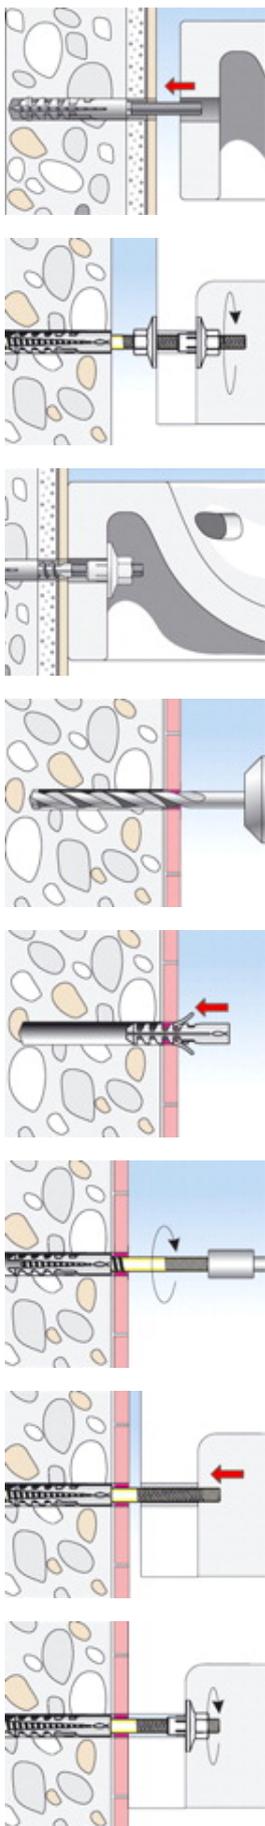

Typ	Art.-Nr.	 ETA  DIBt	PZ	Inhalt pro Plastikbeutel [Stück]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
WD 10 x 120	080655	-	5	2 Dübel UX 14 x 75, 2 Stockschrauben M 10 x 120 galv. verz., 2 Bundmuttern BU M10, Montageanleitung	50	50	4006209806555
WD 10 x 140	080656	-	2	2 Dübel UX 14 x 75, 2 Stockschrauben M 10 x 140 galv. verz., 2 Sechskantmuttern M10 galv. verz., 2 Bundmuttern BDH M10, Montageanleitung	50	50	4006209806562