
LEDVANCE FLOODLIGHT LED LARGE

Außen-LED-Flut- und Spotlichter



Anwendungsgebiete

- Ersatz für Fluter mit Halogenlampen mit bis zu 1.500 W
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Öffentlicher Raum
- Anstrahlung von Fassaden
- Baustellen

Produktvorteile

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Sehr homogenes Licht
- Bis zu 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Lichtstrom: bis zu 20.000 lm
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK08
- Schwarzes Aluminiumgehäuse, Sicherheitsglas, Carbonstahlbügel, Aluminiumkühlkörper
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20...+50 °C
- Lebensdauer: bis zu 50.000 h
- Zertifikate: CE, CB, TÜV SÜD



Familiendatenblatt

Technische Daten


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten				
	Betriebsart	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Nennstrom	Farbtemperatur	Lichtstrom	Lichtstärke	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BLACK	ECG	100,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,435 A	4000 K	10000 lm	4455 cd	Cool White	>80
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BLACK	ECG	150,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,652 A	4000 K	15000 lm	6683 cd	Cool White	>80
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BLACK	ECG	200,00 W	220...240 V	50/60 Hz	0,87 A	4000 K	20000 lm	8911 cd	Cool White	>80

Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	
	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Material Korpus	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich	Lebensdauer	Dimmbar	Anschlussart
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BLACK	100,00 °	243,0 mm	253,0 mm	93,0 mm	Aluminium	Schwarz	-20...50 °C	30000 h	Nein	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BLACK	100,00 °	269,0 mm	298,0 mm	128,0 mm	Aluminium	Schwarz	-20...50 °C	50000 h	Nein	Cable, 3-pole
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BLACK	100,00 °	328,0 mm	362,0 mm	125,0 mm	Aluminium	Schwarz	-20...50 °C	50000 h	Nein	Cable, 3-pole


Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutzklasse	Schutzart
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BLACK	II	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BLACK	II	IP65

Familiendatenblatt


Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutz- klasse	Schutzart
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BLACK	II	IP65

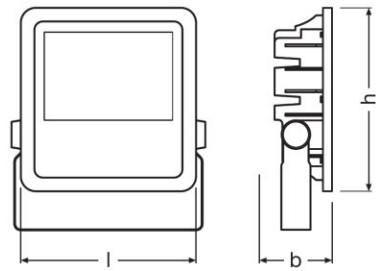

FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K
BLACK

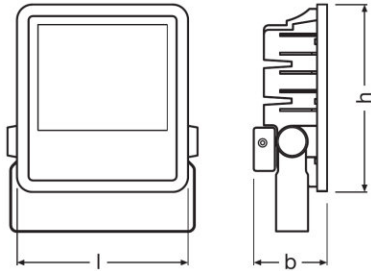

FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K
BLACK

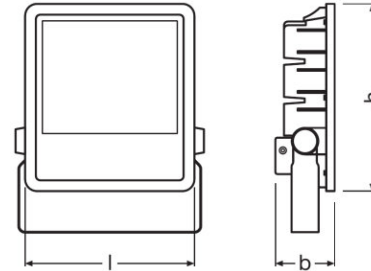

FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K
BLACK

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Familiendatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075001138	FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BLACK	Versandschachtel 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm ³	4077.00 g
4058075001176	FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BLACK	Versandschachtel 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm ³	5739.00 g
4058075001190	FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BLACK	Versandschachtel 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm ³	7810.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.