


# Duschwannenfuß BW-5 SF

Für superflache Acryl- und Stahlduschwannen in allen gängigen Abmessungen

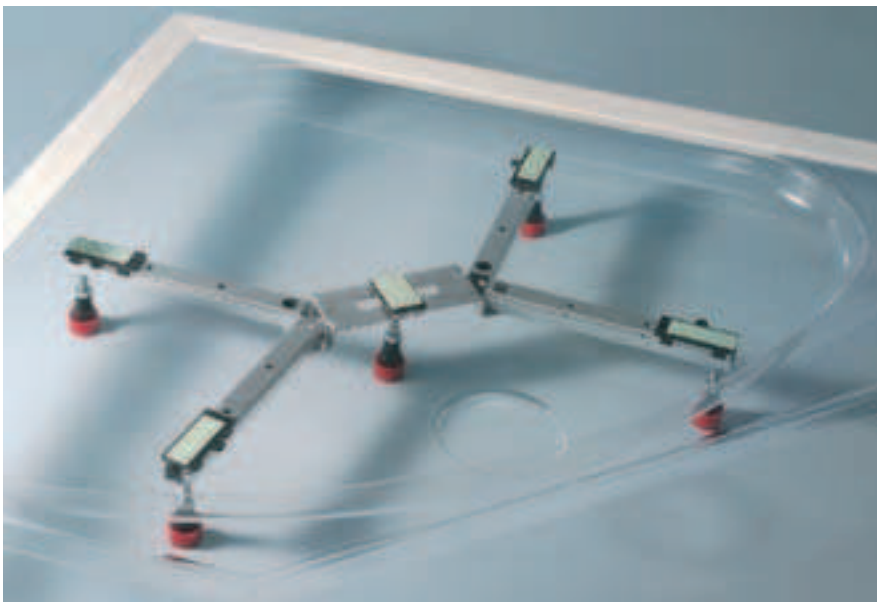

Für superflache Duschwannen ist der BW-5 SF ausgelegt. Eine Höhenverstellung von min. 85 mm ermöglicht den ebenerdigen Einbau bei der Montage auf der Rohbetondecke, wenn anschließend die Estrich-einbringung bzw. Fußboden-heizungsverlegung erfolgt. Der BW-5 SF ist einsetzbar für alle gängigen Duschwannen-abmessungen von 800 x 750 bis 1000 x 1000 mm\*\*. Die Ver-stellschieber garantieren eine punktgenaue Befestigung bei Stahl- und Acrylduschwannen.

\*\* Ab 900 x 900 mm Montage nur in Verbindung mit Wannenleisten oder Wannenankern.


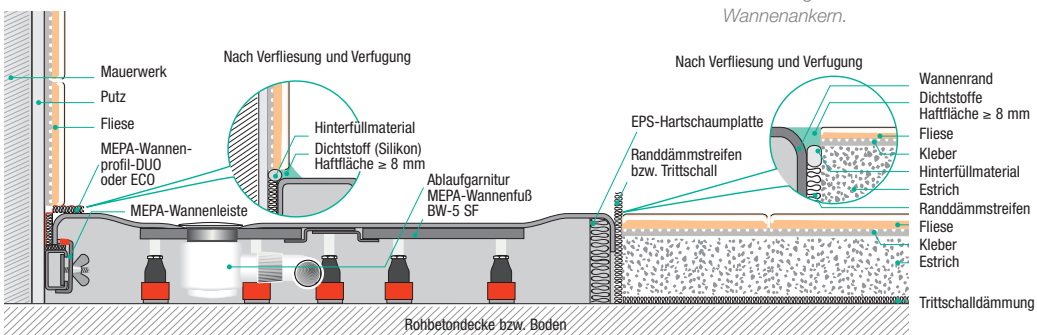


Abbildung Montage mit Quick-Set Typ SF



- Für ultraflache Viereck-, Fünfeck- oder Viertelkreis-Duschwannen aller gängigen Formate
- Für ebenerdigen Einbau bei der Montage auf der Rohbetondecke vor der Estrich-einbringung bzw. Fußboden-heizungsmontage geeignet
- Verstelleischieber für optimale Anpassung und Befestigung des Duschwannenfußes
- Auch als Quick-Set lieferbar – alles komplett für die schalldämmende Montage nach DIN 4109\*



## BW-5 SF

- für superflache **Stahl- und Acrylduschwannen** von 800 x 750 mm bis 1000 x 1000 mm
- 5 höhenverstellbare Schraubfüße
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
- höhenverstellbar von 85 bis 105 mm
- Verstelleischieber zur Befestigung von **Acrylduschwannen**
- Befestigungsmaterial (Schrauben für **Acrylduschwannen**)

Zum schalldämmenden Einbau von superflachen Duschwannen aus **Stahl und Acryl** direkt komplett im Set: **Quick-Set AS Typ SF**

Weitere technische Details auf Seite 28.

\* Titel bzw. Details zu der DIN auf der Seite 38