

Focus

Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31171000**



Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 130
- Ausladung 127 mm
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige vorhanden
- Batteriebetrieb 6 V (Lithium Batterie, Lebensdauer ca. 2 Jahre, Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Sicherheit geprüft und Fertigung überwacht durch TÜV SÜD Product Service GmbH
- Schmutzfangsiebe in den Anschlusschläuchen
- P-IX 19699/IO

Technologie



Focus

Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb


Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31171000**




Produktabbildung



Maßzeichnung

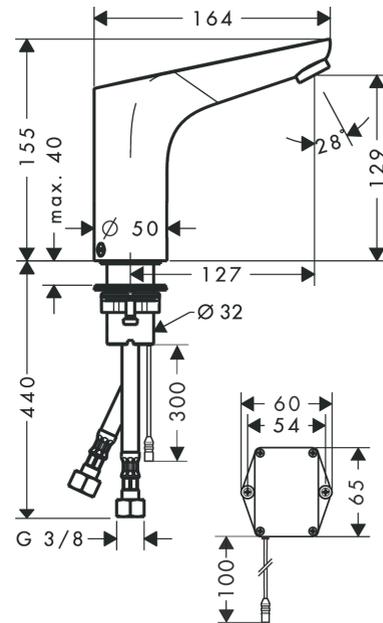

Durchflussdiagramm



Focus


Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31171000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >07/20

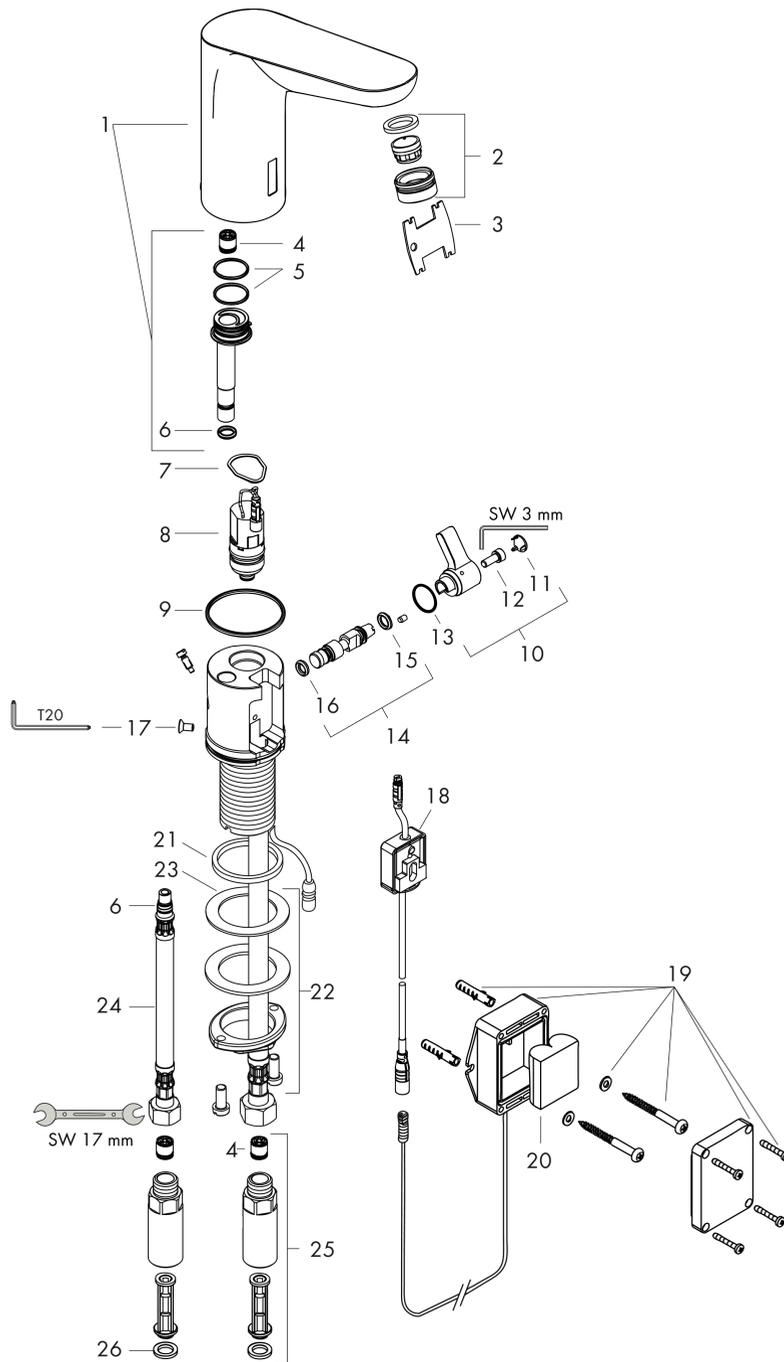

Focus

Elektronik-Waschtischmischer 130 mit Temperaturregulierung Batteriebetrieb

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **31171000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >07/20

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1 | Armaturenhaube | 92309000 | 98 | 1 |
| 2 | Luftsprudler M24x1 (5 l/min) | 98802000 | 98 | 1 |
| 3 | Serviceschlüssel | 98808000 | 98 | 1 |
| 4 | Rückflußverhinderer DW 10 | 96456000 | 98 | 1 |
| 5 | O-Ring 18x1,5 | 98231000 | 98 | 1 |
| 6 | O-Ring 7x1,5 | 98422000 | 98 | 1 |
| 7 | O-Ring 17x2 | 98199000 | 98 | 1 |
| 8 | Magnetventil | 95654000 | 98 | 1 |
| 9 | O-Ring 41x2 | 98212000 | 98 | 1 |
| 10 | Umstellhebel | 92379000 | 98 | 1 |
| 11 | Abdeckkappe | 95433000 | 98 | 1 |
| 12 | Zylinderschraube M4x10 | 97661000 | 98 | 1 |
| 13 | O-Ring 12x2 | 98214000 | 98 | 1 |
| 14 | Mischwelle | 92377000 | 98 | 1 |
| 15 | O-Ring 6x2 | 98458000 | 98 | 1 |
| 16 | O-Ring 5x2 | 98215000 | 98 | 1 |
| 17 | Schraube | 93272000 | 98 | 1 |
| 18 | Elektronik | 92346000 | 98 | 1 |
| 19 | Batterieaufnahme | 98801000 | 98 | 1 |
| 20 | Batterie CR-P2 / 6V Lithium | 97399000 | 98 | 1 |
| 21 | Flachdichtung | 98749000 | 98 | 1 |
| 22 | Schaftbefestigung kpl. (Ø 32) | 13961000 | 98 | 1 |
| 23 | Gleitring | 97548000 | 98 | 1 |
| 24 | Anschlußschlauch 450 mm | 92345000 | 98 | 1 |
| 25 | Rückflußverhindererpatrone mit Feinfilter | 92297000 | 98 | 1 |
| 26 | Dichtungsset | 95581000 | 98 | 1 |
| a | Schaftverlängerung 35 mm | 13898000 | 98 | 1 |