




**abZ/ aBG**  
**Z-6.55-2585**

# UniSpace 30

Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten




Vierkantverschluss



Beidseitige  
Brandprüfung  
durch das  
ift - Rosenheim

**zum Patent angemeldet**

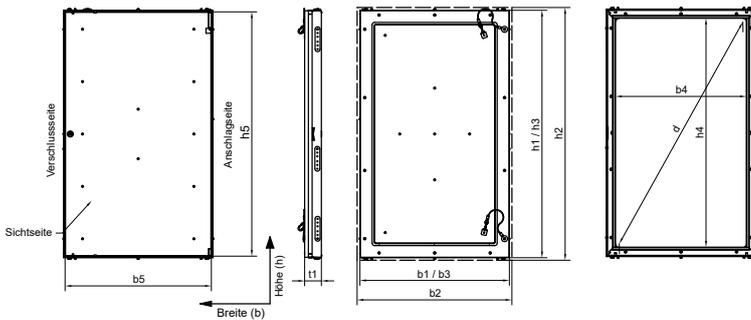

### 1 Produkt - 4 Anwendungen:

- Schachtwände einseitig beplankt 30
- Trennwände beidseitig beplankt 30
- Massivwände 30
- abgehängte Unterdecken 30  
(niveaugleich/ höhenversetzt)



### UniSpace 30 mit Vierkantverschluss - Wand/ Decke

Art.-Nr.	EAN	Größe Breite x Höhe b x h	Einbaumaß b1 x h1	Bauöffnungs- maß b2 x h2 min.	Bauöffnungs- maß b2 x h2 max.	Rahmen- Außenmaß b3 x h3	lichte Öffnung b4 x h4	Türblatt- maß b5 x h5	Tiefe t1	Durch- gangsmaß d	Anzahl Verschlüsse
22600	4005046226007	300 x 300	295 x 295	310 x 310	320 x 320	295 x 295	200 x 200	286 x 286	52	274	1
22601	4005046226014	400 x 400	395 x 395	410 x 410	420 x 420	395 x 395	300 x 300	386 x 386	52	416	1
22602	4005046226021	400 x 600	395 x 595	410 x 610	420 x 620	395 x 595	300 x 500	386 x 586	52	575	1
22603	4005046226038	500 x 500	495 x 495	510 x 510	520 x 520	495 x 495	400 x 400	486 x 486	52	557	1
22604	4005046226045	600 x 600	595 x 595	610 x 610	620 x 620	595 x 595	500 x 500	586 x 586	52	699	1

### UniSpace 30 mit Vierkantverschluss - Wand

22605	4005046226052	600 x 800	595 x 795	610 x 810	620 x 820	595 x 795	500 x 700	586 x 786	52	852	1
22606	4005046226069	600 x 1000	595 x 995	610 x 1010	620 x 1020	595 x 995	500 x 900	586 x 986	52	1021	1

Alle Maße in mm

### Besonderheiten

- geprüft auf Luftschalldämmung in Anlehnung an ISO 10140-2.  
Ergebnisbewertung nach ISO 717-1:  $R_w (C;Ctr) = 37$  dB
- geprüft auf Luftdurchlässigkeit DIN EN 1026:2016-09/  
Klassifizierung DIN EN 12207:2017-03: Klasse 4
- breites Einsatzspektrum durch abZ/ aBG vom DIBt, Berlin Z-6.55-2585
- Prüfung auf Rauchdichtheit S200 nach EN 1634-3/ DIN 18095
- Dichtung
- Einschublösung
- Wechselanschlag
- aushängbares Türblatt
- kein Brandschutzpack
- einfacher Einbau Dank Montagekrallen
- auf Anfrage auch mit Zylinderschloss erhältlich

### Prüfberichte

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung abZ/  
Allgemeine Bauartgenehmigung aBG  
Nummer: Z-6.55-2585

### UniSpace 30 Wand/ Decke

