

We switch the power!



Combinaison de prises

Puissance électrique connectée: 22 kVA; 230/400V, 50Hz
Classe de Protection: IP 44
Poids environs 5 kg

Fabriqué en Allemagne

Art.No./Réf. **196162**

Typ/Type: **KSTKFA/411-FR**

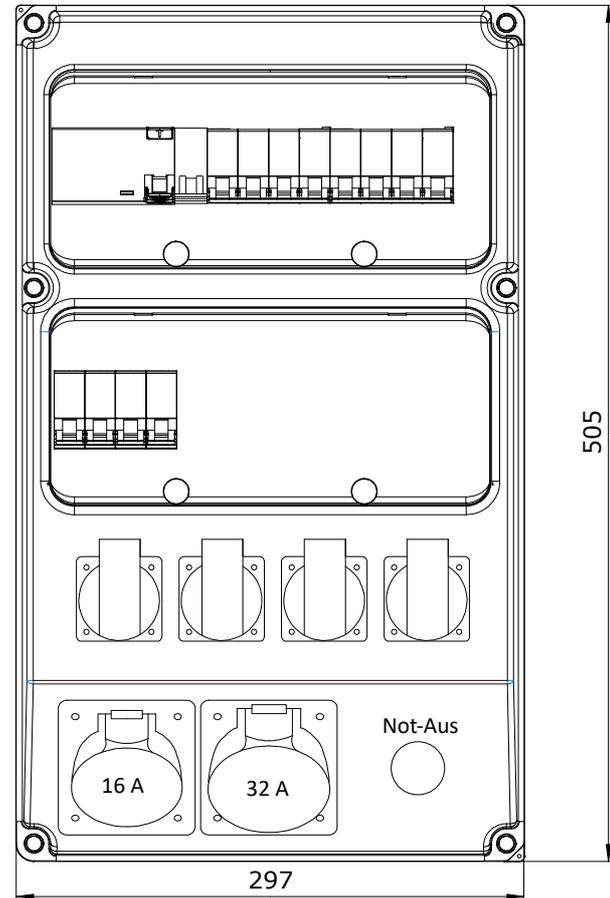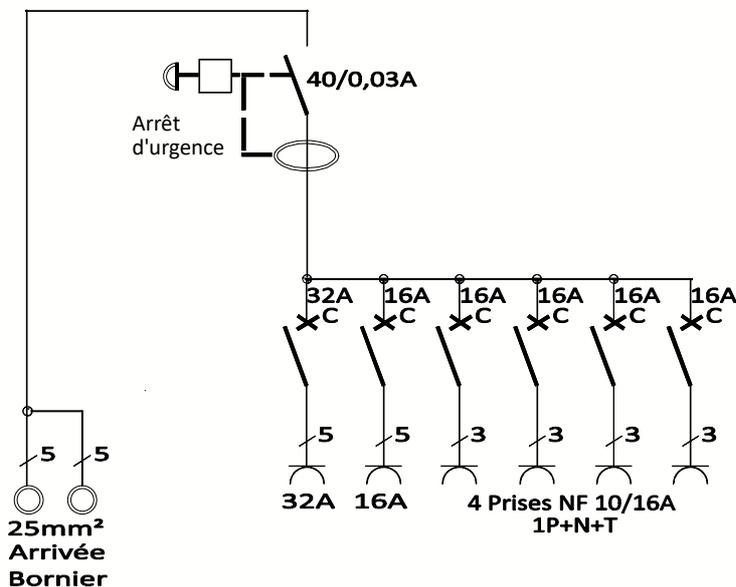

Not-Aus = arrêt de secours

ELEKTRA - Combinaison de prises KSTK, boîtier en caoutchouc, protégé contre la projection d'eau, appareils encastrables en ligne montés sous des couvercles rabattables, en haut et en bas une ouverture d'insertion M40 pour un raccord d'alimentation approprié
Dimensions: LxHxP = 297x504x177mm.

Equippé de:

- 1 borne de raccordement 2x5x25mm²
- 1 disjoncteur différentiel 4-pôles, 40 A, I_{ΔN} = 0,03 A Type A avec déclencheur à émission
- 1 arrêt de secours
- 4 prises NF10/16 sur disjoncteur de protection LS 16 A, 1-pôle+N courbe C
- 1 prise CEKON 5-pôles 16 A sur disjoncteur de protection LS 16 A, 4 pôles courbe C
- 1 prise CEKON 5 pôles 32 A sur disjoncteur de protection LS 32 A, 4 pôles courbe C

LS=disjoncteur de protection