

React

AM/FM Radio and Mithörfunktion.



Gehörschutz mit AM/FM-Radio und Mithörfunktion. Mit React können Sie AM/FM-Radio und Ihre Kollegen hören. Dabei sind Sie vor schädlichen Geräuschen geschützt. Mikrofone mit Mithörfunktion in beiden Kapseln sorgen für hervorragendes Richtungshören und ein natürliches Klangerlebnis. So sind Sie in der Lage, Gespräche zu führen und Warnsignale oder andere wichtige Informationen wahrzunehmen, ohne dass dabei der Schutz beeinträchtigt wird.

1. React Kopfbügel

Art-Nr: 46002-001

2. React Helmmontage

Art-Nr: 46102-001

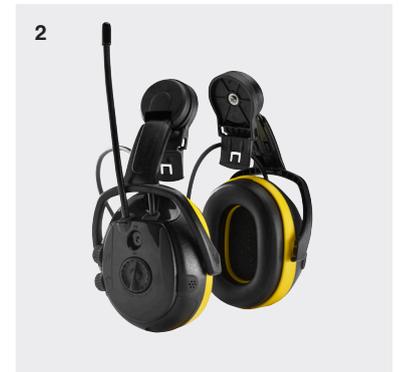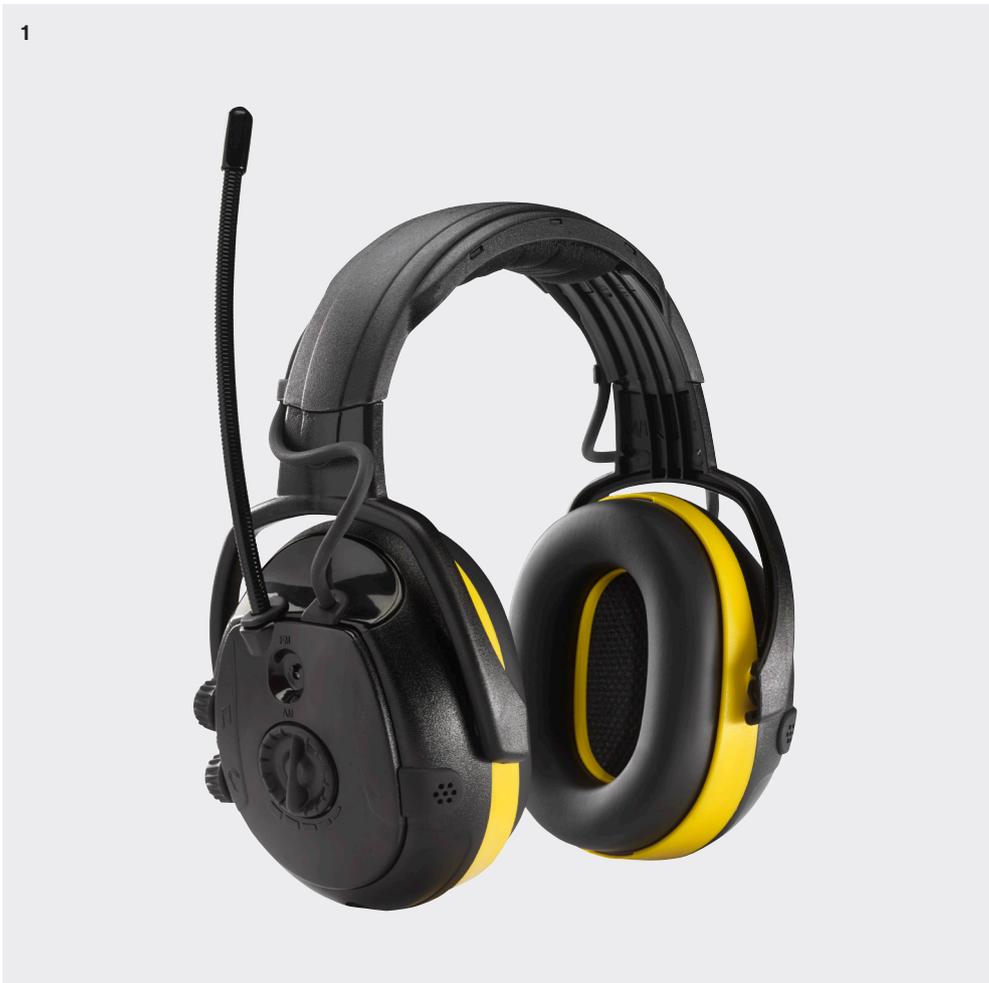

Funktionen

Gehörschutz mit AM/FM-Radio und Mithörfunktion. Da die pege-
labhängigen und Radiofunktionen unabhängig voneinander geregelt
werden, können Sie Ihre Hörumgebung maßgeschneidert abstimmen.

 **Mithörfunktion**

 **AM/FM Radio**

 **3,5 mm AUX**

Pegelabhängige Mithörfunktion

Pegelabhängige Mikrofone mit Mithörfunktion in beiden Kapseln er-
möglichen Ihnen, Ihre Umgebung weiterhin wahrzunehmen, während
Sie Ihren Gehörschutz tragen. Verständigen Sie sich mit Ihren Kol-
legen und hören Sie Warnsignale und andere wichtige Geräusche,
ohne Ihre Sicherheit und Ihr Gehör zu gefährden.

AM/FM Radio

AM/FM-Radio der neuesten Generation für ein herausragendes
Audio-Erlebnis auch in Bereichen mit schlechtem Empfang.

Drehregler

Schnelle und einfache Bedienung mit Drehreglern. Eine Gummib-
eschichtung sorgt für guten Grip.

Automatische Frequenzkontrolle (AFC)

Die automatische Frequenzkontrolle stellt den gewünschten Sender
auch in Bereichen mit schlechtem Empfang ein.

EPS (Elektronisches Schutzsystem)

Die Lautsprecherlautstärke ist auf maximal 82 dB begrenzt.

3,5mm AUX-Eingang

Audioquellen und Geräte wie Medienplayer oder Zwei-Wege-Funk-
geräte können über den 3,5-mm-Audioeingang für reine Hörzwecke
angeschlossen werden.

Ersatzteile / Zubehör

Art-Nr:	Beschreibung
26046-915	Ersatz-Kopfbügel
26108-910	Ersatz-Helmmontag
99403-001	Hygiene Kit Secure Electronics
99900-001	Fresh Schweiß-Absorber
1059-001	Windschutz für Mikrofone mit Mithörfunktion
39922-001	3,5-mm-Stereo-Verbindungskabel

Technische Daten

- Betriebstemperatur: -20/+55
- Batterietyp: AA
- Betriebszeit: 120 Stunden
- Criterion level H= 108dB, M=103dB, L=94dB
- Gewicht Kopfbügel: 394 g
- Gewicht Helmmontage: 417 g

Dämpfungsdaten EN

React Kopfbügel: EN 352-1:2002, H-34dB, M-27dB, L-20dB, SNR 30dB

Frequenz Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Abschwächung	21,0	18,4	21,1	27,7	36,9	36,1	42,1	38,8
Std. Abweichung	6,3	4,5	4,2	3,5	4,0	3,6	3,5	5,4
APV	14,7	13,9	1,9	24,2	32,9	32,5	38,6	33,4

React Helmmontage: EN 352-3:2002, H-33dB, M-26dB, L-19dB, SNR 29dB

Frequenz Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mittlere Abschwächung	17,8	16,3	19,5	26,9	34,3	33,8	41,8	37,4
Std. Abweichung	4,2	4,0	3,2	3,1	4,0	2,9	3,3	3,8
APV	13,6	12,3	16,3	23,8	30,3	30,9	38,5	33,6