


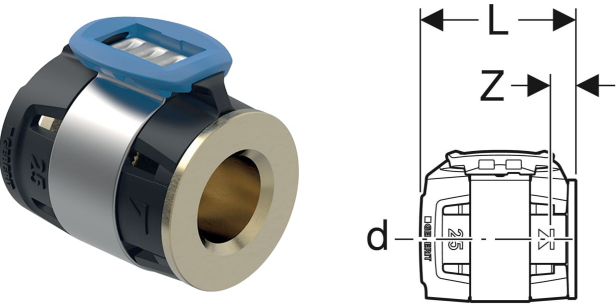

Beispielbild

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)

- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Zum dauerhaften Verschließen von Rohrenden

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreie Siliziumbronze
(CuZn21Si3P)

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator

Art.-Nr.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
620.740.00.1	12	16	3.9	0.6	10	50
620.741.00.1	15	20	3.9	0.6	10	50
620.742.00.1	20	25	3.9	0.6	10	50