


KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen

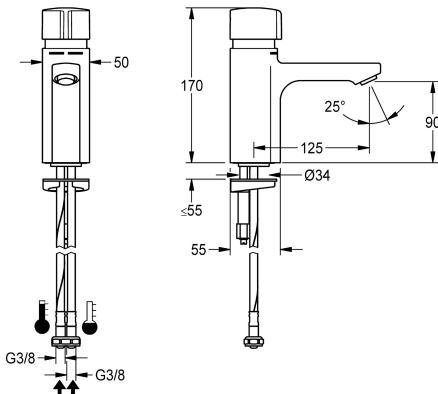

Artikel-Nummer

2030036163
Durchflussmengenregler 5,0 l/min

2030039396
mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 als Eingriffsmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem

Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

Berechnungsdurchfluss Warmwass

A3000 open-kompatibel

drucklos

mit Filter

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

minimale Fließzeit

Art der Mischung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Auslauf

ja

0.07 l/s

0.07 l/s

nein

nein

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

DN 15

G 3/8

Oberteil keramisch

Messing

35 Sekunden

0.5 bar

5 Sekunden

ja

nein

nein

nein

nein

fest



KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen


Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung Armatur	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Socker

2030041519
ACSX1001



Verdrehsicherung für F5S

2030035383
ACXX1001




Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar

2030041326
ACXX1002



Luftsprudler 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Luftsprudler 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Ersatzteile

KWC F5S-Mix
Selbstschluss-Standbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM1001
Wascharmaturen | Selbstschluss-Armaturen



Stopfen verchromt

2030053006
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030048384
ASSM1003



Temperaturanschlag

2030046188
ASSM1002



Sicherungsring

2030048357
ASSX9003




FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046146
ASSM1001



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Schnellbefestigung

2030043596
ASEX1013




Schlauch

2030041320
ASXM1001



Luftsprudler 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004



Montageschlüssel für
diebstahlhemmenden Luftsprudler

2030041329
ACXX1003