


KWC F5S-Mix  
Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2001  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

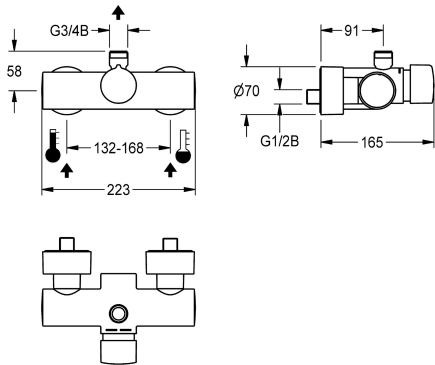

Artikel-Nummer

2030032998

2030036685

mit automatischer Brauserohrentleerung

Brauserohrentleerung

nein

ja

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm-

und Kaltwasser. Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Technische Daten

zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

Berechnungsdurchfluss Warmwass

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontakgeber

mit Filter

einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

maximale Fließzeit

Mindestfließdruck

minimale Fließzeit

Art der Mischung

mit Rosetten/Abdeckplatte

nein

ja

0.15 l/s

0.15 l/s

nein

nein

nicht möglich

ja

ja

hydraulisch selbstschließend

nein

nein

DN 15

G 1/2 B

Oberteil keramisch

Messing

35 Sekunden

0.5 bar

5 Sekunden

ja

ja



KWC F5S-Mix  
Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2001  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Sicherheitsabschaltung         | nein                  |
| Brauserohrentleerung           | nein                  |
| Schallschutz                   | nein                  |
| Oberflächenbehandlung Armatur  | verchromt             |
| Oberflächenveredelung Armatur  | poliert               |
| Temperaturanschlag             | ja                    |
| Thermische Desinfektion        | nein                  |
| Art der Montage                | Wandmontage           |
| Art der Bedienung              | manueller Betrieb     |
| Art der Duscharmatur           | Wandarmatur           |
| Volumenstrom bei 3 bar         | 0.3 l/s               |
| Wasseranschluss                | S-Anschlüsse          |
| Position des Wasseranschlusses | von hinten            |
| Akzentfarbe                    | ohne                  |
| Grundfarbe                     | Chromoptik (glänzend) |

Optionales Zubehör



Abgangsbogen

2030050434  
ACXX2005



Abgangsbogen

2030050435  
ACXX2006



Duschrohr

2030041522  
ACSX2002



AQUAJET-Slimline Duschkopf für  
Aufputzrohrmontage

2000103757  
AQUA757



AQUAJET-Comfort Duschkopf für  
Aufputzrohrmontage

2030021283  
SHAC0008



Umsteller für Handbrause

2030041561  
ACXX2004

KWC F5S-Mix  
Selbstschluss-Wandbatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2001  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

Ersatzteile



Schraubrosette

2030046777  
ASXX9003



Montage-Set

2030003401  
EAQLT0009



Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706  
ASXX9011



Stopfen verchromt

2030053006  
ASSX9004



Griffdruckkappe

2030050753  
ASSM9004



Temperaturanschlag

2030046189  
ASSM9002



Sicherungsring

2030048357  
ASXX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185  
ASSM9001



Entleerungsventil

2000105095  
ASXX2009