


KWC F5S-Mix  
Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2004  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

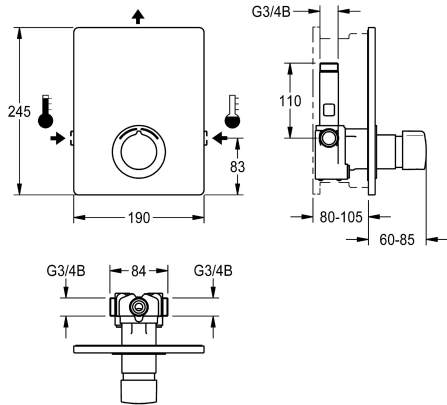

Artikel-Nummer

2030029012

2030036693

mit automatischer Brauserohrentleerung

Brauserohrentleerung

nein

ja

F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffsmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit

einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Technische Daten

|                                |
|--------------------------------|
| zusätzliche Verbindungen       |
| mit Rückflussverhinderer       |
| Ausführung Einbauarmatur       |
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass |
| Berechnungsdurchfluss Warmwass |
| Zirkulation                    |
| A3000 open-kompatibel          |
| Anschluss an Münzkontaktgeber  |
| Höhe der Abdeckplatte          |
| Breite der Abdeckplatte        |
| mit Filter                     |
| einstellbare Fließzeit         |
| Funktionsprinzip               |
| für Handdusche                 |
| Hygienespülung                 |
| Nennweite                      |
| Anschlussgröße                 |
| Schließmechanismus             |
| Material Gehäuse               |
| Material Armatur               |
| maximale Fließzeit             |
| Mindestfließdruck              |

|                              |
|------------------------------|
| nein                         |
| ja                           |
| F-Set                        |
| 0.15 l/s                     |
| 0.15 l/s                     |
| nein                         |
| nein                         |
| nicht möglich                |
| 245 mm                       |
| 190 mm                       |
| ja                           |
| ja                           |
| hydraulisch selbstschließend |
| nein                         |
| nein                         |
| DN 15                        |
| G 3/4 B                      |
| Oberteil keramisch           |
| Edelstahl                    |
| Messing                      |
| 35 Sekunden                  |
| 0.5 bar                      |




KWC F5S-Mix  
Selbstschluss-Einbaubatterie

Modell-Linie: F5S | F5SM2004  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| minimale Fließzeit             | 5 Sekunden                    |
| Art der Mischung               | ja                            |
| mit Rosetten/Abdeckplatte      | ja                            |
| Sicherheitsabschaltung         | nein                          |
| Brauserohrentleerung           | nein                          |
| Schallschutz                   | nein                          |
| Oberflächenbehandlung Gehäuse  | seidenmatt                    |
| Oberflächenbehandlung Armatur  | verchromt                     |
| Oberflächenveredelung Armatur  | poliert                       |
| Temperaturanschlag             | ja                            |
| Thermische Desinfektion        | nein                          |
| mit Trafo/Netzteil             | nein                          |
| Art der Montage                | Wandeinbaumontage mit Kasten  |
| Art der Bedienung              | manueller Betrieb             |
| Art der Duscharmatur           | Wandeinbauarmatur             |
| Volumenstrom bei 3 bar         | 0.2 l/s                       |
| Wasseranschluss                | Gewindestutzen (Außengewinde) |
| Position des Wasseranschlusses | seitlich                      |
| Akzentfarbe                    | Chromoptik (glänzend)         |
| Grundfarbe                     | Edelstahl                     |

Notwendiges Zubehör



R5 Systembox für Einbaubatterien


2030028990  
F5BX2001

Optionales Zubehör



**KWC** F5S-Mix  
Selbstschluss-Einbaubatterie

**Modell-Linie:** F5S | F5SM2004  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen



**Verlängerungsset für F5S-Mix**

**2030044781**  
ACSM2001

**Ersatzteile**



**Stopfen verchromt**

**2030053006**  
ASSX9004



**Griffdruckkappe**

**2030050753**  
ASSM9004




**Temperaturanschlag**

**2030046188**  
ASSM1002



**Sicherungsring**

**2030048357**  
ASSX9003



**Rosette**

**2030045510**  
ASXM2003



**FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche**

**2030046185**  
ASSM9001



**Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012




**Rückflussverhinderer DN 10**

**2000104687**  
ASXX9010




**KWC** F5S-Mix  
Selbstschluss-Einbaubatterie

**Modell-Linie: F5S | F5SM2004**  
Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

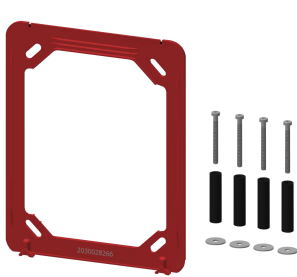


Halterahmen

**2030045472**  
ASXX9004



Edelstahlabdeckplatte

**2030045475**  
ASXM2001



Pneumatikschlauch

**2000106114**  
ESHOW0070



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2  
Schleifschwämme

**2000109019**  
ZWSPL0024



Edelstahlpflege CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023



Demontagewerkzeug

**2030047203**  
ACXX9003