



Isolierte Einzel- Aderendhülse 0,50mm² - 8mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestdicke 3µm.

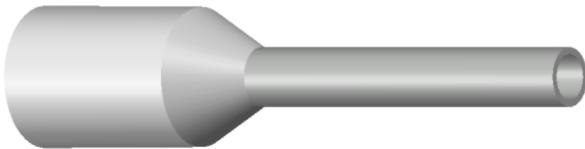

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	0,50
Typ	Normal
AWG	20
Gewicht (mg)	65,46
Farbreihe	DIN / 1
Farbe	Weiß

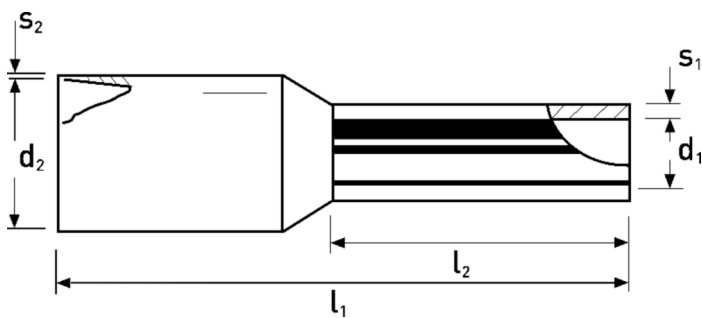

Abmessungen (mm):

d1	1,00
d2	2,60
l1	14,00
l2	8,00
s1	0,15
s2	0,25

