


Isolierte Zwillings- Aderendhülse


2 x 2,50mm² - 13mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestdicke 3µm.

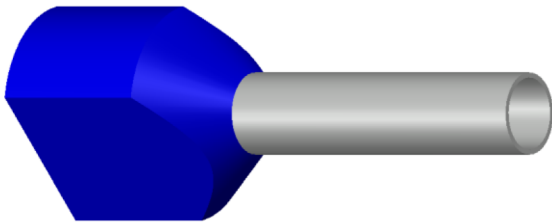

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	2 x 2,50
Typ	Lang
AWG	2 x 14
Gewicht (mg)	317,78
Farbreihe	DIN / 2
Farbe	Blau

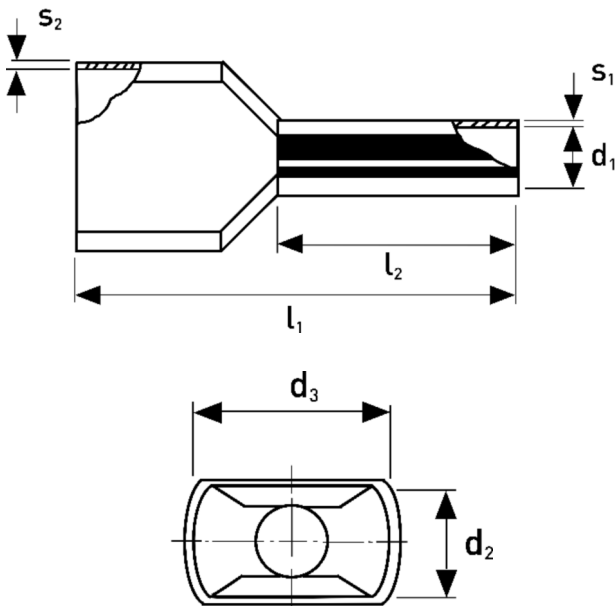

Abmessungen (mm):

d1	2,80
d2	4,20
d3	7,80
l1	21,50
l2	13,00
s1	0,20
s2	0,30