


Isolierte Zwillings- Aderendhülse


2 x 10,00mm² - 14mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestdicke 3µm.

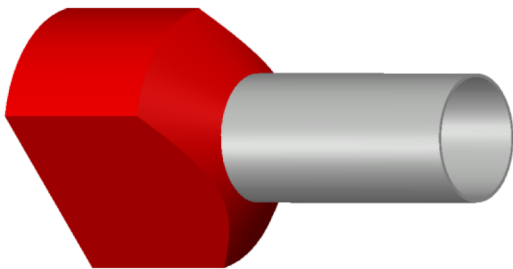

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	2 x 10,00
Typ	Normal
AWG	2 x 8
Gewicht (mg)	856,93
Farbreihe	DIN
Farbe	Rot

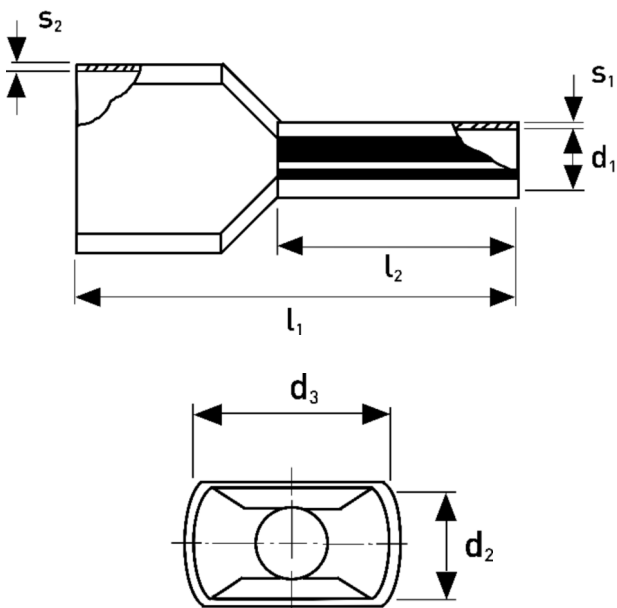

Abmessungen (mm):

d1	6,40
d2	7,20
d3	13,00
l1	26,00
l2	14,00
s1	0,20
s2	0,40