


Isolierte Zwillings- Aderendhülse


2 x 16,00mm² - 14mm

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105°C. Werkstoff: Cu-DHP, Oberfläche galvanisch verzinkt, Mindestdicke 3µm.

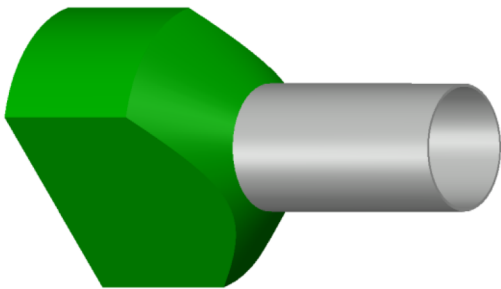

Technische Daten:

Querschnitt (mm ²)	2 x 16,00
Typ	Normal
AWG	2 x 6
Gewicht (mg)	1187,65
Farbreihe	2
Farbe	Grün

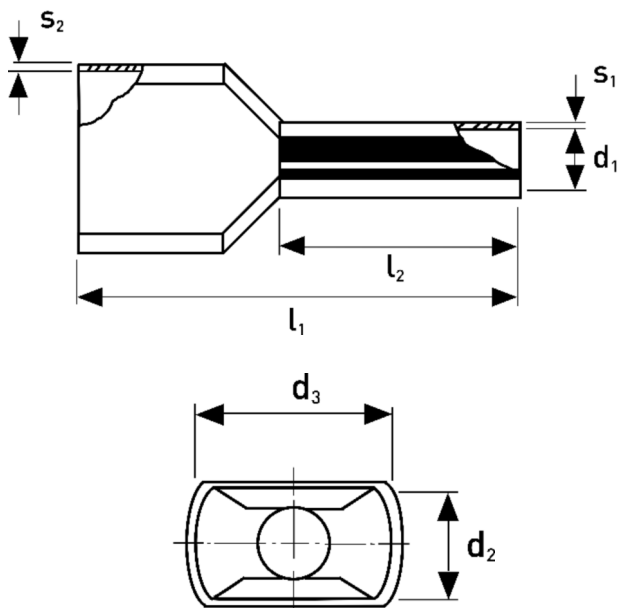

Abmessungen (mm):

d1	8,20
d2	9,60
d3	18,40
l1	30,00
l2	14,00
s1	0,20
s2	0,40