


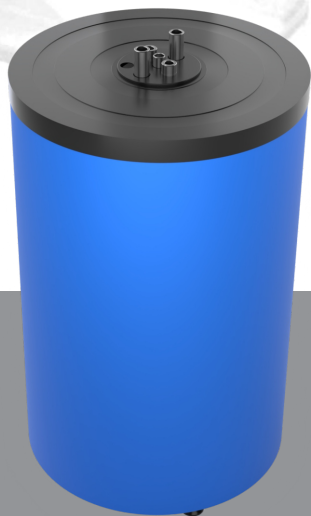

Conçus spécialement pour les pompes à chaleur

Réservoirs d'eau chaude sanitaire avec serpentin
haute efficacité à grande surface de chauffe

INDEX



FISH CARBON S15 200

693 650 200





Réservoir composite d'eau chaude sanitaire en version verticale pour la préparation d'eau chaude sanitaire. Le réservoir est équipé d'un serpentin de grande surface destiné à la pompe à chaleur. Grâce à l'utilisation de matériaux composites modernes, le réservoir se caractérise par sa légèreté et sa grande durabilité sans nécessiter l'utilisation d'une anode en magnésium.

Description technique

- Matériau du bac: **HDPE + composite en fibre de verre**
- Pression maximale de service du réservoir: **10 bar**
- Pression maximale de service du serpentin: **10 bar**
- Température maximale de fonctionnement du réservoir: **75°C**
- Température maximale de fonctionnement du serpentin: **75°C**
- Surface du serpentin: **1,9 m²**
- Surface du serpentin: **7,9 l**
- Isolation : mousse PU rigide d'une épaisseur d'environ **30 mm**
- Enveloppe extérieure : couleur **bleue**
- Poids: **35 kg**
- Classe énergétique: **B**
- Capacité de stockage: **190 l**
- Perte à l'arrêt: **58 W**

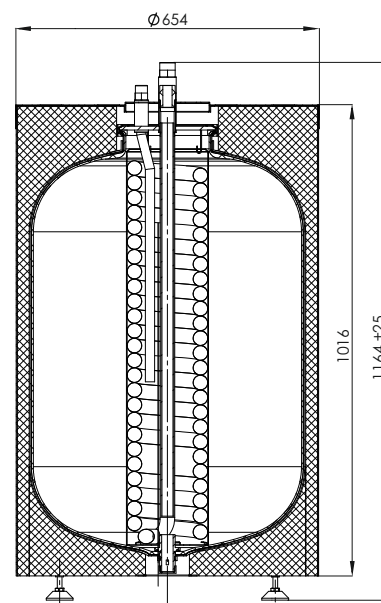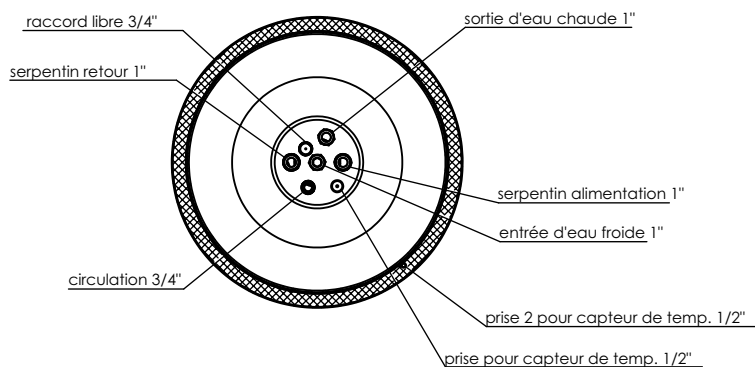

Projections du réservoir

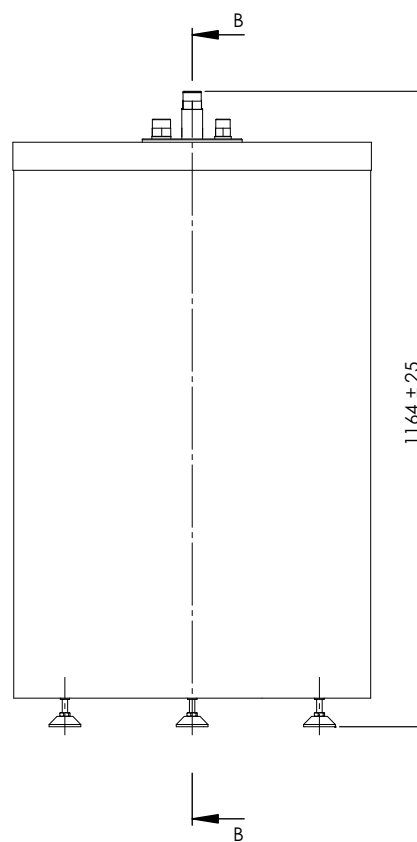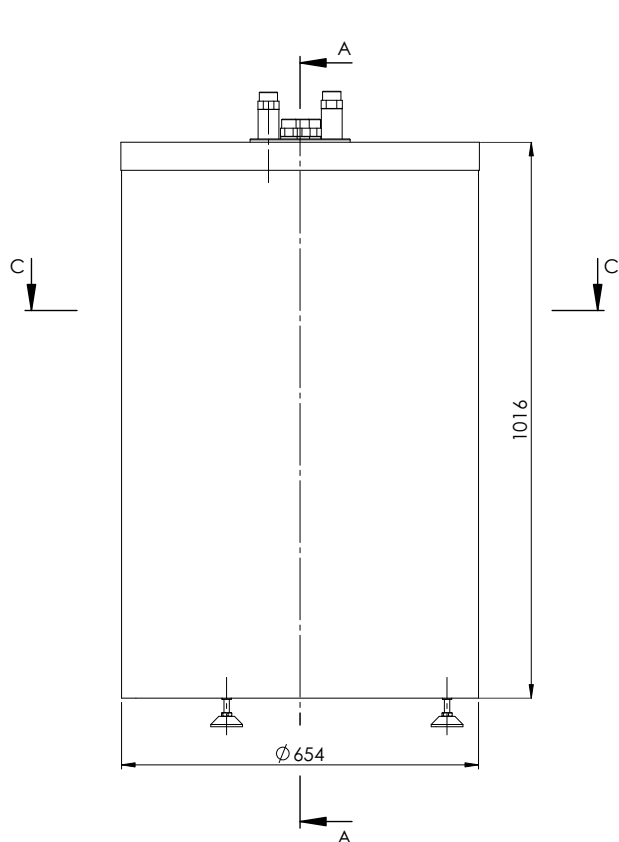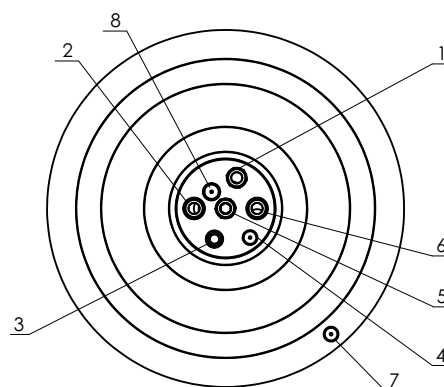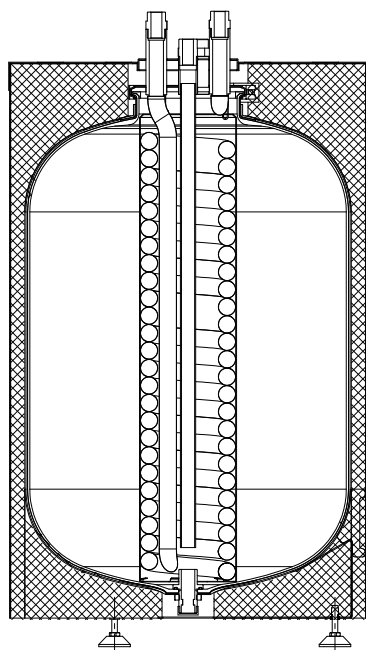

1. Sortie d'eau chaude
2. Serpentin de retour
3. Circulation
4. Prise pour capteur de température
5. Entrée d'eau froide
6. Serpentin d'alimentation
7. Prise 2 du capteur de température
8. Raccord libre