

DIII gG 63A/500V



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002313403
Beschreibung	DIII gG 63A/500V
Klassifizierungsname	Sicherungseinsatz
Typ	D
Größe	DIII
Bemessungsstrom (A)	63A
Bemessungsspannung AC	500V
Bemessungsspannung DC	250V
Charakteristiken	gG
Abschaltleistung AC (kA)	50kA
Abschaltleistung DC (kA)	8kA
Anzeiger	Statusanzeige der oberen Sicherung
Pd (W)	6.9W
Standard	DIN EN 60269-1,DIN EN 60269-3
efuse	1

Online-Produktseite 

Sonstige Dokumentation




[technischer Datenkatalog](#)
[Zertifikat](#)
[2D File](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)
[Eplan file](#)


Internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC000099
Klassifizierungsname	D-Sicherungseinsatz
Baugröße	DIII
Bemessungsstrom	63A
Bemessungsspannung	500V
Farbcode	Kupfer
Betriebsklasse	gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik	träge (T)

Schmelzenergieeigenschaften

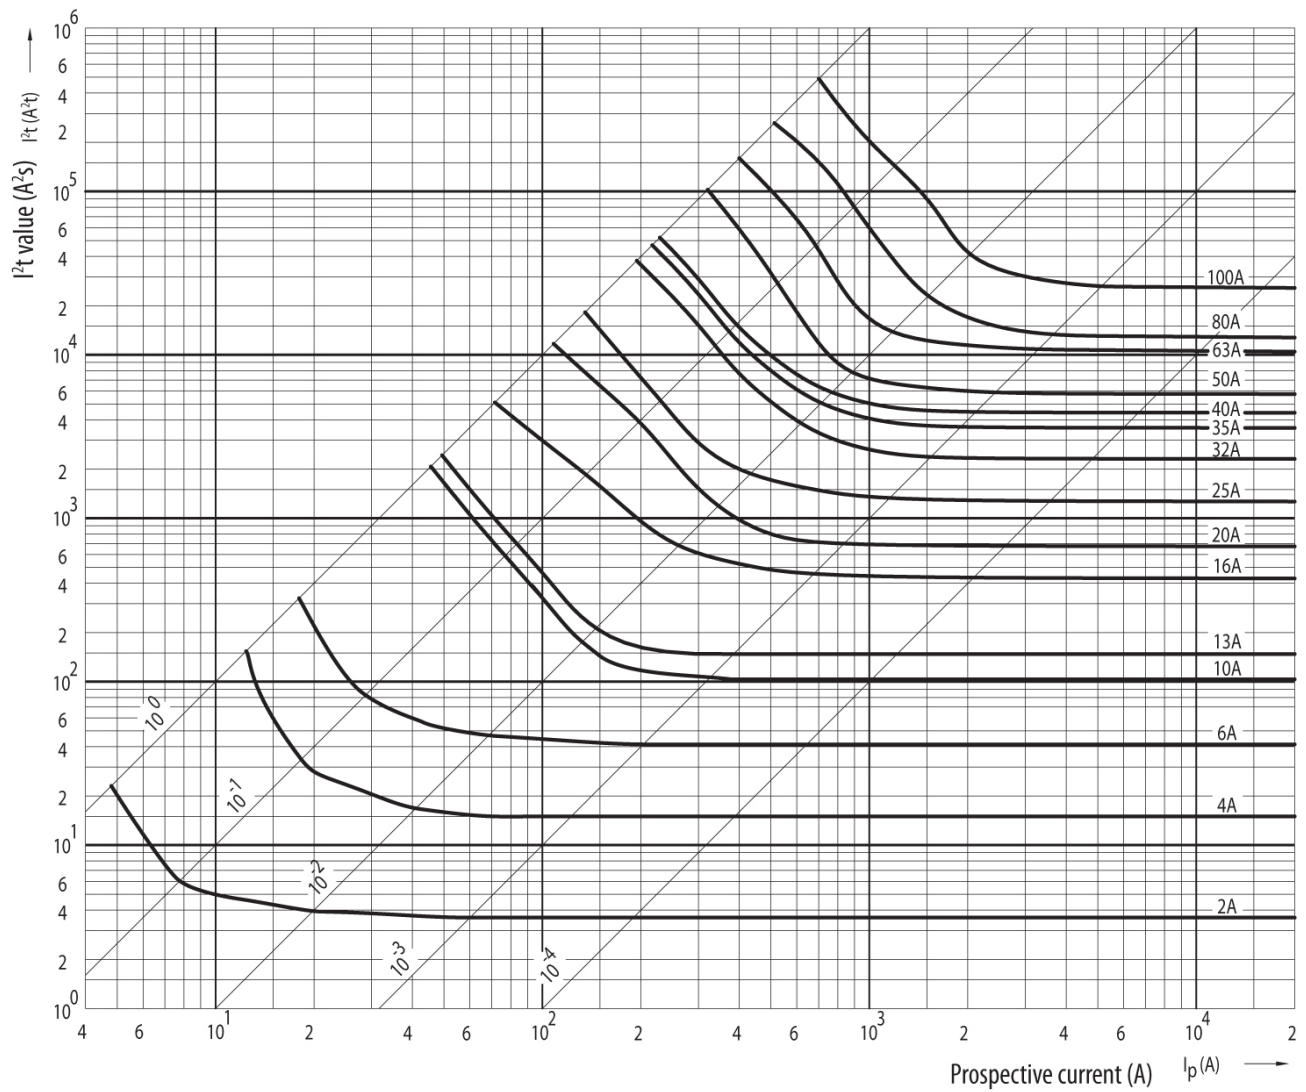

Maßzeichnung

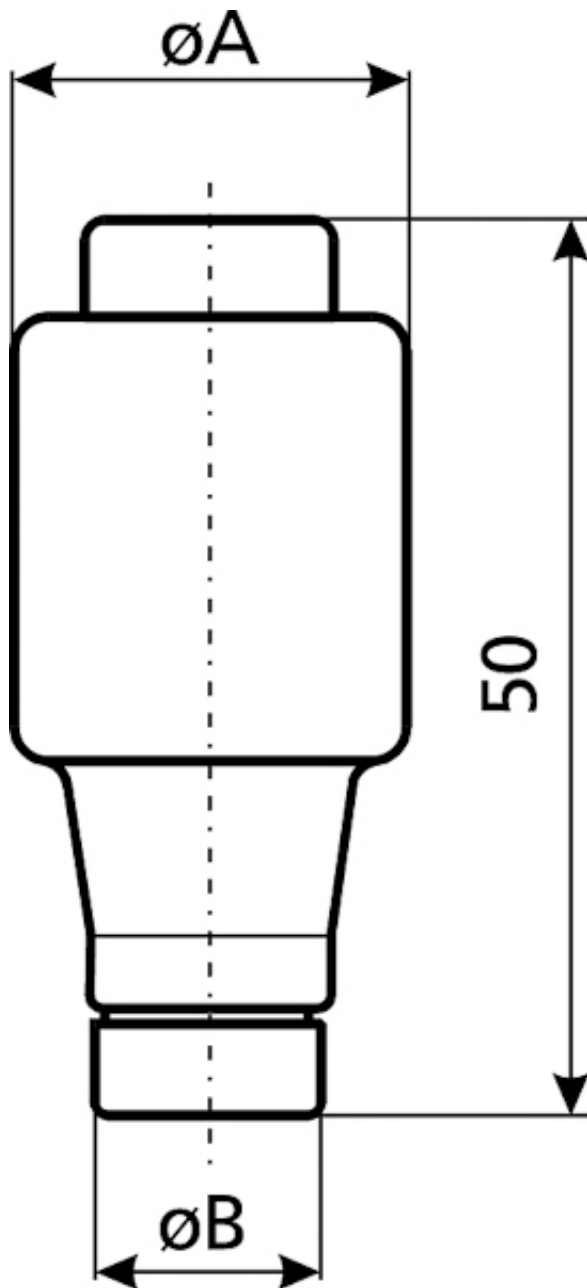

[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

Abschaltstromcharakteristiken

