

METALL- VERTEILERKASTEN BLAUFAST SR 125/75x6 02


Für Zu- und Abluftsysteme
in Wohngebäuden.
Zur Verteilung der Luft
von der Lüftungsanlage
zu den Luftleitungen.



- Aus aluzinkbeschichtetem Stahl hergestellt
- Der Flansch des Hauptrohres ist mit einem Dichtring versehen.
- Der Anschluss der Lüftungsrohre erfolgt über entsprechende Flansche **BlauFast RKF** (verfügbar als Sonderzubehör).
- Ungenutzte Öffnungen werden mit Blinddeckeln **BlauFast RSP** verschlossen
- Innere Schalldämmung

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,3	4,7
60	2	5,2	5,7
90	3	6,7	7,4
120	4	8,9	9,8
150	5	11,6	12,8
180	6	14,9	16,4

Abmessungen, mm	Ø D	Ø D1	H	L	B
BlauFast SR 125/75x6 02	67	124	202	300	400



Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 125/75x6 02	8023347

METALL- VERTEILERKASTEN BLAUFAST SR 125/75x6 03


Für Zu- und Abluftsysteme
in Wohngebäuden.
Zur Verteilung der Luft
von der Lüftungsanlage
zu den Luftleitungen.



- Aus aluzinkbeschichtetem Stahl hergestellt
- Der Flansch des Hauptrohres ist mit einem Dichtring versehen.
- Der Anschluss der Lüftungsrohre erfolgt über entsprechende Flansche **BlauFast RKF** (verfügbar als Sonderzubehör).
- Ungenutzte Öffnungen werden mit Blinddeckeln **BlauFast RSP** verschlossen.
- Innere Schalldämmung

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,3	4,7
60	2	5,2	5,7
90	3	6,7	7,4
120	4	8,9	9,8
150	5	11,6	12,8
180	6	14,9	16,4

Abmessungen, mm	Ø D	Ø D1	H	L	B
BlauFast SR 125/75x6 03	65	124	162	530	500



Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 125/75x6 03	8023354

KUNSTSTOFF- VERTEILERKASTEN BLAUFAST SR 125/75x6 50P


Für Zu- und Abluftsysteme
in Wohngebäuden.
Zur Verteilung der Luft
von der Lüftungsanlage
zu den Luftleitungen.



- Anschlussdurchmesser: 75 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichtring **BlauFast RL 75** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	4,3	4,8
60	2	5,3	5,8
90	3	7,0	7,6
120	4	9,2	10,2
150	5	12,2	13,4
180	6	15,8	17,4

Abmessungen, mm	Ø d (innen)	H	L	B
BlauFast SR 125/75x6 50P	113	140	468	410

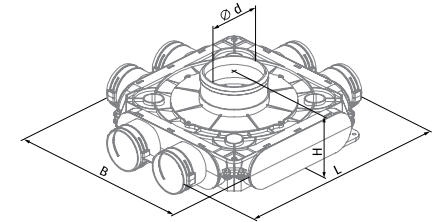

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 125/75x6 50P	8084157

KUNSTSTOFF- VERTEILERKASTEN BLAUFAST SR 125/75x6 51P


Für Zu- und Abluftsysteme
in Wohngebäuden.
Zur Verteilung der Luft
von der Lüftungsanlage
zu den Luftleitungen.



- Anschlussdurchmesser: 75 mm
- Die Fixierung der Lüftungsrohre erfolgt mit den mitgelieferten Klammern **BlauFast S**.
- Der Dichtring **BlauFast RL 75** (als Sonderzubehör verfügbar) wird für eine Dichtheit der Klasse C verwendet.
- Aus Polypropylen (PP) mit thermoplastischem Elastomer (SEBS) hergestellt
- Betriebstemperatur: -20 bis +60 °C

Förderleistung, m³/h	Anzahl der Anschlussrohre	Zuluft Druckabfall, Pa	Abluft Druckabfall, Pa
30	1	9,6	10,7
60	2	11,5	12,8
90	3	13,8	15,4
120	4	16,5	18,5
150	5	19,8	22,2
180	6	23,8	26,6

Abmessungen, mm	Ø d (innen)	H	L	B
BlauFast SR 125/75x6 51P	113	128	574	468

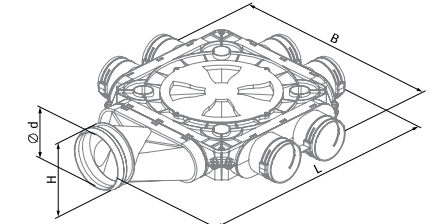

Produktname	Artikelnummer
BlauFast SR 125/75x6 51P	8084003