

VSH XPress Kupfer Bogen 90° (Press x Rohrende)



Gruppe: 7001A **kategorie:** fittings **product line:** VSH XPress Kupfer

Bei VSH XPress 7001A handelt es sich um einen Bogen aus Kupfer 90° mit einer Pressanschluss und einem Rohrende. Durch die Verwendung von VSH XPress in Ihrer Rohrleitungsinstallation können Sie schnell, einfach und sauber installieren. VSH XPress bietet ein komplettes Rohrleitungssystem, das für jede denkbare Anwendung geeignet ist.

- Anschlagkante für Rohrende
- mit allen relevanten Zulassungen versehen
- unverpresst undicht
- klare Kennzeichnung des Materials und der Dimension auf dem Fitting

Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung,
Druckluft, Vakuum

Segmente

Wohnungsbau , Zweckbau ,
Industrie , Schiffbau

Zertifikate

ATG , Kitemark , DNV-GL , DVGW
Wasser , EMI , KIWA , ÖVGW
Wasser , QB (CSTBat) , RISE ,
SINTEF , ÜA , WRAS

Sortiment

Artikelnummer	Abmessung	L x B x H	Gewicht	Verpackung	GTIN
4800422	12xØ12	18x40x55 mm	0,03 kg	Beutel (10 stk)	05022050123688
4800433	15xØ15	20x45x60 mm	0,04 kg	Beutel (10 stk)	05022050013972
4800444	18xØ18	25x55x60 mm	0,06 kg	Beutel (10 stk)	05022050123848
4800455	22xØ22	30x60x80 mm	0,08 kg	Beutel (10 stk)	05022050013989
4800466	28xØ28	33x75x85 mm	0,12 kg	Beutel (5 stk)	05022050013996
4800477	35xØ35	40x95x110 mm	0,19 kg	Beutel (5 stk)	05022050014009
4800488	42xØ42	50x105x135 mm	0,27 kg	Beutel (1 stk)	05022050383259
4800499	54xØ54	65x130x160 mm	0,42 kg	Beutel (1 stk)	05022050383266
4800501	66,7xØ66,7	83x181x186 mm	0,8 kg	Karton (1 stk)	05022050383273
4800510	76,1xØ76,1	75x190x240 mm	1,12 kg	Karton (1 stk)	05022050383280
4800521	88,9xØ88,9	106x260x295 mm	1,61 kg	Karton (1 stk)	05022050383297
4800532	108xØ108	132x252x275 mm	2,27 kg	Karton (1 stk)	05022050383303

Technische Daten - Eigenschaften

Farbe	kupfer
Materialien	Kupfer (CW024A (UNS C12200))
Verarbeitung	Keine
Formen	Bogen (90°)
Verbindung	Press (M), Rohrende
Abdichtung	EPDM

Technische Daten - Allgemein


Produktgruppe	Fittings
ETIM-Klasse	EC003024 Fitting mit 2 Anschlüssen
Intrastat-Nummer	74122000
Marke	VSH
Serie	XPress Kupfer
Produkttyp	7001A

Technische Daten - Technisch

Max. Betriebsdruck (bar)	16 bar
Min. Betriebstemperatur Medium	-20 °C
Max. Betriebstemperatur Medium	110 °C
Spitzentemperatur Medium	135 °C

Abmessung

Artikelnummer	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	Radius	Winkel
4800422	12xØ12	12,0	DN10	31	14	12,0	DN10	45	28	14	90
4800433	15xØ15	15,0	DN12	36	16	15,0	DN12	50	30	18	90
4800444	18xØ18	18,0	DN15	42	22	18,0	DN15	53	33	22	90
4800455	22xØ22	22,0	DN20	47	27	22,0	DN20	58	38	26	90
4800466	28xØ28	28,0	DN25	58	34	28,0	DN25	64	40	34	90
4800477	35xØ35	35,0	DN32	69	44	35,0	DN32	82	57	42	90
4800488	42xØ42	42,0	DN40	81	52	42,0	DN40	101	72	50	90
4800499	54xØ54	54,0	DN50	100	66	54,0	DN50	120	86	65	90
4800501	66,7xØ66,7	66,7	DN65	130	78	66,7	DN65	175	125	80	90
4800510	76,1xØ76,1	76,1	DN65	143	93	76,1	DN65	150	100	91	90
4800521	88,9xØ88,9	88,9	DN80	170	112	88,9	DN80	178	116	107	90
4800532	108xØ108	108,0	DN100	197	130	108,0	DN100	208	141	130	90

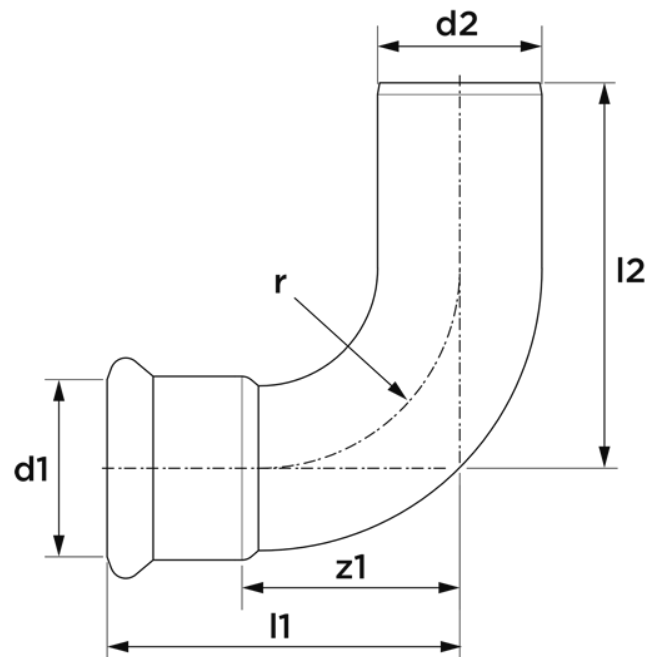

Nachhaltigkeit

Artikelnummer	carbon footprint (A1-A3) Produktionszyklus	carbon footprint (A-C) CO ₂ -Fußabdruck	carbon footprint (A-D) Lebenszyklus	Datenquelle
4800422	0,1kgCO ₂ e	0,11kgCO ₂ e	0,06kgCO ₂ e	EPD
4800433	0,13kgCO ₂ e	0,15kgCO ₂ e	0,08kgCO ₂ e	EPD
4800444	0,17kgCO ₂ e	0,2kgCO ₂ e	0,1kgCO ₂ e	EPD
4800455	0,23kgCO ₂ e	0,27kgCO ₂ e	0,14kgCO ₂ e	EPD
4800466	0,35kgCO ₂ e	0,4kgCO ₂ e	0,21kgCO ₂ e	EPD
4800477	0,78kgCO ₂ e	0,89kgCO ₂ e	0,56kgCO ₂ e	EPD
4800488	1,1kgCO ₂ e	1,25kgCO ₂ e	0,79kgCO ₂ e	EPD
4800499	1,71kgCO ₂ e	1,94kgCO ₂ e	1,22kgCO ₂ e	EPD
4800501	3,27kgCO ₂ e	3,72kgCO ₂ e	2,34kgCO ₂ e	EPD
4800510	4,55kgCO ₂ e	5,17kgCO ₂ e	3,25kgCO ₂ e	EPD
4800521	6,57kgCO ₂ e	7,47kgCO ₂ e	4,69kgCO ₂ e	EPD
4800532	9,26kgCO ₂ e	10,53kgCO ₂ e	6,62kgCO ₂ e	EPD

Medien

📎 7001A - png

📎 Diagram - png